



PBK-G-19SS-2

Buton de iesire metalic plat, cu montare aplicata

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


Descriere

PBK-G-19SS-2 este un buton metalic plat, cu montare aplicata, confectionat din aliaj de zinc si cu contacte independente NO/NC. Acesta poate fi folosit pentru a comanda doua echipamente simultan si independent. Designul rezistent la zgarieturi si constructia robusta antivandal permit instalarea acestuia in diverse locatii.



Caracteristici

• Montare	Aplicata
• Actionare	Prin apasare
• Iesire contact	NO/NC
• Tensiune/ curent maxim	30Vca/1A
• Alimentare	-
• Material	Aliaj de zinc
• Dimensiuni	53(H) x 53(L) x 26(A)mm
• Dimensiuni buton	-
• Masa bruta	0.16kg
• Temperatura	-10°C~+55°C
• Umiditate	0-95%
• Aplicabilitate	Interior


Dimensiuni

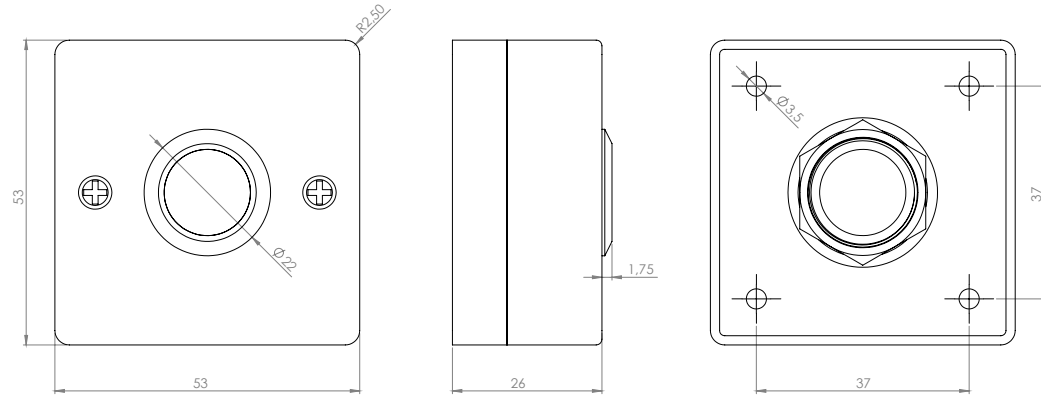

Conexiuni electrice

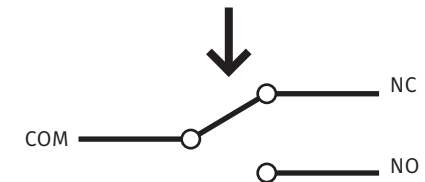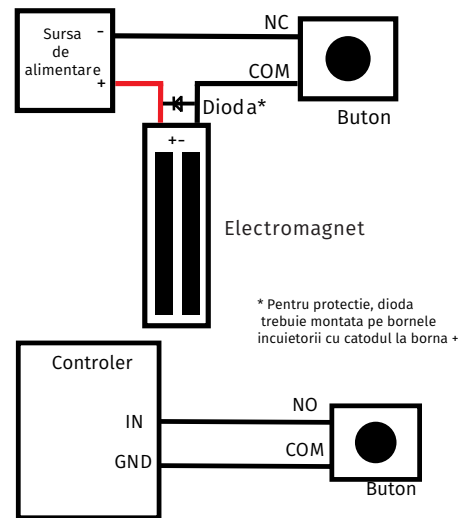

Montare

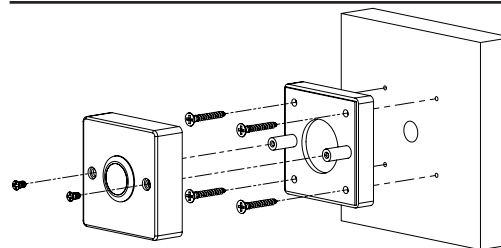

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



PBK-G-19SS-2

Buton de iesire metalic plat,
cu montare aplicata
FISA TEHNICIA