



UTP7201GE-PD25

Separator PoE 25W (10/100/1000Mbps; IEEE802.3at)

Imagine

UTEPO



ULI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7201GE-PD25
Separator POE 25W
(10/100/1000Mbps; IEEE802.3at)
FISA TEHNICIA

Descriere

Separator alimentare PoE (Power over Ethernet) conform cu standardele IEEE at/af, compabil cu echipamente PSE (Power Sourcing Equipment) si surse alimentare PoE.

Suporta atat modul A (end-span) cat si modul B (mid-span). Acesta permite conectarea si alimentarea dispozitivelor fara suport PoE in retele cu suport PoE, eliminand necesitatea instalarii unei surse de alimentare suplimentara.

Dispune de un port intrare PoE, un port iesire gigabit ethernet si un port iesire alimentare DC 25W (12/24V – ajustabil).

Datorita cipului industrial, separatorul poate functiona la temperaturi cuprinse intre -40°C ~ +75°C si dispune de protectie la descarcari electrice/electrostatice de pana la 6KV. Poate fi instalat cu usurinta pe perete sau in rack (necesita accesorii suplimentare).

Atentie! Iesirea de alimentare 12/24Vcc este inactiva fara consumator.

Caracteristici

- Compatibil cu standardele: IEEE802.3 af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T
- Switch schimbare tensiune iesire 12Vdc/24Vdc
- Compatibil atat cu echipamente PoE/PSE End-span cat si Mid-span
- Eficienta conversie $\geq 90\%$, caldura degajata redusa
- 2 tipuri de conectori pentru iesirea DC (folosire alternanta)
- Interval de temperatura ridicat (-40°C ~ +75°C) ce permite instalarea echipamentului in medii diversificate
- Protectie la descarcari electrostatice/ electrice (6KV) si scurtcircuit
- Chipset industrial
- Accesorii pentru montare in suport rack sau pe perete
- Carcasa din aluminiu ce contribuie la disiparea caldurii

Specificatii


Alimentare	Tensiune alimentare	PoE 36~60V 30W(max)
	Consum	25.4W (max)
	Tensiune iesire	DC 12V/24V (selectabila din DIP switch)
	Protocol	IEEE803.2af/at
	Sursa de alimentare	End-span/ Mid-span
Conectori	Intrare PoE	1 x RJ45
	Iesire date	1 x RJ45
	Iesire DC	1 x conector DC/ 1 x terminal verde (folosire alternanta)
	Impamantare	1 x borna impamantare
Parametri port Ethernet	Distanta transmisie:	100m
	Viteza transmisie:	10/100/1000Mbps
	Mediu transmisie:	Cat5/5e/6 standard
Indicatori status	Intrare alimentare PoE	Port intrare PoE RJ45 - LED galben
	Iesire alimentare DC	Port Ethernet RJ45 - LED galben
Protectie	ESD	3 nivele, Standard: IEC61000-4-2
	Protectie la descarcari	PoE: 3KV (mod diferential), 6KV (mod comun) 1.2/50us,8/20us
	Tensiune de izolare	1.5KV
Mediu	Temperatura de functionare	-40°C ~ +75°
	Temperatura de stocare	-40°C ~ +85°
	Umiditate	0~95%, fara condensare
Caracteristici mecanice	Dimensiuni (L x W x H)	82mm x 63mm x 25mm
	Material	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Greutate	180g





Diagrama

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

FATA

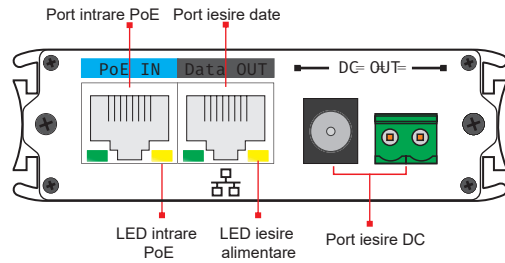

SPATE

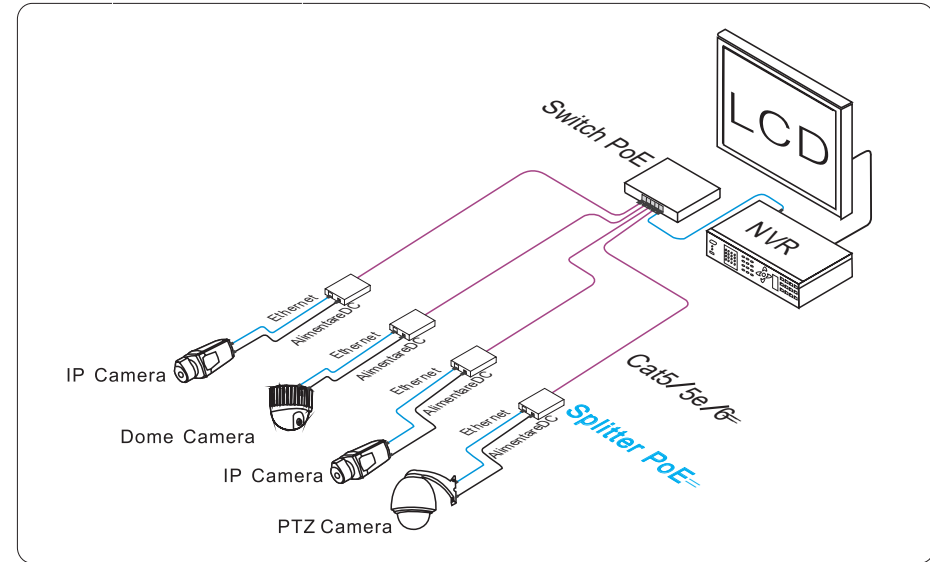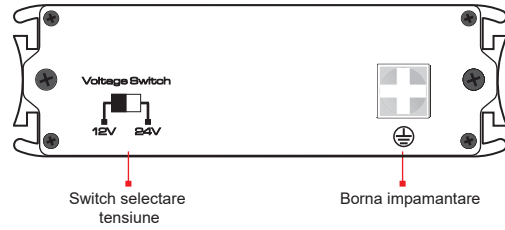

Continut pachet

- Splitter PoE 1 buc.
- Cleme fixare pe perete 2 buc.
- Cablu DC 1 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

UTP7201GE-PD25
 Separator POE 25W
 (10/100/1000Mbps; IEEE802.3at)
 FISA TEHNICIA