YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-CAPTURE-T
Terminal de control acces si pontaj cu cititor de card, tastatura si senzor de amprente
FISA TEHNICA

PRO-CAPTURE-T

Terminal de control acces si pontaj cu cititor de card, tastatura si senzor de amprente

Imagine

Descriere

PRO-CAPTURE-T este un terminal de control acces si pontaj cu cititor de card, senzor de amprenta si taste sensibile la atingere. Camera Dual IR cu unghi de vizualizare de 120º ajuta la eliminarea tentativelor de frauda prin capturarea foto a fiecarui eveniment. Ecranul LCD color de 2.4" si tastele iluminate ii confera un aspect modern si elegant, echipamentul putandu-se incadra cu usurinta chiar si in cele mai sofisticate elemente de design. Acesta inglobeaza cel mai nou si inovativ senzor de amprente Silk ID 3D NFPV. Cu ajutorul tehnologiei avansate, terminalul detecteaza cu usurinta amprentele uscate, umede sau chiar amprentele de pe degetele aspre comportandu-se exceptional chiar si in conditii de iluminare puternica. Noul firmware impreuna cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facila a echipamentului pentru operatii cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor etc.

Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu, scalabil
- Camera pentru captura foto eveniment
- Senzor de amprenta SilkID
- Tastatura iluminata cu touch
- Poate citi carduri EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Ecran LCD color cu diagonala de 2.4"
- Voce HI-FI
- Moduri de identificare multiple: card/ PIN
- Capacitate mare de stocare evenimente: 100.000
- Alarma anti-demontare

Specificatii

- Mod identificare: Amprente, carduri RFID, cod numeric (PIN)
- Comunicatie: TCP-IP, USB host, Wiegand I/O, RS485, SRB
- Capacitate: 10000 utilizatori: carduri: 10000/ PIN: 10000/ amprente: 6000
- Carduri: EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Distanta citire: 2-8cm
- Functii standard: pontaj, anti-passback, nivele acces/ grupuri/ sarbatori, mod duress, sonerie programabila, buton sonerie
- Comanda yala: releu (NO/NC), mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
- Curent max. yala: 2A/ 30V
- Conexiuni aux.: intrare auxiliara (NO/NC), buton iesire (NO), senzor usa (NO/NC), iesire alarma (NO), iesire sonerie
- Protectie: senzor anti-demontare, incercari acces esuate
- Hardware: CPU 1.2 GHz, 128 MB RAM/ 256 MB Flash
- Ecran: 2.4" LCD color
- Camera: dual IR 120º
- Software: ZKBioSecurity
- Alimentare: 12Vcc/ 0.5A
- Material: ABS
- Temperatura: -10ºC ~ +50ºC
- Umiditate: 20% ~ 80%
- Dimensiuni: 195.5(H) x 87(l) x 35(A)mm
- Masa bruta: 1.50kg
- Aplicabilitate: interior

Dimensiuni

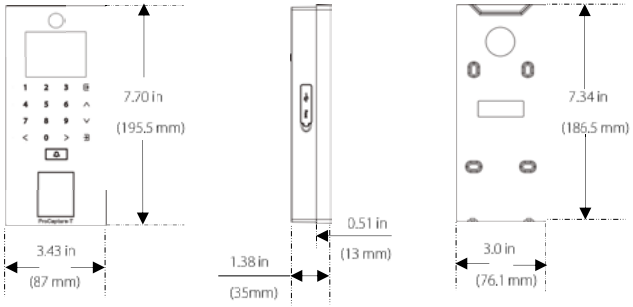

Parti si functii

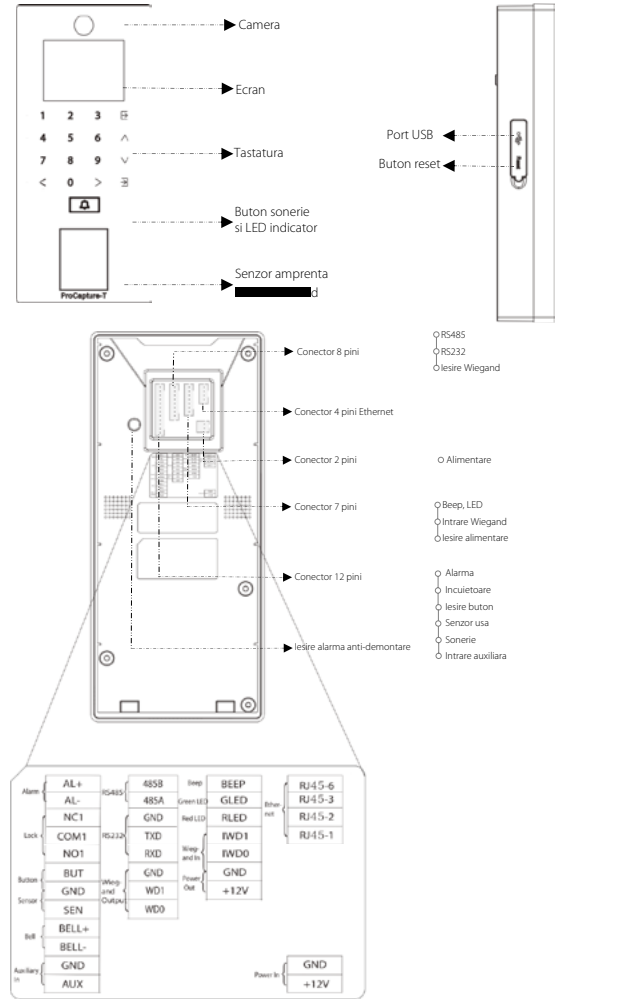

Configuratie

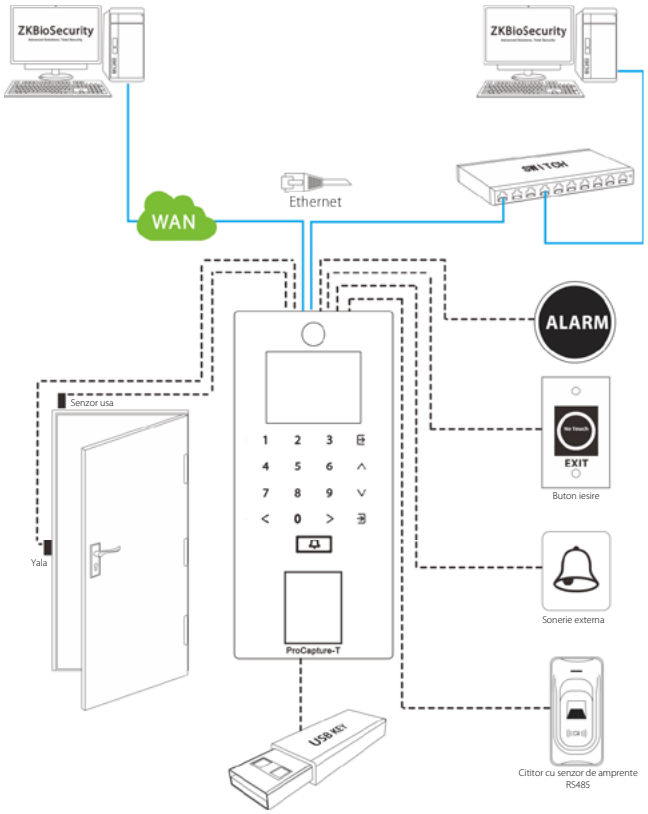

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-CAPTURE-T
Terminal de control acces si pontaj cu cititor de card, tastatura si senzor de amprente
FISA TEHNCIA

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE