



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-BIO
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere
faciala, senzor de amprente, cititor de card
FISA TECHNICA

PRO-BIO

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, senzor de amprente, cititor de card si tastatura virtuala

Imagine



ZKTeco

Green
Label



Descriere

PRO-BIO este un terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, senzor de amprente, cititor de card si tastatura virtuala. Camera Dual IR elimina tentativele de fraudă prin capturarea foto a fiecarui eveniment. Cu ajutorul cel mai nou si inovativ senzor de amprente Silk ID 3D NFPV, terminalul detecteaza cu usurinta amprente uscate, umede sau chiar amprente de pe degetele aspre comportandu-se exceptional chiar si in conditii de iluminare puternica. Ecranul LCD color de 2.8" cu touch-screen si noul firmware impreuna cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facila a echipamentului pentru operatii cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor etc.


Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu, scalabil
- Camera pentru captura foto eveniment
- Senzor de amprente SilkID
- Poate citi carduri EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Ecran LCD color cu diagonala de 2.8" cu touch-screen
- Voce HI-FI
- Moduri de identificare multiple: fete/ amprente/ card/ PIN
- Capacitate mare de stocare evenimente: 100.000
- Alarma anti-demontare


Specificatii

- Mod identificare: Fete, amprente, carduri RFID, cod numeric (PIN)
- Comunicatie: TCP-IP, USB host, Wiegand I/O, RS485, SRB
- Capacitate: 10000 utilizatori: carduri: 10000/ PIN: 1000 fete: 2000 (1:N), 4000 (1:1)/ amprente: 4000
- Carduri: EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Distanța citire: 2-8cm
- Deschidere usa: Fete, amprente, card, PIN (combinatii)
- Functii standard: pontaj, anti-passback, nivele acces/ grupuri/ sarbatori, sonerie programabila, buton sonerie, mod duress
- Comanda yala: releu (NO/NC), mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
- Curent max. yala: 2A/ 30V
- Conexiuni aux.: intrare auxiliara (NO/NC), buton iesire (NO), senzor usa (NO/NC), iesire alarma (NO), iesire sonerie
- Protectie: senzor anti-demontare, incercari acces esuate
- Hardware: CPU 1.2 GHz, 128 MB RAM/ 256 MB Flash
- Ecran: 2.8" LCD color cu touch-screen
- Camera: dual IR
- Senzor amprente: SilkID
- Software: ZKBioSecurity
- Alimentare: 12Vcc/ 0.5A
- Material: ABS
- Temperatura: -10°C ~ +50°C
- Umiditate: 20% ~ 80%
- Dimensiuni: 190.8(H) x 103(L) x 85(A)mm
- Masa bruta: 1.50kg
- Aplicabilitate: interior


Dimensiuni

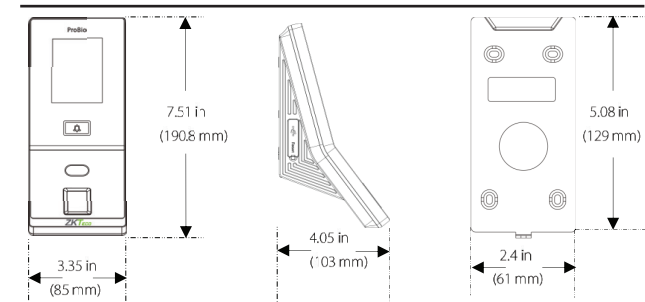

Parti si functii

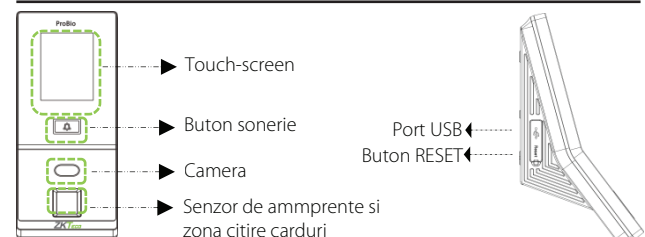


Configuratie

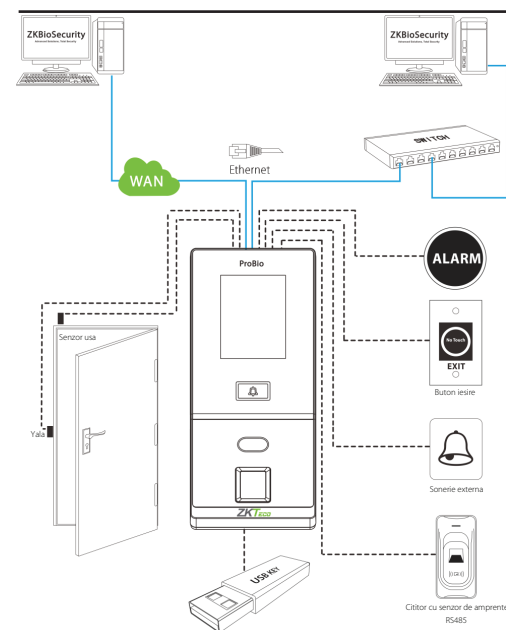




Recomandari




Pentru utilizatori cu inaltimea intre 1.5m si 1.8m, este recomandata instalarea echipamentului la o inaltime de 1.15m (aceasta inaltime poate fi modificata in raport cu media inaltimei utilizatorilor).

a. Pozitia recomandata pentru verificare si inregistrare

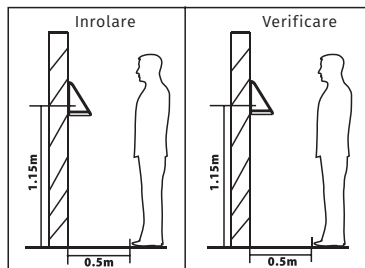


In timpul procedurilor de verificare si inregistrare, pozitia echipamentului nu trebuie schimbata pentru a preveni erorile de precizie in verificare. Daca este necesara mutarea echipamentului, acesta va fi mutat doar pe orizontala, pozitia verticala trebuie sa ramana neschimbata.


b. Factori care afecteaza acuratetea verificarii

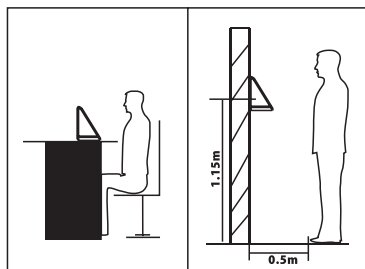


Gesturi diferite fata de cele din momentul inregistrarii

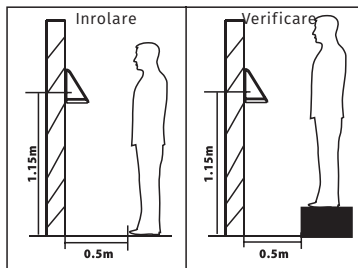

Inaltime diferita fata de cea din momentul inregistrarii

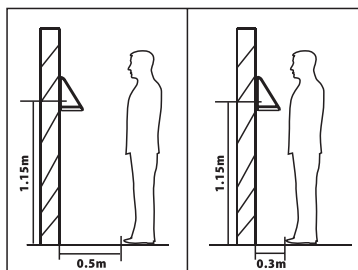


Distanța diferita fata de cea din momentul inregistrarii

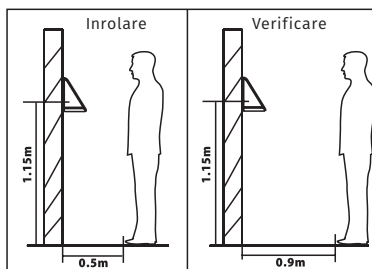


Distanța diferita fata de cea din momentul inregistrarii

Recomandari privind expresia fetei

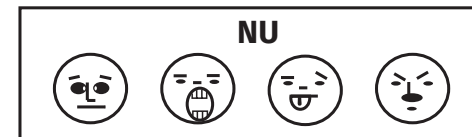

Recomandari privind pozitia corpului

- In timpul inregistrarii, trebuie sa va ajustati corpul astfel incat ochii sa se incadreze in rama verde de pe ecran.
- In timpul verificarii, este necesar sa va orientati intreaga fata spre centrul ecranului, iar ochii sa ii incadrati in rama verde de pe ecran.

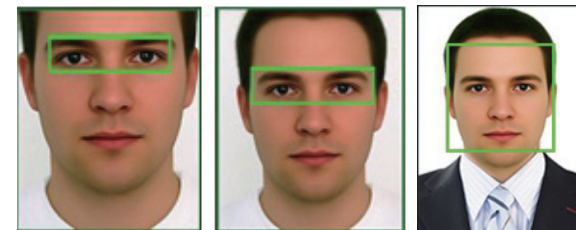

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE