



KR-P861

Detector de miscare PIR wireless, rezistenta la apa, pentru vehicule si persoane

Imagine



Descriere

Detectorul de miscare wireless pasiv, cu infrarosu, KR-P861 foloseste un algoritm inteligent de analiza pentru a distinge in mod eficient interferentele de semnal si miscarile corpului uman sau ale vehiculelor prevenind astfel alarmele false.

Acesta este echipat cu doua adaptoare cu orificii de detectie ce pot fi schimbate intre ele in functie de mediul in care se realizeaza detectia. Carcasa rezistenta la apa permite montarea acestuia in spatiile exterioare.

KR-P861 este echipat cu o antena interna de inalta frecventa, asigurandu-i o distanta de transmisie mare si un consum de energie scazut.

Toate aceste caracteristici fac din KR-P861 un produs de incredere, fiabil, sigur si usor de instalat.

Caracteristici

- Led indicator de stare
- Tehnologie de compensare a caldurii
- Rezistenta la apa - IP44
- Instalare foarte usoara
- Design modern si elegant
- Functie prevenire alarme false
- Alerta descarcare baterii
- Functie anti-tamper la demontarea capacului bateriilor
- Distanța de detectie 6 - 12m
- Eficient pentru detectia persoanelor si a vehiculelor

Specificatii

- Alimentare interna: 2 x baterii AA 1.5V
- Consum: <20uA in repaus, <25mA in functionare
- Durata de viata baterii: 1 an
- Tip detector: PIR
- Interval detectie: 5 secunde
- Distanța de detectie: 6-12m
- Unghi de detectie: 90°
- Indicator stare: LED
- Distanța de transmisie: <300m (camp deschis)
- Frecventa: 433.92 MHz
- Modulatie: ASK
- Montare: pe perete
- Inaltime de instare: 2~4m (persoane), 1-2m (vehicule)
- Material: ABS alb
- Temperatura: - 10°C / + 50°C
- Umiditate: <95% fara condensare
- Dimensiuni: 88(L) x 58(l) x 50(A)mm
- Masa: 130g

Continut pachet

- 1 x detector de miscare KR-P861
- 2 x baterii alcaline AA 1.5V
- 1 x suport de montare
- 2 x adaptoare de detectie interschimbabile
- 2 x suruburi de prindere
- Manual de utilizare


Functii

Alerta tensiune scazuta: cand tensiunea de alimentare interna scade sub 2.4Vcc, indicatorul LED va clipi de 3 ori cand se relizeaza detectia (cand bateriile sunt la capacitatea normala, led-ul clipeste o singura data cand este detectata o persoana/ vehicul).


Functie anti-tamper: pe partea din spate a echipamentului este atasat un micro-contact care este actionat atunci cand se incearca demontarea capacului bateriilor. La activarea acestei functii, detectorul trimite un semnal unitatii centrale care va alerta utilizatorul.

Pe spatele echipamentului se afla doua comutatoare(1,2) cu ajutorul carora se seteaza modul de lucru al echipamentului:

1. **1-ON, 2-ON** - intervalul de detectie va fi de 5 secunde, iar distanta de detectie va fi de 12m. LED-ul va lumina normal;

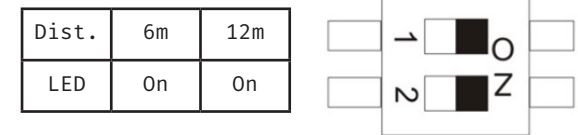

2. **1-OFF, 2-OFF** - intervalul de detectie va fi de 5 secunde, iar distanta de detectie va fi de 6m. LED-ul va fi stins;

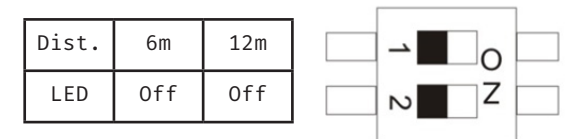

Instalare

La instalarea detectorului trebuie evitata amplasarea acestuia in apropierea ferestrelor, a aparatelor de aer conditionat, a luminii fluorescente, a razelor soarelui, a frigiderelor, a surselor de caldura unde sunt variatii mari de temperatura si circulatia aerului este mai rapida.

Daca sunt instalati doi detectori intr-un spatiu comun, trebuie ajustata pozitia acestora astfel incat acestia sa nu interfereze pentru a evita aparitia alarmelor false.

Dupa montarea detectorului in suport si fixarea acestuia pe perete, ajustati pozitia senzorului astfel incat directia de deplasare a persoanelor sau a vehiculelor sa fie cuprinsa intr-un unghi de 90 de grade.



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-P861
Detector de miscare PIR wireless, rezistent la apa,
pentru vehicule si persoane
FISA TEHNICA

In functie de destinatia senzorului, este necesara instalarea adaptorului potrivit, conform ilustratiei de mai jos:



Pentru detectia de vehicule este necesara instalarea adaptorului cu fanta rotunda, iar pentru detectia de persoane este necesara instalarea adaptorului cu fanta ovala.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

