



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT611F-MK-FE
Post de apel video cu tastatura mecanica iluminata
si camera Fisheye, cu montare incastrata
FISA TEHNICIA

DT611F-MK-FE

Post de apel video cu tastatura mecanica iluminata si camera Fisheye, cu montare incastrata

Imagine



Descriere

DT611F-MK-FE este un post de apel video cu tastatura mecanica iluminat si camera video Fisheye, cu montare incastrata. Camera cu lentila fisheye cu unghi de vizualizare de 170° permite o identificare mai usoara a vizitatorului. LED-ul cu senzor automat permite vizualizarea de imagini color chiar si pe timp de noapte.

Postul de apel este compatibil cu toate posturile de interior din gama 2Easy.


Caracteristici

- Panou din otel inoxidabil anti-vandal
- Camera cu lentila Fisheye cu unghi de vizualizare de 170°
- Doza montare incastrata
- Model cu montare incastrata
- Montare in sisteme pentru vile
- Tastatura mecanica iluminata pentru control acces
- Maxim doua grupuri de parole (40 de coduri pt. fiecare grup)
- Suporta parole temporare
- Camera video CMOS de inalta rezolutie
- Led pentru vizualizare pe timp de noapte
- Protectie intemperii IP54
- Led de stare si semnal sonor la apel
- Iesire pentru yala electrica (Fail-safe sau Fail-secure)
- Compatibil cu toate posturile de interior 2EAsy
- Intrare senzor PIR

Specificatii


- | | |
|---------------------|--|
| • Alimentare: | 20 ~ 28Vcc (BUS) |
| • Consum: | 15mA-repaus, 105mA-in functionare |
| • Camera video: | CMOS, 2.0 Megapixeli,
1/2.7" fisheye 170° |
| • Temporizare yala: | 1-99 secunde |
| • Numar rele: | 1 |
| • Alimentare yala: | 12V, max. 280mA |
| • Montare: | Incastrata |
| • Temperatura: | -15°C ~ +55°C; |
| • Cablare: | 2 fire torsadate, fara polaritate |
| • Material: | Otel inoxidabil |
| • Dimensiuni: | 220(H) x 120(L) x 50(A)mm |

Parti si functii

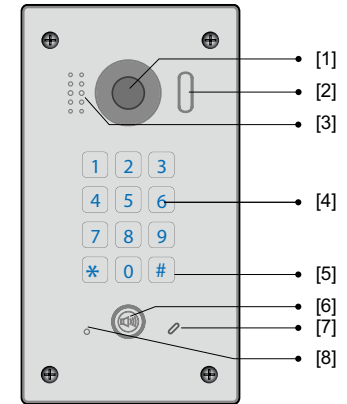

- | | |
|--------------------|-------------------|
| [1] Lentila camera | [5] LED taste |
| [2] LED CAMERA | [6] Buton de apel |
| [3] Difuzor | [7] Microfon |
| [4] Taste mecanice | [8] LED status |

Descriere terminale

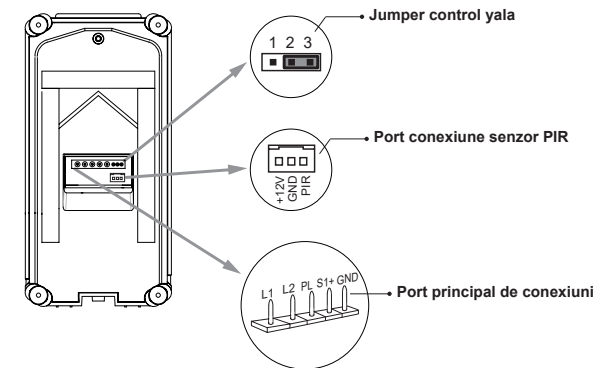

- **JP/LK:** Jumper pentru a selecta tipul incuietorii
- **PIR:** Port conectare modul PIR extern
- **L1,L2:** Conectare magistrala BUS, fara polaritate
- **PL:** Intrare sursa de alimentare "+" pentru incuietoare
- **S+:** Iesire alimentare pentru incuietoare +12Vcc
- **GND:** GND incuietoare. Daca se foloseste o sursa externa pentru incuietoare, acest port ramane nefolosit.


Nota: In cazul in care se foloseste o sursa de alimentare externa eliminati jumperul **JP/LK**, intre **PL** si **S+** veti avea contact uscat NO.



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


DT611F-MK-FE
Post de apel video cu tastatura mecanica iluminata
si camera Fisheye, cu montare incastrata
FISA TEHNICIA

Conexiune buton fara temporizare



Conexiune buton cu temporizare

Conectati butonul pe portul de conexiune PIR, intre contactul GND si PIR. Temporizarea se poate face intre 1~99 secunde.



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

