



# DT610C

Post de apel video cu un buton si camera Wide angle, cu montare aplicata

## Imagine



## Descriere

DT610C este un post de apel video cu un buton si camera video Wide angle, cu montare aplicata. Camera cu lentila Wide angle cu unghi de vizualizare de 105° permite o identificare mai usoara a vizitatorului. LED-ul cu senzor automat permite vizualizarea de imagini color chiar si pe timp de noapte.

Postul de apel este compatibil cu toate posturile de interior din gama 2Easy.


## Caracteristici

- Panou din otel inoxidabil anti-vandal
- Camera cu lentila Wide angle cu unghi de vizualizare de 105°
- Model cu montare aplicata
- Montare in sisteme pentru vile
- Camera video CMOS de inalta rezolutie
- Led pentru vizualizare pe timp de noapte
- Buton de apel iluminat
- Protectie intemperii IP54
- Led de stare si semnal sonor la apel
- Iesire pentru yala electrica (Fail-safe sau Fail-secure)
- Compatibil cu toate posturile de interior 2Easy
- Intraie senzor PIR

## Specificatii

- Alimentare: 20 ~ 28Vcc (BUS)
- Consum: 15mA-repaus, 122mA-in functionare
- Camera video: CMOS, 2.0 Megapixeli, 1/2.7", Wide angle 105°
- Temporizare yala: 1, 3, 5, 10 secunde
- Alimentare yala: 12V, max. 250mA
- Montare: Aplicata
- Temperatura: -15°C ~ +55°C;
- Cablare: 2 fire torsadate, fara polaritate
- Material: Otel inoxidabil
- Dimensiuni: 160(H) x 60(L) x 31.5(A) mm

## Descriere terminale

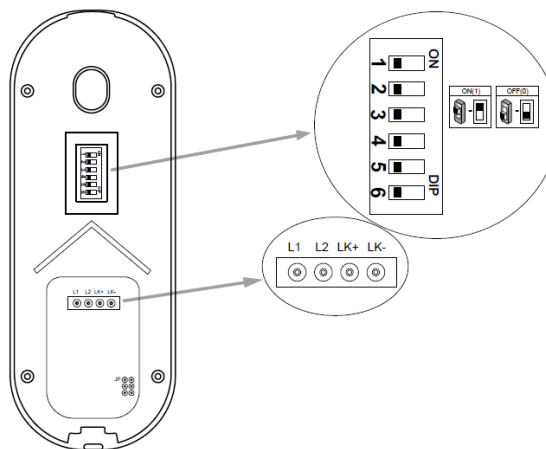

### Setari DIP:

Bitul 1 si 2 seteaza adresa dispozitivului. Maxim 4 posturi de apel.

Bitul 3 si 4 seteaza timpul de deschidere a yalei.

Bitul 5 seteaza modul de deschidere 0: Deschis/ 1: Inchis.

Bitul 6 se seteaza pe ON, pentru a intra in modul de programare si OFF pentru a iesi din modul de programare.

**L1,L2:** Conectare magistrala, nepolarizata.

**LK+:** Alimentare incuietoare (+).

**LK-:** Alimentare incuietoare (-).

**JP:** Jumper control incuietoare.


**Nota:** Daca folositi o sursa de alimentare externa intre LK+ si LK- veti avea contact uscat, ajustarea se face cu ajutorul jumperilor.

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

DT610C  
Post de apel video cu un buton si camera Wide angle,  
cu montare aplicata  
FISA TEHNICIA




## Parti si functii

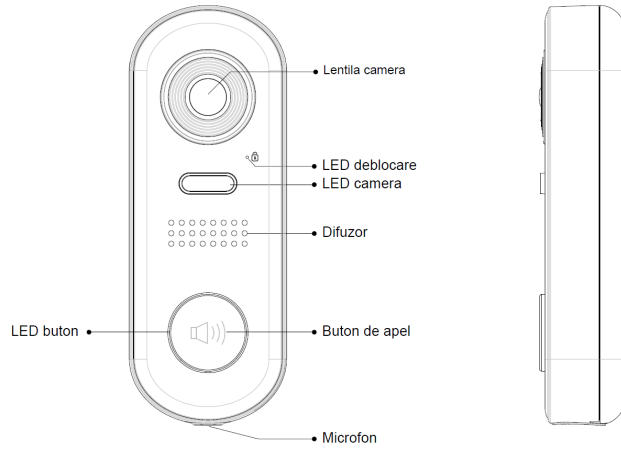

## Conexiune buton cu temporizare

Conectati butonul pe portul de conexiune PIR, intre contactul GND si PIR. Temporizare ajustabila 1, 3, 5, 10 secunde.

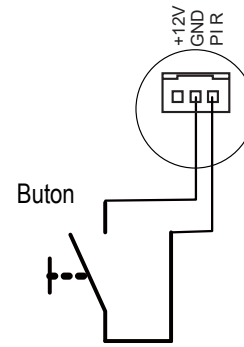

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

DT610C  
Post de apel video cu un buton si camera Wide angle,  
cu montare aplicata  
FISA TEHNICIA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

