



DT611F-KP-FE

Post de apel video cu tastatura si lentile Fisheye, cu montare incastrata

Imagine



Descriere

DT611F-KP-FE este un post de apel video cu tastatura tactila si montare incastrata. Camera cu lentila fisheye cu unghi de vizualizare de 170° permite o identificare mai usoara a vizitatorului. LED-ul cu senzor automat permite vizualizarea de imagini color chiar si pe timp de noapte.

Postul de apel este compatibil cu toate posturile de interior din gama 2Easy.

Caracteristici


- Panou din otel inoxidabil anti-vandal
- Camera cu lentila fisheye cu unghi de vizualizare de 170°
- Model cu montare incastrata
- Montare in sisteme pentru vile
- Tastatura tactila iluminata pentru control acces
- Maxim 50 de grupuri de parole (40 de coduri pt. fiecare grup)
- Suporta parole temporare
- Camera video CMOS de inalta rezolutie
- Led pentru vizualizare pe timp de noapte
- Protectie intemperii IP54
- Placuta pentru nume iluminata
- Led multicolor si semnal sonor la apel
- Iesire pentru yala electrica (Fail-safe sau Fail-secure)
- Compatibil cu toate posturile de interior 2EAsy
- Intra-re senzor PIR

Specificatii


- Alimentare: 20 ~ 28Vcc (BUS)
- Consum: 15mA ~ 105mA
- Camera video: CMOS, 2.0 Megapixeli
1/2.7" 170° fisheye
- Temporizare yala: 1-99 secunde
- Alimentare yala: 12V, max 280mA
- Temperatura: -15°C ~ +55°C;
- Cablare: 2 fire torsadate, fara polaritate
- Material: Otel inoxidabil + plexiglass
- Dimensiuni: 220(H) x 120(L) x 50(A)mm

Conexiune buton cu temporizare

Conectati butonul pe portul de conexiune PIR, intre contactul GND si PIR. Temporizarea se poate face intre 1-99 secunde.




Parti si functii

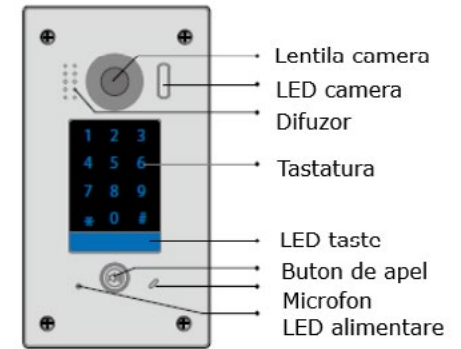

DT611F/KP

Descriere terminale

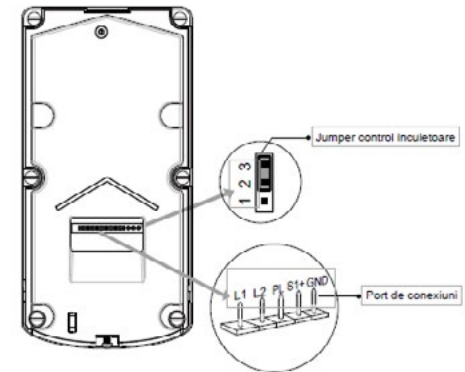

- **JP/LK:** Jumper pentru a selecta tipul incuierii
- **PIR:** Port conectare modul PIR extern
- **L1,L2:** Conectare magistrala BUS, fara polaritate
- **PL:** Intra-re sursa de alimentare "+" pentru incuietoare
- **S+:** Iesire alimentare pentru incuietoare +12Vcc
- **GND:** GND incuietoare. Daca se foloseste o sursa externa pentru incuietoare, acest port ramane nefolosit.

Nota: In cazul in care se foloseste o sursa de alimentare externa eliminati jumperul **JP/LK**, intre **PL** si **S+** veti avea contact uscat NO.

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

DT611F-KP-FE
 Post de apel video cu tastatura si lentile
 Fisheye, cu montare incastrata
 FISA TEHNICA



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

