



DT-DJ7A

Post de interior audio pe 2 fire

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT-DJ7A
Post de interior audio,
pe 2 fire
FISA TEHNICIA

Descriere

DT-DJ7A este un post de interior audio cu comunicare si alimentare pe 2 fire. Este confectionat din ABS, iar partea frontala din aluminiu in conferea un aspect placut, astfel integrandu-se foarte usor cu restul elementelor de design dintr-o locuinta sau birou.


Caracteristici

- Design placut si elegant
- Adrese setabile cu ajutorul comutatoarelor DIP
- Posibilitate setare adresa extinsa
- Buton pentru comunicare interioara
- Buton pentru deschidere yala secundara (cu modul DT-RLC)
- 3 grupuri de tonuri de apel selectabile
- LED indicator


Specificatii

- Alimentare: 26 ±2Vcc
- Consum: in repaus ~ 4.4mA, in functionare ~ 81mA
- Temperatura: -15°C ~ +45°C;
- Cablare: 2 fire torsadate, fara polaritate
- Material: ABS + aluminiu
- Dimensiuni: 138(H) x 90(l) x 17.5(A)mm

Parti si functii

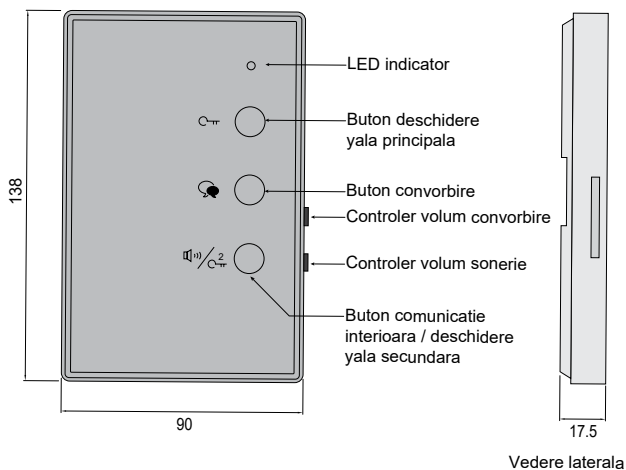

Descriere terminale

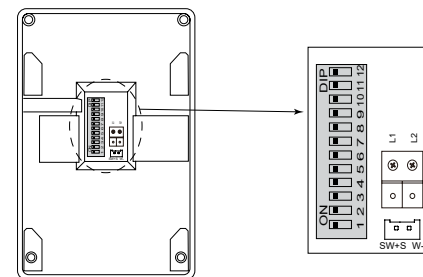


- **L1,L2:** magistrala BUS 2Easy (fara polaritate).
- **SW+, SW-:** Conector buton sonerie (buton normal-deschis)

Comutatoare DIP

- **Switch-1-7:** utilizate pentru a seta adresa/ adresa extinsa (Bit-10 trebuie setat ON)
- **Switch-8-9:** utilizate pentru a seta adresa slave (Bit-10 trebuie setat OFF).
- **Switch-11:** Setare impendanta. Setati-l pe ON daca monitorul este la capat de linie (sistem fara distribuitoare) sau daca este conectat intr-un distribuitor DT-DBC4A1 sau DT-DBC2S.
- **Switch-12:** Rezervat.

Montare

- Folositi suruburile pentru a fixa suportul pe perete la inaltimea potrivita
- Faceti conexiunile corect
- Fixati postul de interior pe suport



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE