




# DT-PG1

Programator adresa pentru posturile de interior DT-DJ9

## Imagine

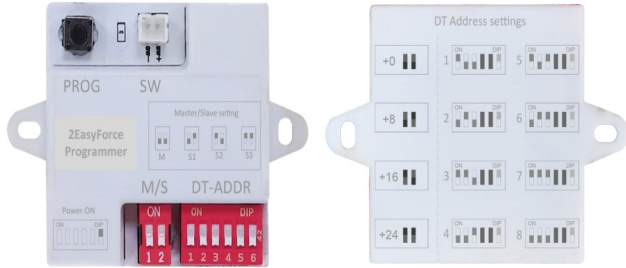

## Descriere

DT-PG1 este un programator mic de setare a adresei postului de interior DT-DJ9. Programatorul este alimentat de o baterie CR2032. Programarea se face fara a fi nevoie să scoateti si sa reconectati magistrala BUS.

## Specificatii

- Tensiune de alimentare: Baterie CR2032
- Durata de viata baterie: 1000 adresari
- Dimensiuni: 45(L) x 46(H) x 18(A)mm
- Masa bruta: 0.27kg

## Programare


Conectati firele cu clips (incluse) la postul DT-DJ9 pe firele de DoorBell (SW+ si SW-) culoare la culoare. Pentru a porni programatorul setati DIP switchu-l 6 in pozitia ON, configurati DIP-switchurile programatorului atat pentru setarile de adresa (intre 1~32) cat și pentru modul de functionare Master/Slave apoi apasati tasta PROG, LED-ul rosu se va aprinde, cand postul DT-DJ9 este programat LED-ul se va stinge.

Pentru a nu epuiza bateria, asigurativa ca setati DIP switchu-l 6 in pozitia OFF la finalul programarii adreselor.

### Setari Master/Slave



### Setari Adresa

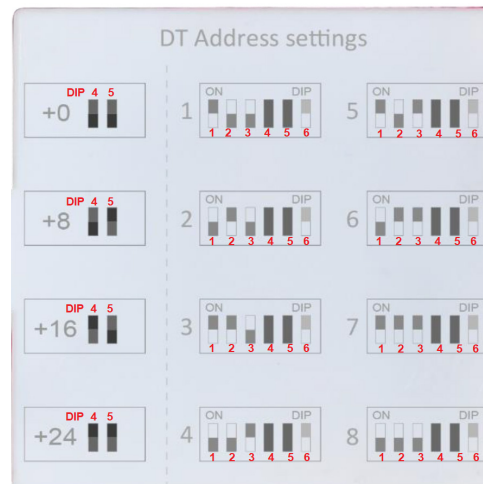

## Observatii



EEE FAC OBJEKTUL UNEI COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

DT-PG1  
Programator adresa pentru posturile de interior DT-DJ9  
FISA TEHNICA