



W811L-S103-JX500/A(868)

Gateway pentru sistemele de apel wireless cu tehnologia LoRa, compatibil cu butoanele de apel, afisaje si pagere

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

W811L-S103-JX500/A(868)
Gateway pentru sistemele de apel wireless cu tehnologia LoRa, compatibil cu butoanele de apel, afisaje si pagere
FISA TEHNICA

Descriere

W811L-S103-JX500/A(868) este un gateway pentru sistemele de apel wireless cu tehnologie LoRa.

Receptioneaza semnalele din banda de frecventa 868.5MHz de la butoanele de apel si transmite semnale prin wireless LoRa catre pager-ul W624-GT3(868) si prin TCP/IP catre tableta W920-S2 si catre afisajele W602DL-G66 si W601DL-G66.


Configurarea sistemului se realizeaza din tableta de gestionare a apelurilor W920-S2.

NOTA: IP-ul initial a gateway-ului este 192.168.0.123

Specificatii

• Alimentare:	12Vcc
• Consum:	<500mA
• Frecventa:	868.5MHz
• Comunicatie:	Wireless LoRa, LAN TCP/IP
• Distanța de receptie:	<500m (in camp deschis)
• Distanța de trimitere:	<500m (in camp deschis)
• Sensibilitate:	-128dB
• Material:	ABS, negru
• Dimensiuni:	155(L) x 115(l) x 30(A)mm
• Masa bruta:	0.63kg

Aplicatii

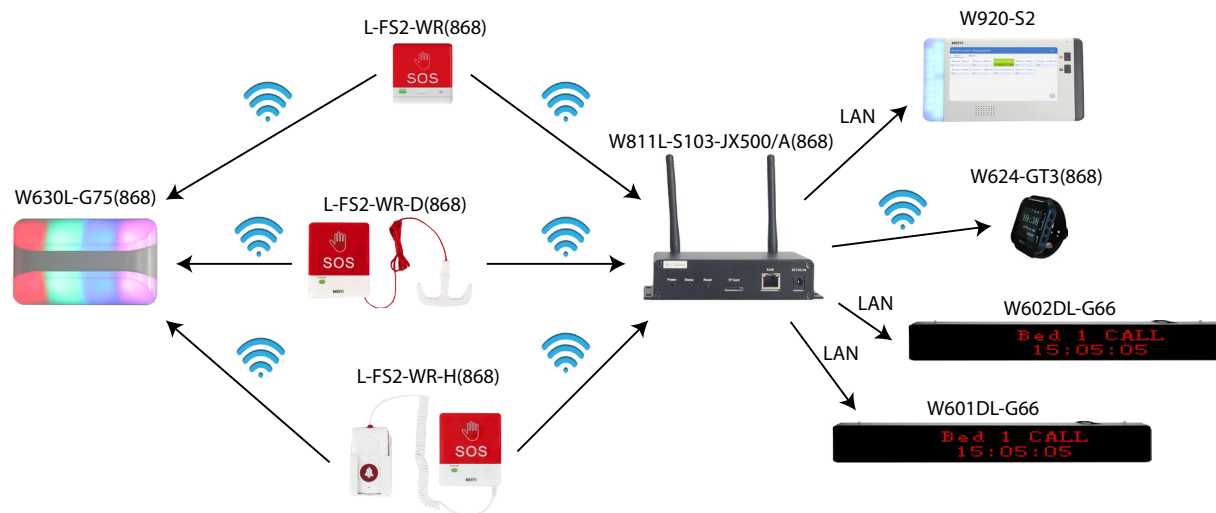

Funcții

- Stabilitate înaltă a sistemului, bazat pe sistemul LINUX;
- Realizează unificarea managementului sistemului de rețea;
- Realizarea conversiei din semnal wireless în semnal prin cablu pentru distanțe mari de transmisie;
- Suportă RF868 frecvența radio, LoRa și alte tehnologii;
- Suportă comunicatia prin cablu și wireless, 10/100M Ethernet;
- Stabil, nu este afectat de ploaie, furtuni sau schimbări de vreme.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

