



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

TKD-860-sw
Incuetoare pentru usi de vestiare si dulapuri cu
comunicatie BLE, tastatura touch si cititor MF 13.56MHz,
aplicatie TTLock

TKD-860-sw

Incuetoare pentru usi de vestiare si dulapuri cu comunicare BLE, tastatura touch si cititor MF 13.56MHz, aplicatie TTLock

Imagine



Descriere

TKD-860-sw este o incuetoare pentru usi de vestiare si dulapuri, cu comunicare BLE, cititor de carduri Mifare 13.56MHz, cod PIN, aplicatie mobila TTLock. Programarea se realizeaza exclusiv prin aplicatia mobila TTLock compatibila Android si iOS, local prin conexiune BLE, ulterior se poate controla de la distanta prin intermediul unui smart gateway cu comunicare Wi-Fi si BLE (G2-TT).


Caracteristici

- Aplicatie mobila TTLock
- Comunicatie: BLE 4.1
- LED stare, buzzer
- Moduri de acces: Card, PIN, Aplicatie mobila
- Coduri PIN permanente, temporare
- Avertizare cod gresit
- Avertizare descarcare baterii
- Alimentare externa pentru deschidere de urgenta, USB-C


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 4,5Vcc (3 x baterii AAA)
- Consum ≤ 200 mA
- Consum in repaus $\leq 60\mu A$
- Tensiune alarma $3.7V \pm 0.2V$
- Tip tag RFID: MF 13.56MHz
- Capacitate utilizatori: 100 card, 150 PIN
- Grosime foaie de usa: $< 17mm$
- Functionare: Monostabil temporizat
- Temporizare: 5~60 secunde
- Memorie evenimente: Vizibila in aplicatia TTLock export e-mail format Excel
- Durata de viata: 8-10 luni la 30 de deschideri pe zi
- Montare: Aplicata
- Indicator: LED stare si buzzer
- Material suport baterii: ABS
- Material incuetoare: Aliaj de Zinc
- Aplicabilitate: Usi vestiare, dulapuri
- Temperatura: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- Umiditate: 0 ~ 90%, (fara condensare)
- Masa neta: 240g

Parti si functii

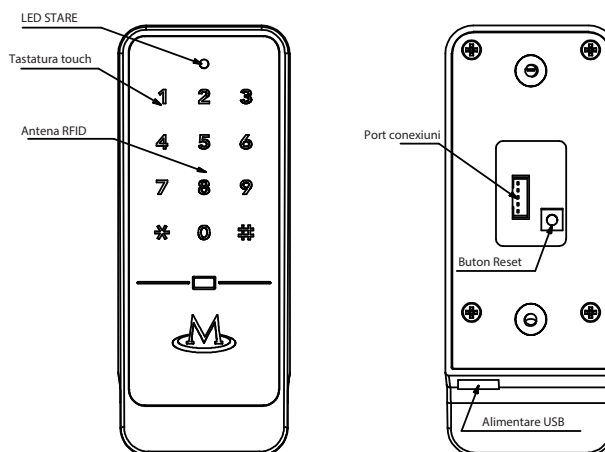

Dimensiuni

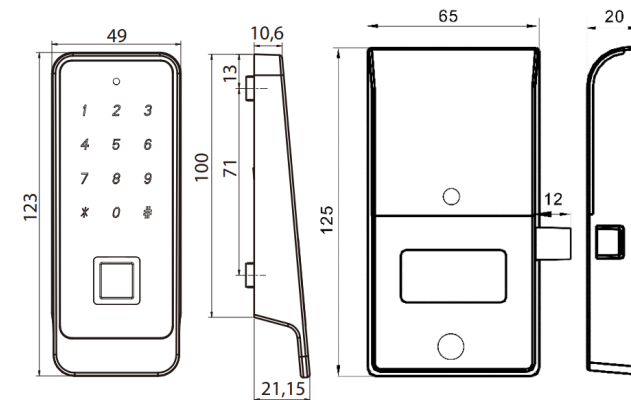

Notificari

- **Tag neautorizat sau cod gresit:** Dupa 5 apropieri consecutive a tagurilor neautorizate sau 5 incercari de cod gresit, LED-ul clipeste rosu si incuetoarea va emite 4 beep-uri scurte, iar incuetoarea se va bloca pentru 5 minute. Incuetoarea poate fi deblocata doar din aplicatia mobila.
- **Baterii descarcate:** In cazul in care bateriile au o tensiune scazuta, cand apropiati tagul, incuetoarea va emite 4 beep-uri succesive lungi.
- **Deschidere de urgenta:** In cazul descarcarii complete a bateriilor, utilizati o alimentare externa USB-C (5Vcc/1A) pentru a alimenta incuetoarea.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

