


PRO-CAPTURE-T

Terminal de control acces biometric

3 ANI
GARANTIE



PRO-CAPTURE-T este un terminal de control acces care inglobeaza cel mai avansat senzor biometric de amprente SilkID. Performantele sale excelente in detectarea si recunoasterea amprentelor uscate, umede sau aspre precum si capabilitatile de detectie a amprentelor vii il fac potrivit pentru aplicatii cu securitate ridicata.

Viteza de identificare a crescut dramatic odata cu utilizarea algoritmului optimizat de identificare si utilizarea noii platforme ZMM220 echipata cu procesor la 1.2GHz.

Tastatura sensibila la atingere, faciliteaza accesul la parametri de functionare, la managementul utilizatorilor sau la rapoartele de prezenta. Camera integrata permite inregistrarea pozelor utilizatorilor si capturarea evenimentelor pentru o identificare mai buna.



CONTROL ACCES

YLI.RO

YLI ETERNIT ACCES SRL
STR. HAIDUCULUI 3A
400040 CLUJ-NAPOCA
TELEFOANE
0040-264-484 989
0040-364-262 988
VANZARI: OFFICE@YLI.RO
SUPPORT: SUPORT@YLI.RO

STR. GLADITEI 42, T5 PARTER (ASMITA GARDENS)
041211 BUCURESTI
TELEFON
0040-31-433 5066
VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO

Caracteristici



Senzor de amprenta revolutionar



Moduri de identificare multiple
Amprente/ Card/ PIN






Design modern si interfata interactiva



Performanta deosebita la citirea amprentelor umede, uscate, aspre



Camera incorporata
* 7000 capturi evenimente
* 3000 fotografii utilizatori

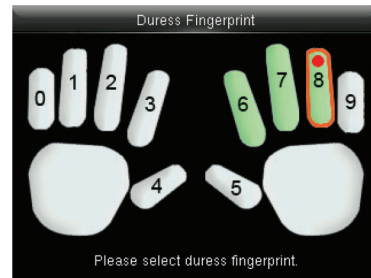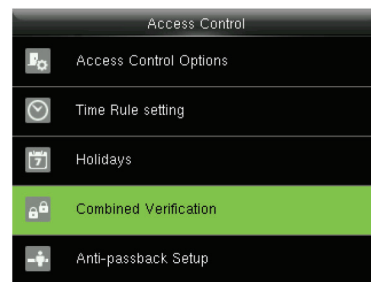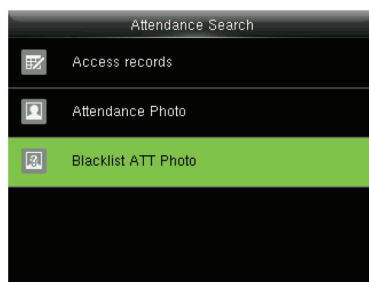

Specificatii tehnice

Capacitate

Amprente	6000
Carduri	10000
PIN	10000
Evenimente stocate	100000

Comunicatie

TCP/IP, RS485, SRB, USB host, WG26/34 in/out

Conexiuni auxiliare

Senzor usa (NO/NC)
Intrare auxiliara (NO/NC)
Buton iesire (NO)
Iesire alarma (NO)
Iesire sonerie

Hardware

CPU 1.2GHz
Senzor amprenta **SilkID**
Ecran TFT LCD color 2.4"
Memorie 128MB RAM/256MB Flash
Cititor EM 125kHz
(optional Mifare, Desfire)
Camera wide angle 120°

Functii

Anti pass-back
Nivele de acces/Grupuri/Sarbatori
Sonerie programabila
Buton sonerie
Alarma anti-demontare
Mod Constrangere (PIN)

Comanda incuietoare

Releu NO/NC monostabil temporizat
1-255 secunde

Mod de programare

Software **ZKBioSecurity**
Tastatura tactila

Curent incuietoare

2A/30V

Alimentare

12Vcc/ 0.5A
Alimentator 12V/3A inclus


Temperatura

-10°C - +50°C


Dimensiuni

195.5(H) x 87(L) x 35(A) mm

Configuratie

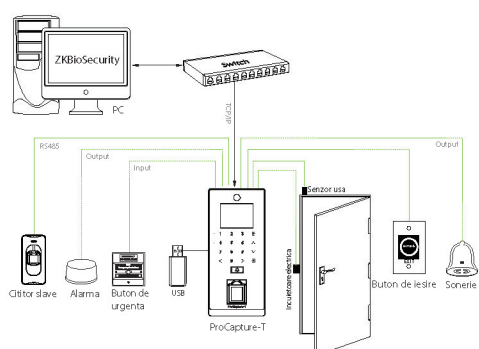

Dimensiuni (mm)



Pret

3402 LEI +TVA

*Recomandat
pentru revanzare