

# PRO-FAC

## Terminal de control acces cu recunoastere faciala si RFID

**PRO-FAC** este un terminal control acces cu functie de identificare faciala si RFID ce utilizeaza cel mai nou algoritm de recunoastere faciala ZKFACE 7.0, identificarea fiind rapida si acurata cu un grad de eroare foarte scazut.

Datorita procesorului puternic ZMM220 la 1.2GHz, echipamentul poate stoca si identifica pana la 2000 de fete in mod de recunoastere 1:N sau 4000 de fete in mod 1:1. Ecranul TFT LCD de 2.8" color, sensibil la atingere, impreuna cu noul firmware si noua structura a meniului fac ca utilizarea sa fie simpla si intuitiva.



**CONTROL ACCES**

**YLI.RO**

YLI ETERNIT ACCES SRL  
STR. HAIDUCULUI 3A  
400040 CLUJ-NAPOCA  
TELEFOANE  
0040-264-484 989  
0040-364-262 988  
VANZARI: OFFICE@YLI.RO  
SUPPORT: SUPPORT@YLI.RO

STR. GLADITEI 42, T5 PARTER (ASMITA GARDENS)  
041211 BUCURESTI  
TELEFON  
0040-31-433 5066

VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO

## Caracteristici



Tehnologie avansata de recunoastere faciala



Moduri de identificare multiple  
Fete/ Card/ PIN



Management simplu,  
sistem scalabil



Camera incorporata  
\* 2000 capturi evenimente  
\* 4000 fotografii utilizatori



TFT LCD 2.8"  
Touch screen color



## Specificatii tehnice

### Capacitate

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fete               | 2000(1:N) |
|                    | 4000(1:1) |
| Carduri            | 10000     |
| PIN                | 10000     |
| Evenimente stocate | 100000    |

### Comunicatie

TCP/IP, RS485, SRB, USB host,  
WG26/34 in/out

### Conexiuni auxiliare

Senzor usa (NO/NC)  
Intrare auxiliara (NO/NC)  
Buton iesire (NO)  
Iesire alarma (NO)  
Iesire sonerie

### Hardware

CPU 1.2GHz  
Memorie 128MB RAM/256MB Flash  
Cititor EM 125kHz  
(optional Mifare, Desfire)  
Camera duala IR

### Functii

Anti pass-back  
Nivele de acces/Grupuri/Sarbatori  
Sonerie programabila  
Buton sonerie  
Voce Hi-fi  
Alarma anti-demontare  
Mod Constrangere

### Comanda incuietoare

Releu NO/NC monostabil temporizat  
1-255 secunde

### Mod de programare

Software **ZKBioSecurity**  
Tastatura virtuala

### Curent incuietoare

2A/30V

### Alimentare

12Vcc/ 0.5A

### Temperatura

-10°C - +50°C



### Dimensiuni

190.8(H) x 103(l) x 85(A) mm

## Configuratie

## Dimensiuni (mm)

## Pret

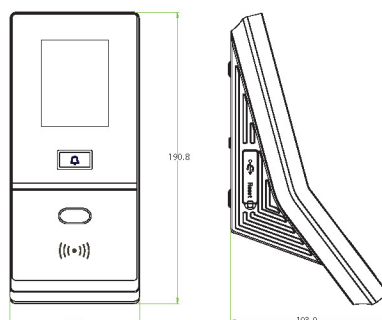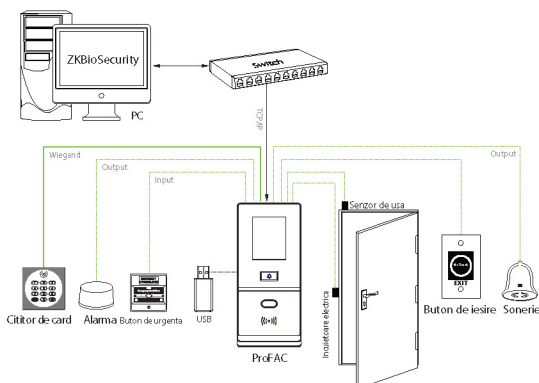

**3204 LEI +TVA**

\*Recomandat  
pentru revanzare