



DGD1304PV

DVR HD QUADBRID cu 4 canale

Imagine

AVTECH



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DGD1304PV
DVR HD QUADBRID cu 4 canale
FISA TEHNICA

Descriere

DGD1304PV este un DVR tribrid cu 4 canale compatibil cu camere de supraveghere analogice SD (CVBS) si HD (HD-TVI, HD-CVI, AHD). Inregistrarea se face la rezolutie 1080p, iar redarea imaginilor se poate face facil prin intermediul aplicatiei mobile, a software-ului CMS, precum si prin intermediul browser-ului web. Cu ajutorul functiei Push Status puteti primi notificari instant de fiecare data cand apare un eveniment nou in sistem, iar cu ajutorul functiei Push Video* puteti primi notificari video instant in momentul unei alarme.

Caracteristici


Functie P2P - EaZy Networking* (nu necesita setari pe router)

- Conectarea DVR-ului la internet se face extrem de facil, in 3 pasi cu ajutorul aplicatiei mobile EagleEyes
 - Functia "Buddy" permite partajarea accesului intr-un mod extrem de facil catre alte persoane
 - Notificari la fiecare autentificare/iesire a unui utilizator din sistem
- Supraveghere de la distanta:**
- Compatibil in totalitate cu dispozitive iOS si Android, Internet Explorer pe sistemul de operare Windows
 - CMS Lite pentru gestionarea a pana la 32 de canale



Intrari video QUADBRIDE

- 4 intrari video quadbride pentru camere HD-TVI/ HD-CVI/ AHD/ CVBS
- Toate canalele pot fi inregistrate la rezolutie FULL HD - 1080p

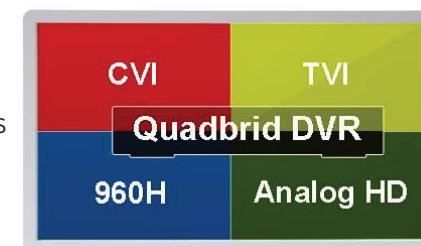


Functie Push Status


- Permite notificarea instant a utilizatorului la aparitia unor evenimente precum pierdere semnal video, stergere date de pe hard disk etc.
- Functie disponibila din cadrul aplicatiei mobile EagleEyes

Functie Push Video*

- Permite notificarea instant a utilizatorului in momentul unei alarme atunci cand un senzor de alarma este conectat la o camera ce suporta conexiunea cu un senzor de alarma extern.

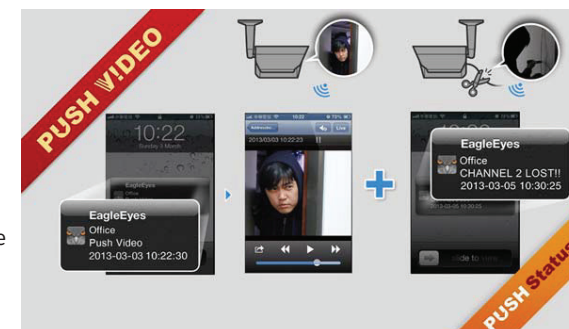

Porturi conexiuni

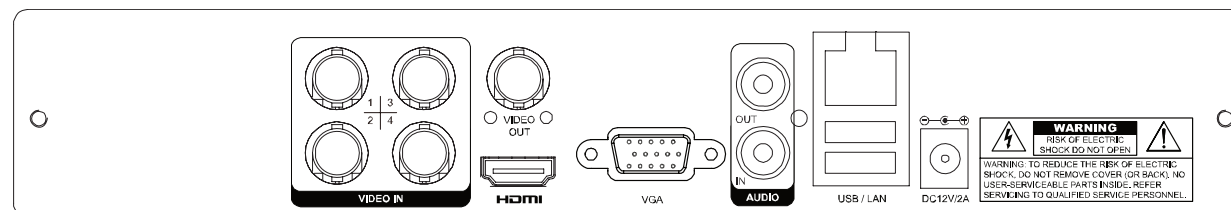

*Easy Networking este un serviciu cloud gratuit P2P ce permite conectarea dispozitivelor AVTECH la internet in mod automat (PLUG & PLAY), permitand vizualizarea imaginilor in timp real cu ajutorul dispozitivelor mobile in orice moment (viteza de 64kbps).

* Functia Push Video este disponibila doar cu camere ce suporta conectarea unui senzor de alarma extern (ex. PIR).



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DGD1304PV
DVR HD QUADBRID cu 4 canale
FISA TECHNICA

Specificatii

Video

- Sistem: NTSC/ PAL (auto detectie)
- Compresie: H.264
- Semnal: HD-TVI/ HD-CVI/ AHD/ 960H
- Intrari video: 4 canale (semnal video composit 1 Vp-p 75Ω BNC)
- Iesiri video: BNC (monitor principal/ monitor secundar), VGA, HDMI
- Rezolutie video: 1080p/ 720p/ QHD/ 960H/ Frame/ Field/ CIF

Inregistrare si backup

- Rata maxima de inregistrare: 1920 x 1080 @ 60FPS <NTSC> / 50 FPS <PAL>
1280 X 720 @ 120FPS <NTSC> / 100 FPS <PAL>
- Mod inregistrare: Manual/ Temporizat/ La miscare/ De la distanta
- Inregistrare pre-alarma: DA
- Redare canale: 4 canale simultan
- Cautare rapida: Timp/ miscare
- Dispozitiv backup: Drive USB 2.0/ Retea
- Backup programat: DA

Audio

- Intrare audio: 1 intrare RCA
- Iesire audio: 1 iesire RCA (mono)

General

- HDD: 6TB SATA HDD x 1
- Interfata SATA: DA
- USB: 2 x USB 2.0
- Setari calitate imagine: Superioara/ Foarte buna/ Inalta/ Normala
- Management local: Mouse
- Zona detectie miscare: Grila 16 x 12 per canal
- Sensibilitate detectie miscare: 3 parametri ajustabili pentru acuratete ridicata
- Notificari eveniment: Push video (1CH)/ Push Status/ FTP/ E-Mail
- Zoom imagine: 2X zoom digital
- Securitate: Auto-blocare meniu cu parola
- Nivele acces utilizatori: 4 nivele de acces
- Detectie pierdere semnal video: DA
- Titlu camera: Suporta pana la 25 de caractere
- Ajustari video: Hue/ Saturation/ Contrast/ Brightness
- Format afisare data: YY/MM/DD, DD/MM/YY si MM/DD/YY
- DST: DA
- Alimentare: 12Vcc/ 2A
- Temperatura de operare: 10° ~ 40°C
- Umiditate relativa: 10% ~ 85%
- Dimensiuni: 260(L) x 48(H) x 235.7(A)mm
- Masa: 2.2kg

Retea

- Ethernet: 10/100 Mbps
- Functii retea: TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS

Monitorizare de pe PC

- Sisteme de operare compatibile: Windows & MAC
- Browser WEB: Internet Explorer, Google Chrome, Safari
- CMS Lite: 32 de canale (Windows OS)
- Quick Time: Windows & MAC
- Numar max. utilizatori online: 20
- Format compresie: H.264
- Audio in timp real pe retea: DA
- Operatii independente: DA
- Descarcare evenimente si inreg.: DA

Monitorizare de pe mobil

- Aplicatie: EagleEyes
- Dispozitive compatibile: iOS si Android
- Push Status: DA
- Push Video: DA*

Altele

- EaZy Networking: DA
- Suport DCCS: DA
- Control PTZ/ OSD: EZUM, DCCS, Coaxitron
- Serviciu gratuit DDNS AVTECH: DA
- Mascare zone: DA
- Operatiuni multiplex: Afisare / inregistrare/ redare/ backup/ operatii retea
- Recuperare sistem: Auto-recuperare dupa caderea tensiunii

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE