



# DT-DBC4A1

Distribuitor de semnal cu 4 ramuri

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

DT-DBC4A1  
Distribuitor de semnal cu 4 ramuri

FISA TEHNICA

## Descriere

DT-DBC4A1 este un distribuitor video cu 4 ramuri cu functie de izolare si protectie, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire. Este folosit pentru distributia semnalului BUS in retele de tip stea.


## Caracteristici

- Suporta conectarea a maxim 4 posturi de interior/ exterior
- Izoleaza echipamentele pentru a nu afecta alte dispozitive BUS in caz de defectiune
- Ajustare automata parametri
- Indicator LED stare
- Indicator de scurt-circuit pentru o mentenanta usoara
- Mecanism verificare periodica stare circuit cu revenire automata
- Montare pe sina DIN
- Compatibil cu toate posturile de interfonie pe 2 fire

## Specificatii


- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| • Iesiri:      | 4 x BUS 2 fire          |
| • Alimentare:  | BUS 24Vcc               |
| • Temperatura: | -10°C ~ +40°C           |
| • Dimensiuni:  | 89(H) x 71(L) x 45(A)mm |
| • Masa:        | 0.19kg                  |

## Montare

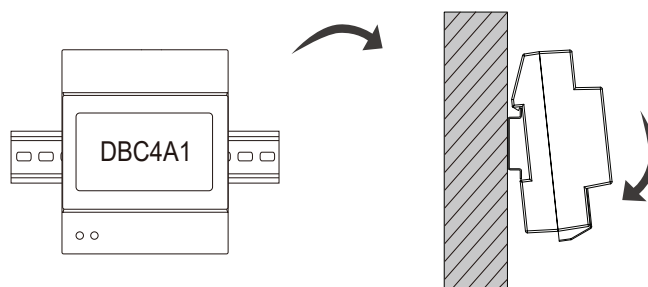

Montare pe sina DIN

## Parti si functii

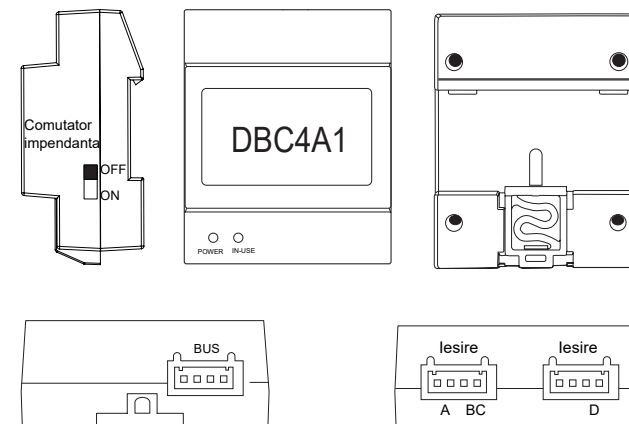

- **IN-USE:** Indicator stare, va lumina in momentul in care primeste semnal.
- **POWER:** Indicator alimentare, va lumina cand distribuitorul primeste alimentare.
- **Comutator impedanta:** comutator ajustare video; ultimul DBC4A1 din linia BUS trebuie setat pe ON pentru a ajusta impedanta. Indicatorul de alimentare se va colora in portocaliu.
- **BUS:** port intrare conexiune BUS
- **A, B, C, D:** port conectare posturi apel/monitoare interioare (niciodata ambele tipuri pe acelasi distribuitor)

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE