



SVT-1600HD

DVR HD PENTABRID cu 16 canale

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SVT-1600HD
DVR HD PENTABRID cu 16 canale
FISA TEHNICA

Descriere

SVT-1600HD este un DVR pentabrid cu 16 canale compatibil cu camere de supraveghere analogice SD (CVBS), HD (HD-TVI, HD-CVI, AHD) si IP (pana la 2MP). Inregistrarea se face la rezolutie Half-1080p, o rezolutie intermediara intre 720p si 1080p. Redarea imaginilor se poate face facil prin intermediul aplicatiei mobile, a software-ului CMS, precum si prin intermediul browser-ului web. Datorita functiei P2P integrate, conectarea de la distanta se face extrem de rapid si simplu prin simpla scanare a unui cod QR, nefiind nevoie de setari speciale pe router.

Caracteristici

Funcție P2P - (nu necesita setari pe router):

- Setarile pentru acces de la distanta se fac rapid si usor prin simpla scanare a unui cod QR;


Supraveghere de la distanta:

- Compatibil in totalitate cu dispozitive iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile;
- Compatibil cu Internet Explorer pe sistemul de operare Windows;
- IMS300 pentru gestionarea facila de pe PC;
- Aplicatie mobila gratuita, VssMobile pentru conectare rapida de pe telefonul mobil;

Intrari video QUADBRIDE:

- 16 intrari video quadbride pentru camere HD-TVI/ HD-CVI/ AHD/ CVBS sau 16 canale IP - 1920x1080@30fps, 6Mbps/canal;
- Toate canalele analogice pot fi inregistrate la rezolutie Half-1080p@25fps

Porturi conexiuni

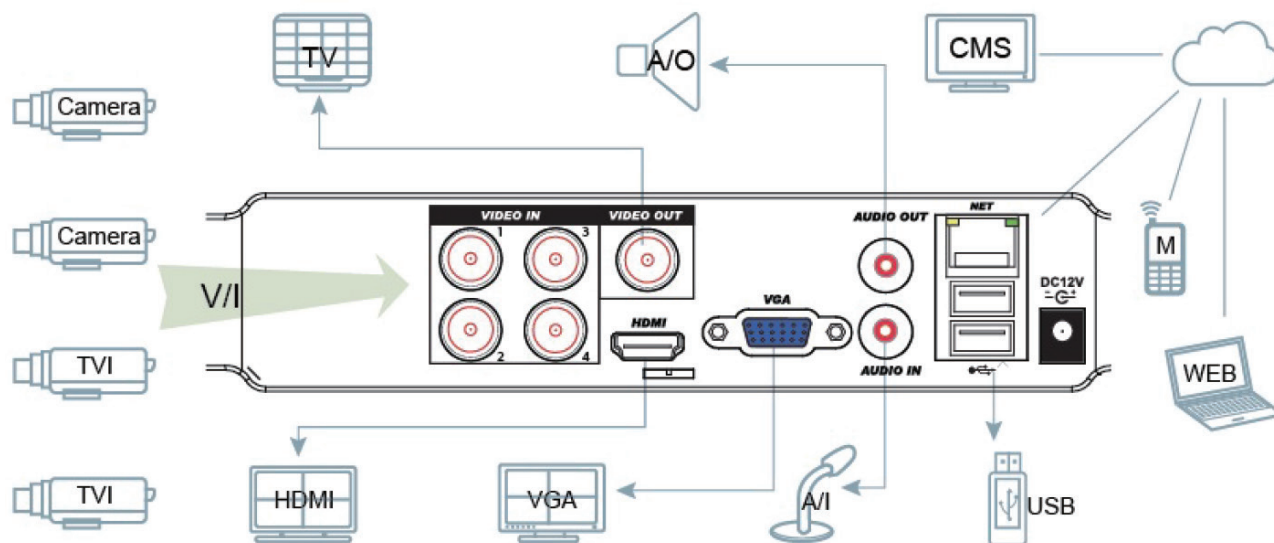



YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

SVT-1600HD
 DVR HD PENTABRID cu 16 canale
 FISA TEHNICA

Specificatii

Video

- Sistem: NTSC/ PAL (auto detectie)
- Compresie: H.264 HP4.2
- Semnal: HD-TVI/ AHD/ HD-CVI/ CVBS
- Intrari video analogic: 16 canale (semnal video composit 1 Vp-p 75Ω BNC)
- Rezolutie video: 1080p/ 720p/ QHD/ 960H/ Frame/ Field/ CIF
- IP: 16 canale, 6Mbps/canal, rezolutie 1920x1080@30fps
- Iesiri video: CVBS, VGA (1920x1080), HDMI 1.3a (1920x1080)

Inregistrare si backup

- Rata maxima de inregistrare: Half-1080p@25fps; 720P/WD1/D1:1@25fps
- Mod inregistrare: Manual/ Temporizat/ La miscare/ De la distanta
- Inregistrare pre-alarma: DA
- Redare canale: 16 canale simultan
- Cautare rapida: Timp/ Miscare/ Smart
- Dispozitiv backup: Drive USB 2.0/ Retea/ HDD
- Backup programat: DA
- Dual-stream: DA

Audio

- Intrare audio: 1 intrare RCA
- Iesire audio: 1 iesire RCA (mono)
- Comunicatie bidirectionala: primul canal
- Compresie audio: G.711A

General

- HDD: 1 x SATA HDD (capacitate nelimitata)
- Interfata SATA: DA
- USB: 2 x USB 2.0
- RS485: Standard
- Setari calitate imagine: Superioara/ Foarte buna/ Inalta/ Normala
- Management local: Mouse
- Zona detectie miscare: Grila 22 x 18 per canal
- Sensibilitate detectie miscare: parametri ajustabili pentru acuratete ridicata
- Declansare eveniment: Inregistrare/ PTZ/ Tur/ E-Mail
- Zoom imagine: zoom digital
- Securitate: Auto-blocare meniu cu parola
- Detectie pierdere semnal video: DA
- Ajustari video: Hue/ Saturation/ Contrast/ Brightness
- Format afisare data: YY/MM/DD, DD/MM/YY si MM/DD/YY
- DST: DA
- Alimentare: 12Vcc/ 3A, consum 6W (fara HDD)
- Temperatura de operare: 0° ~ +55°C

- Material: Metal + ABS
- Umiditate relativa: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 320(L) x 240(l) x 48(H)mm
- Masa bruta (fara HDD): 1.25kg

Retea

- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Functii retea: DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G
- Protocol retea: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP

Monitorizare de pe PC

- Sisteme de operare compatibile: Windows & MAC
- Browser WEB: Internet Explorer, Google Chrome, Safari
- CMS: IMS300
- Quick Time: Windows & MAC
- Audio in timp real pe retea: DA
- Operatii independente: DA
- Descarcare evenimente si inreg.: DA

Monitorizare de pe mobil

- Aplicatie mobila: VssMobile
- Dispozitive compatibile: iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile

Altele

- Mode switch: Auto/ IP (independent pentru fiecare canal)
- Sistem operare: Linux (incorporat)
- Functie P2P: 7 servere globale
- Stocare Cloud: Dropbox si Google Drive
- Control PTZ/ OSD: Coaxitron
- Mascare zone: DA
- Operatiuni multiplex: Afisare / inregistrare/ redare/ backup/ operatii retea
- Recuperare sistem: Auto-recuperare dupa caderea tensiunii

NOTA: sunt disponibile 16 canale de inregistrare video in total (16 analogic/ 16 IP). Folosind functia "Mode Switch" pot fi desemnate in mod independent canalele analogice sau cele IP.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE