




# SK-30EM

Controler de acces standalone cu tastatura si cititor de carduri EM 125kHz

## Imagine

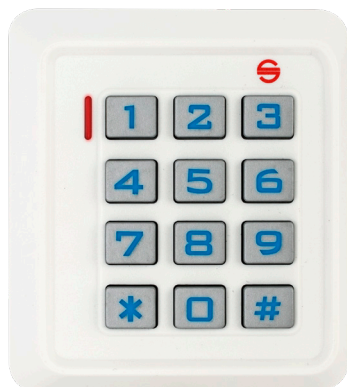

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

SK-30EM  
Controler de acces standalone cu tastatura si  
cititor de carduri EM 125kHz  
FISA TEHNICA

## Descriere

SK-30EM este un controler de acces standalone cu tastatura si cititor de carduri de proximitate EM 125kHz. Datorita tastelor iluminate, introducerea codului de acces se face foarte usor chiar si in spatii slab iluminate.

Accesul se face prin simpla apropiere a cardului de proximitate, prin introducerea codului de acces sau prin combinarea celor doua modalitati pentru extra-siguranta.




## Caracteristici

- Suporta 2000 de utilizatori
- Carcasa din plastic
- Taste iluminate din silicon
- Conexiune Wiegand IN/OUT
- Posibilitate folosire ca si cititor extern
- Programare cu ajutorul tastaturii
- Timp deschidere usa si alarma ajustabil
- Modalitati de acces combinate (card/ PIN/ PIN+card)
- Consum scazut de energie
- Protectie tensiune inversa
- Timp deschidere incuietoare <20ms
- Protectie anti-sabotaj
- Buzzer integrat
- Led indicator de stare
- Usor de instalat si programat
- Utilizare doar in spatii ferite de umiditate

## Specificatii

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| • Alimentare:                | 12-24Vcc                  |
| • Consum:                    | <60 mA                    |
| • Distanta citire:           | 3-6 cm                    |
| • Sarcina releu incuietoare: | Max. 1 A                  |
| • Sarcina releu alarma:      | Max. 1 A                  |
| • Capacitate:                | 2000 utilizatori          |
| • Temporizare incuietoare:   | 0-99 secunde              |
| • Temporizare alarma:        | 0-3 minute                |
| • Interfata:                 | Wiegand 26 IN/ OUT        |
| • Temperatura de operare:    | -45°C ~ +60°C             |
| • Umiditate:                 | 10% ~ 90%                 |
| • Dimensiuni:                | 91(H) x 81(l) x 20.5(A)mm |
| • Masa:                      | 0.15kg                    |

## Dimensiuni si montare

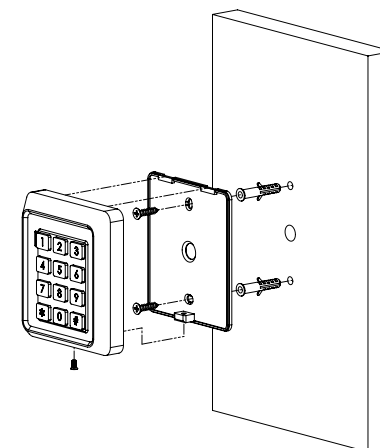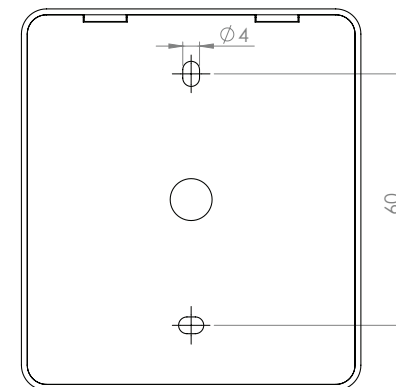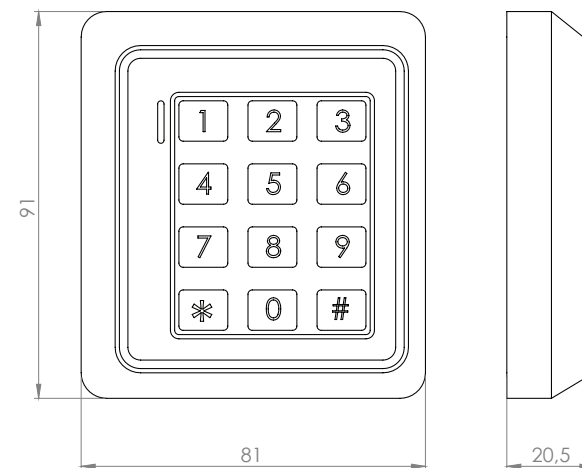




# Schema conexiuni

YLI ETERNIT ACCES SRL

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

SK-30EM

Controler de acces standalone cu tastatura si  
cititor de carduri EM 125KHz  
FISA TEHNICA

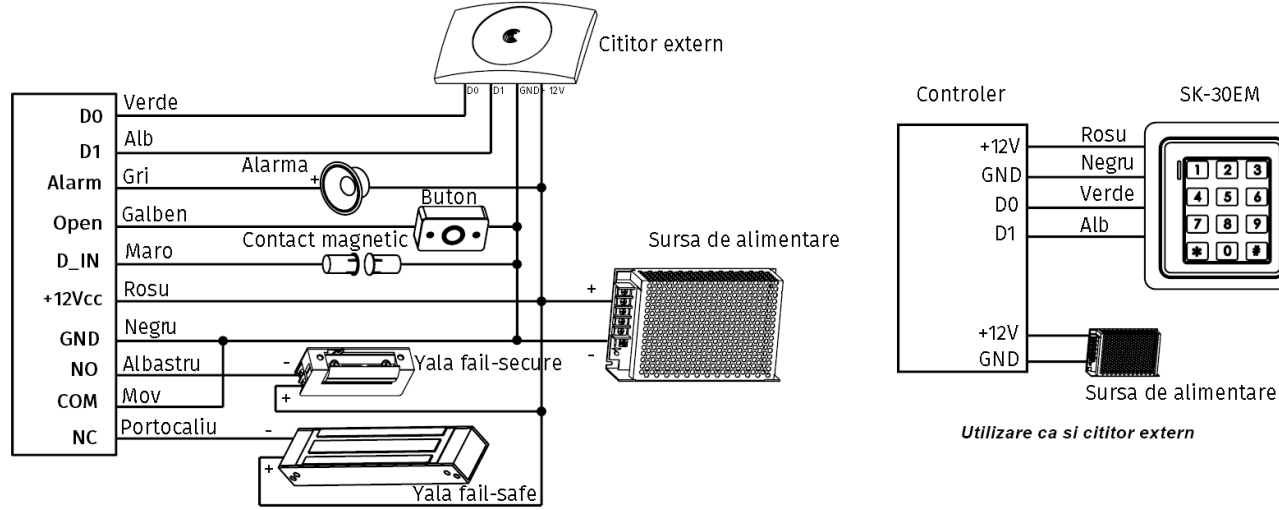

Utilizare ca si cititor extern

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

