

# YA-280

Terminal de control acces

## DESCRIERE

YA-280 este un terminal de acces control stand-alone din oțel inoxidabil care funcționează cu cartele de proximitate (125KHz EM4100 sau compatibil), are interfața RS485 pentru conectare la PC și memorie de evenimente (până la 9000 de evenimente).

## CARACTERISTICI

- Carcasa din oțel inoxidabil anti-vandal
- Baterie internă pentru pastrare de data și ora la deconectarea de la sursă
- Poate fi montat atât în interior cât și la exterior (vezi manual)
- Rezistent la apă (IP62)
- Tastatura iluminată pentru accesibilitate în întuneric
- 4500 de utilizatori identificați prin card
- Grupuri de utilizatori
- Memorează până la 9000 de evenimente
- Interfața RS485 (descărcare evenimente, configurare, pontaj)
- Funcție de testare automată
- 48 de intervale orare (programabile)
- Intrare Wiegand 26/34 (selectabil din meniu)
- Programare de la tastatură folosind un cod master
- Deschidere ușă cu card, card și PIN
- Conține un relee (1A) – Fail-safe/Fail-secure (selectabil din jumper)
- Conector buton ieșire, alarmă exterioară și stare ușă
- Timp detecție ușă deschisă și deschidere ușă ajustabil (1-255 sec)
- Anti-passback, anti-tamper & anti-duress
- Soft pontaj/configurare gratuit



## SPECIFICATII

- Distanță citire carduri: 1 ~ 3cm
- Tensiune de alimentare – 12Vcc, 180mA max (130mA stand-by)
- Alarmă: 1A max
- Temperatură: 0°C ~ 70°C; Umiditate 85% max
- Dimensiuni: L115mm x W70mm x H30.5mm
- Greutate: 200g


## SCHEMA ELECTRICA

Conector 5 pini:

|          |              |
|----------|--------------|
| Mov      | Anti-Duress  |
| Albastru | Nefolosit    |
| Verde    | Senzor ușă   |
| Maro     | Alarmă       |
| Rosu     | Buton ieșire |

Conector 8 pini:

|            |          |
|------------|----------|
| Mov        | WD1 IN   |
| Albastru   | WD0 IN   |
| Verde      | NO/NC    |
| Galben     | COM      |
| Portocaliu | RS485 D- |
| Maro       | RS485 D+ |
| Negru      | GND      |
| Rosu       | +12Vcc   |

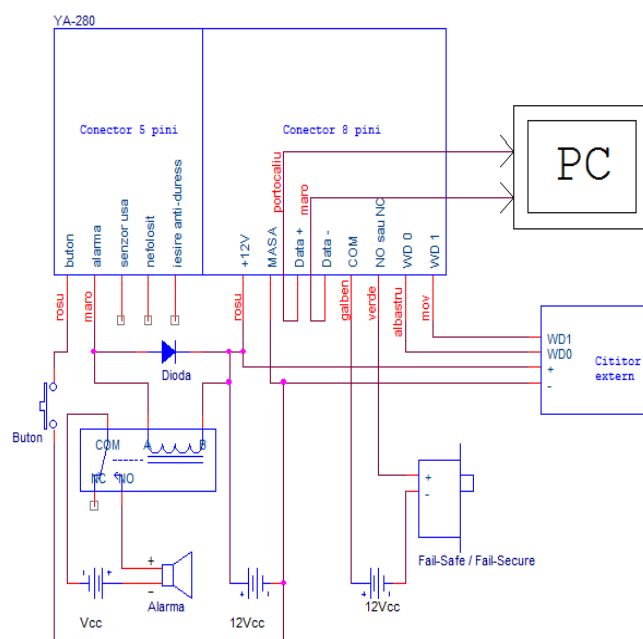

## Fisă tehnică

1