




# UTP8201AT

Transmitator video VGA si Audio activ, pe cablu UTP

## Imagine

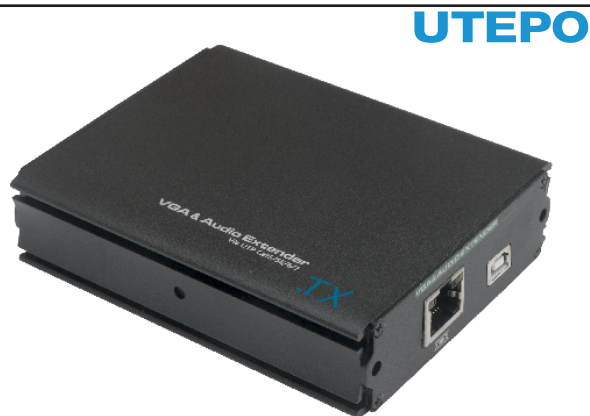

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: WWW.YLI.RO

UTP8201AT  
Transmitator video VGA si Audio activ,  
pe cablu UTP  
FISA TEHNICA

## Descriere

UTP8201AT este un transmitator activ video VGA si Audio pe cablu UTP. Poate transmite un semnal video VGA de rezolutie mare si unul audio de fidelitate mare prin cablu UTP pe o distanta de pana la 300m (in functie de receptor). Se poate utiliza impreuna cu **UTP8201AR-150**. In plus, ofera si o iesire audio pentru utilizare locala.

## Caracteristici


- Utilizeaza un singur cablu UTP Cat5/5e/6 pentru a transmite semnale Audio si Video
- Distanta de transmisie de pana la 300 m
- Latime de banda 350MHz
- Suporta formate: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA
- Transmite semnale video si audio in timp real, fara intarzieri
- Nu necesita drivere sau conexiune la internet
- Anti-interferente si calitate stabila
- Plug & play, usor de utilizat

## Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	5Vcc (USB inclus), 12Vcc/1A (sursa de alimentare inclusa)
	Consum maxim	< 1W
FUNCTII	Port intrare video	1 canal VGA
	Port iesire UTP	1 canal
	Cablu UTP	UTP CAT5/5e/6
	Distanta maxima	300m
PROPRIETATI VIDEO SI AUDIO	Intrare Video	VGA
	Latime de banda Video	350MHz (-3 dB)
	DDC	Suporta DDC 2B
	Intrare Audio	Jack 3.5mm Stereo
	Latime de banda Audio	50Hz ~ 20kHz
	Iesire Video si Audio	1 x RJ45
REZOLUTIE	Rezolutia si distanta maxima de transmitere	1920x1200/100m, 1600x1200/150m, 1280x1024/200m, 1024x768/300m
MOD AJUSTARE	Potentiometru	Reglarea luminozitatii si contrast (receptor)
FIABILITATE	MTBF	> 30000 h
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED verde
	Indicator semnal	1 LED galben
PROTECTIE	ESD	1a Descarcare la contact Nivelul 3 1b Descarcare prin aer Nivelul 3 Standard: IEC61000-4-2
	Port de comunicare	1KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	0°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-20°C ~ +70°C
	Umiditate (fara condensare)	0-95%
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	108.5(l) × 82(A) × 25(H)mm
	Carcasa	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Masa	0.165 kg



## Parti si functii

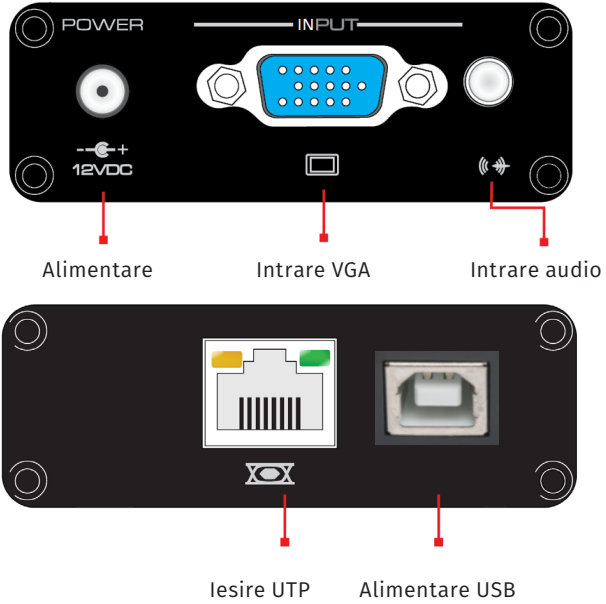


YLI ETERNIT ACCES SRL  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: www.yli.ro

UTP8201AT  
 Transmisor video VGA si Audio activ,  
 pe cablu UTP  
**FISA TEHNICA**

## Continut pachet

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| • Transmisor VGA               | 1 buc. |
| • Sursa de alimentare 12Vcc/1A | 1 buc. |
| • Cablu VGA                    | 1 buc. |
| • Cablu Audio jack 3.5mm       | 1 buc. |
| • Cablu USB                    | 1 buc. |
| • Accesorii prindere perete    | 1 buc. |
| • Manual de utilizare          | 1 buc. |

## Parti si functii

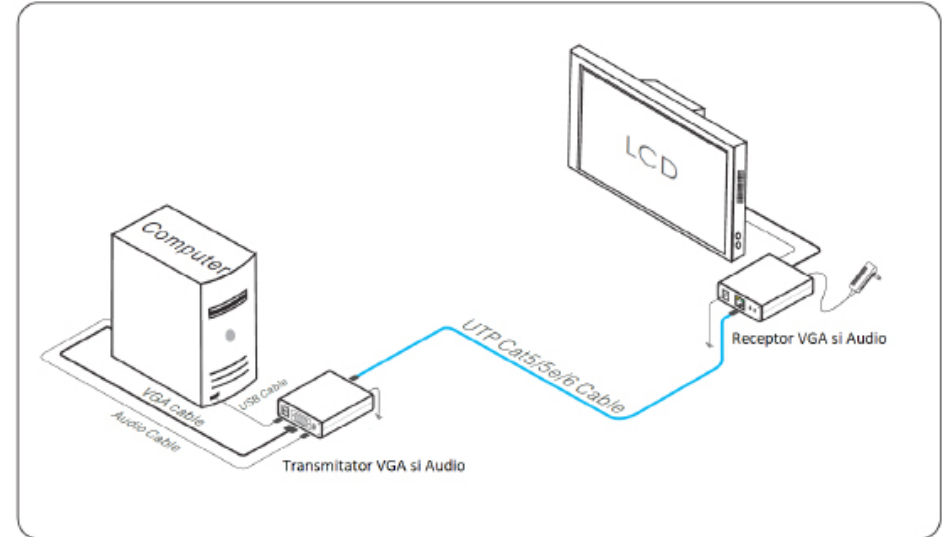

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
 COLECTARI SEPARATE

