

YK-03AMF

Terminal de control acces
Mifare

DESCRIERE

YK-03AMF este un terminal de control acces stand-alone pentru o singura usa. Functioneaza cu card-uri Mifare (13.56 Mhz). Prin intermediul interfetei Wiegand 34, suporta atasarea unui cititor de carduri de proximitate extern, cu sau fara tastatura numerica.

CARACTERISTICI

- 1600 de utilizatori identificati prin card sau card si PIN
- 1 PIN general pentru deschiderea usii (6 cifre)
- Interfata intrare Wiegand 34
- Programare de la tastatura
- Tastatura numerica cauciucata rezistenta la praf (iluminata)
- Deschidere usa cu card; PIN; card si PIN (PIN-ul se ataseaza unui card)
- Resetarea nu duce la pierderea utilizatorilor
- In cazul conectarii cu un cititor extern, utilizatorii trebuie inregistrati si prin cititorul extern (doar cei care trebuie sa aiba acces din ambele directii)
- Conector buton sonerie
- Durata deschidere usa ajustabila (1-98 secunde sau deschis permanent)
- Led bi-color
- Buzzer

SPECIFICATII

- Distanța de citire carduri: 2~4 cm
- Tensiune de alimentare : 12Vcc , 54mA – standby, <100mA
- Temperatura: -10°C ~ +70°C
- Umiditate 10% ~ 90% (fara condens)
- Dimensiuni: L85mm x W85mm x H17mm
- Greutate: 100g

SCHEMA ELECTRICA

JP2 (sonerie)

Galben Sonerie
Albastru Sonerie



J9 (cititor extern)

Mov Buton lesire
Rosu +Vcc (12V out)
Negru GND
Alb Wiegand D1
Verde Wiegand D0
Albastru Led
Galben Buzzer

J10 (alimentare+releu)

Rosu +Vcc (12V in)
Negru GND
Gri NC
Negru COM
Maro NO

Schema buton sonerie

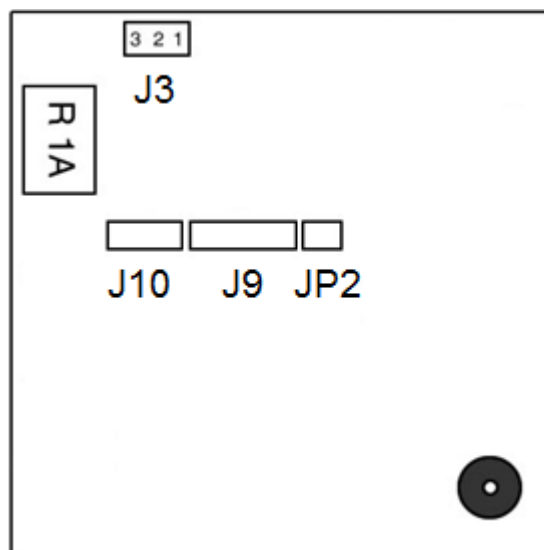

Fisă tehnică

1