



QK-R400KIT

Kit automatizare porti batante, max. 4.5m/ canat, 220Vca

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

QK-R400KIT
Kit automatizare porti batante, max. 4.5m/ canat, 220Vca
FISA TEHNICA

Descriere

QK-R400 este un kit de automatizare pentru porti batante cu canate de pana la 4,5 metri si alimentare 220Vca. Gama ROTELLO a fost conceputa in special pentru aplicatii industriale, pentru porti masive. Mecanismul confectionat din otel ultra-rezistent si bronz, alaturi de carcasa din aluminiu turnat si vopsit in camp electrostatic asigura o functionare fara zgomot si de lunga durata, fara a fi nevoie de intretinere. Sistemul de automatizare porti batante ROTELLO, datorita designului sau, poate fi instalat pe aproape toate tipurile de porti batante. Motoarele se blocheaza automat mentinand portile inchise, acestea putand fi deblocate manual in caz de urgenta.

Caracteristici

- Model conceput pentru porti masive
- Design industrial, robust
- Pentru porti cu canate de maxim 4.5 metri
- Deschidere completa a portii in 18 secunde
- Durabilitate si rezistenta datorita materialelor de calitate
- Mecanism confectionat din otel ultra-rezistent si bronz
- Rezistent la apa si praf (IP54)

Specificatii

- Alimentare motoare: 220Vca
- Alimentare accesorii: 24Vcc (din centrala de comanda)
- Curent absorbit: 0.9 - 1,4 A
- Putere absorbita: 320 W
- Condensator: 10 µF
- Grad de protectie: IP54
- Timp de deschidere: 18 secunde
- Cursa: 400 mm
- Cuplu maxim: 3000 N
- Lungime maxima canat: 4.5 m
- Protectie termica: 140 °C
- Ciclu de lucru: 50%
- Temperatura functionare: -30°C ~ +70°C
- Material brate: duraluminiu vopsit electrostatic
- Dimensiuni brate: 770(L) x 105(l) x 153(H) mm
- Greutate/ brat: 9 kg

Limite instalare / canat



2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m
900 kg	700 kg	500 kg	475 kg	450 kg	400 kg

Componente KIT

- 2 x QK-R400 - motor 220Vca + suporturi fixe prin sudura
- 1 x QK-LUX24 - lampa de semnalizare
- 2 x QK-M04 - telecomanda cu 4 canale, cod saritor
- 1 x QK-FTPO - pereche fotocelule infrarosu NC
- 1 x QK-CE220BATRL4 - centrala de comanda
- 2 x chei deblocare de urgenta
- 1 x placuta avertizare

Dimensiuni

QK-R400 / R400B

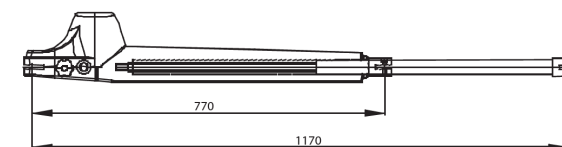

*milimetri

Accesorii optionale

- QK - ELOCKM - modul incuietoare electrica
- QK - LUX24LED - lampa de semnalizare cu LED
- QK - BRALUX - suport "L" pentru montare pe perete a lampii de semnalizare
- QK - SMARTM - modul "Smart Home"
- QK-AN433-V4 - carcasa externa pentru modulul radio
- QK-BRAR400 - set suporturi fixare brat cu suruburi pe zidarie/ lemn (pentru 1 brat)

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

