




UTP3-SW04-TP60

Switch PoE+ 6 porturi 10/100Base-T (4 downlink, 2 uplink) pentru sisteme de supraveghere

Imagine



Descriere

UTP3-SW04-TP60 este un switch fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE+ 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de doua porturi Ethernet uplink 10/100Mbps pentru cascada cu alte switch-uri.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 4+2 porturi
- Porturi retea: Port 1-4: 10/100Mbps POE+ (30W) downlink
Port 5-6: 10/100Mbps Ethernet uplink
- Distanța de transmisie 0 - 100m
- Standarde retea - POE: IEEE802.3/u; IEEE802.3af/at
- Capacitate switch 1.25Gbps
- Tabela MAC 2K
- Protecție supratensiuni, ESD
- POE: 802.3at/af (max. 30W pe port)

Specificatii


ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	PoE (48-54Vcc, 60W)
	Tensiune de iesire	48-54cc
	Consum maxim	60W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-4 downlink: 10/100Mbps, PoE+ Port 5,6 uplink: 10/100Mbps
	Distanța transmisie	100m/26W, 150m/24W, 200m/23W, 250m/21W
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total <60W
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
	Capacitate switch	1.25Gbps
	Rata redirectionare pachete	0.75Mbps
	Cache intern	768K
	Tabela MAC	2K
MOD CCTV	Functii mod	Mod CCTV extinde distanta de transmisie pana la 250 m, latime de banda 10Mbps (porturi downlink). Toate porturile downlink pot comunica doar cu porturile uplink, neputand comunica intre ele.
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri: galben - PoE+; verde - Link/Act
	Indicatori porturi uplink	2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
PROTECTIE	ESD	Descarcare la contact Nivelul 3 Descarcare prin aer Nivelul 3 Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	0°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	0-95%
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	135(l) × 85.6(A) × 27(H)mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa bruta	0.4 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

UTP3-SW04-TP60
Switch PoE+ 6 porturi 10/100Base-T (4 downlink, 2 uplink) pentru sisteme de supraveghere, cu alimentare prin PoE
FISA TEHNICA





Diagrama

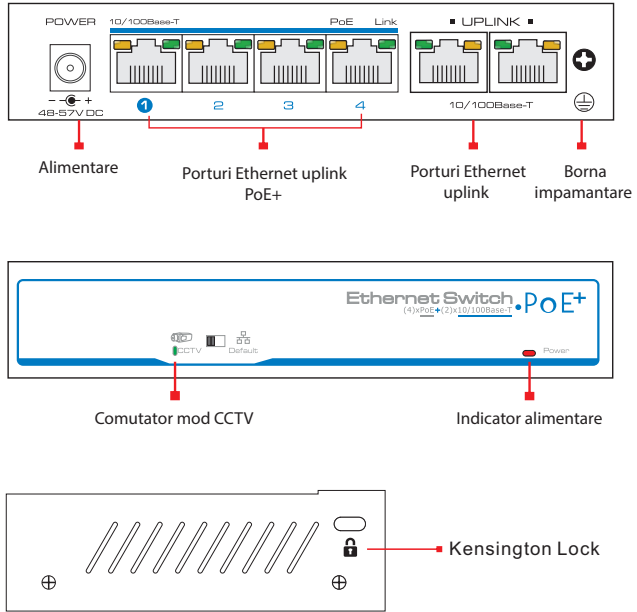

YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

UTP3-SW04-TP60
 Switch PoE+ 6 porturi 10/100Base-T (4 downlink, 2 uplink)
 pentru sisteme de supraveghere, cu alimentare prin PoE
FISA TEHNICA

Dimensiuni

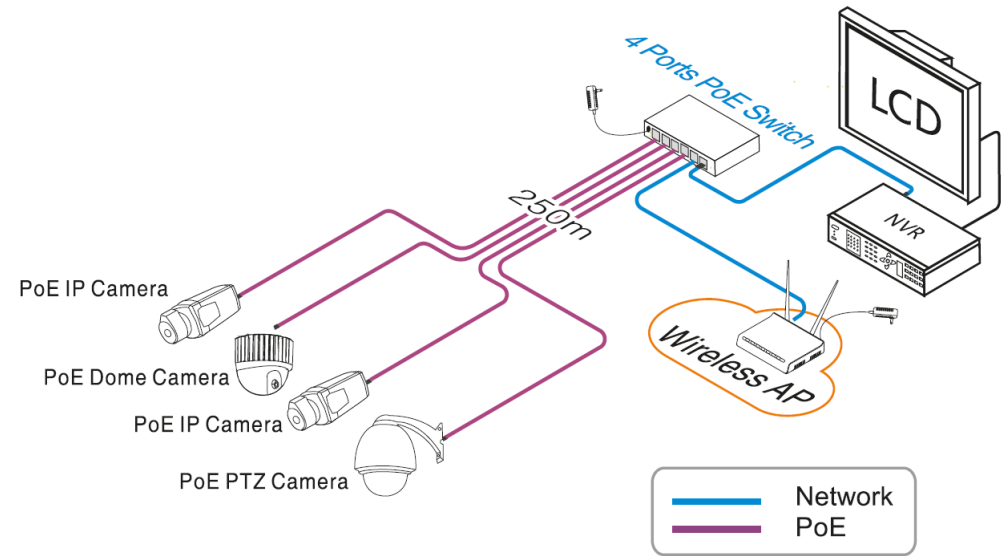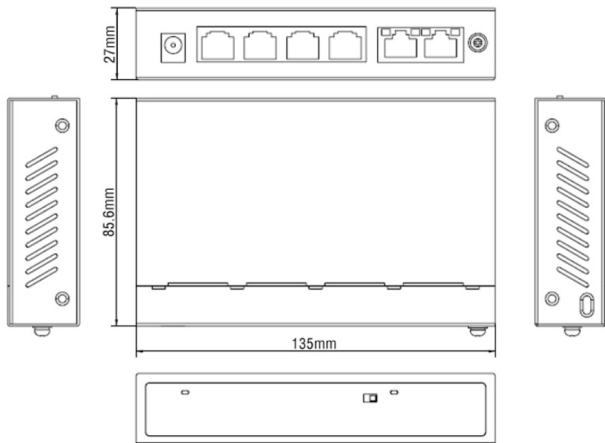

Contiut pachet

- Switch 4+2 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 1 buc.
- Cablu alimentare 1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

