



UTP101AR-HD

Receptor video activ, pentru un canal cu transmisie prin cablu UTP

Imagine

UTEPO



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP101AR-HD
Receptor video activ, pentru un canal cu
receptie prin cablu UTP
FISA TEHNICA

Descriere

UTP101AR-HD este un receptor video activ Rx cu un canal video si transmisie prin cablu UTP. Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (900m), dar si cu cele active. Nivelul de luminozitate si contrast se poate regla cu ajutorul a doua potentiometre. In pereche cu UTP101AT-HD, distanta de transmisie poate ajunge pana la 1200m. Compatibil cu formatele CVBS, HDCVI, HDTV1 si AHD. Dispune de protectie la scurtcircuit, supratensiune. Poate fi instalat cu usurinta pe perete sau in rack.

Caracteristici


- Receptioneaza semnale video in timp real utilizand 2 fire torsadate
- Suporta formatele HDCVI, HDTV1, AHD, CVBS
- Alimentare Vcc / Vac
- Distanța de receptie a semnalului video pana la 1200m (CVBS)
- Potentiometre pentru reglarea contrastului si luminozitatii
- Protectie excelenta la descarcari electrostatice / electrice si scurtcircuit
- Functioneaza in combinatie cu balun-uri active si pasive
- Operare facila: plug & play

Specificatii

Alimentare	Tensiune alimentare	12~36Vcc / 9~24Vac
	Consum	< 1W
Funcții	Canal de receptie	1 canal
	Port video iesire	2 canale
Proprietati video	Distanța maxima (transmitator video pasiv)	HDCVI-720P/500m, 1080P/330m; HDTV1-720P/1080P/300m; AHD-L/M-720P/960P/480m; AHD-H-1080P/450m; Analog-650m
	Port cablu	port cu 5 pin
	Port video	2 x BNC
	Formate compatibile	HDCVI, HDTV1, AHD, CVBS, PAL, NTSC, SECAM
	Latime de banda	0-75 MHz
	Anti-interferente	> 75 dB
Indicatori status	LED	Led-ul rosu: alimentare Led-ul galben: semnal video
Protectie	ESD	1a Descarcare prin contact Nivelul 2 1b Descarcare prin aer Nivelul 2 Per: IEC61000-4-2
	Port BNC	2kV, Per: IEC61000-4-5
	Port cablu	2kV, Per: IEC61000-4-5
Mediu	Temperatura de lucru	0°C ~ +55°C
	Temperatura de stocare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate	0~95%, fara condensare
Caracteristici mecanice	Dimensiuni (L x W x H)	115 (L) x 82 (l) x 22 (H) mm
	Material	Metal
	Culoare	Gri
	Greutate	180 g




Diagrama

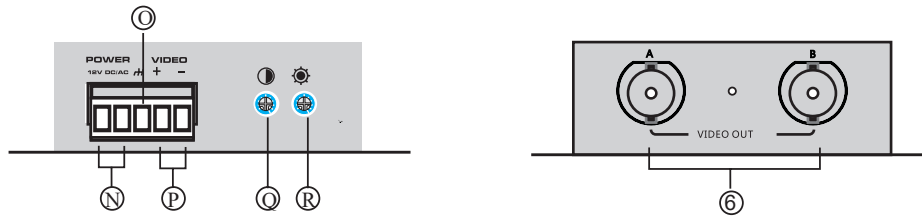

- 1) Alimentare
- 2) Impamantare
- 3) Port cablu UTP
- 4) Potentiometru reglare contrast
- 5) Potentiometru reglare luminozitate
- 6) Iesire port video BNC

Continut pachet

- Receptor (Rx) 1 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

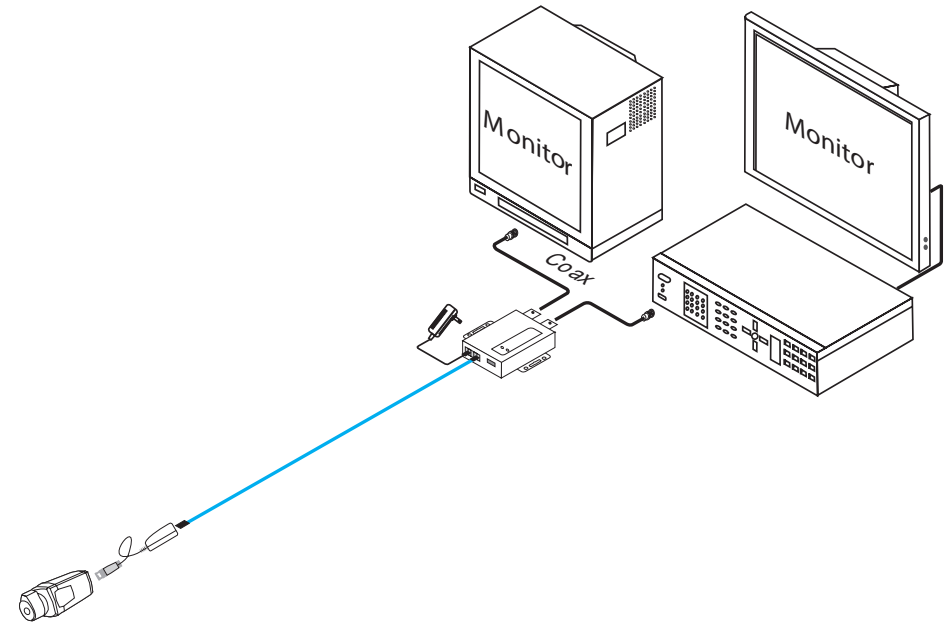

⚠ Atentie: echipamentul trebuie conectat obligatoriu la impamantare. In cazul in care nu se respecta aceasta indicatie, nivelul de protectie se reduce drastic.

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP101AR-HD
Receptor video activ, pentru un canal cu
receptie prin cablu UTP
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE