




Seria de centrale de acces CCA3 Pro



CCA3-1-2PRO



CCA3-2-2PRO

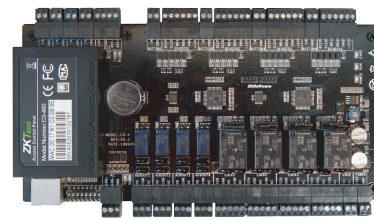

CCA3-4-2PRO

Seria CCA3 PRO este noua generatie de panouri ce includ functii avansate de control acces ca anti-passback, deschidere permanenta la primul card, deschidere multi-card, parola urgenta, verificare card-uri integrata, etc. Comunicatia se face in timp real prin intermediul unui protocol de comunicatie HTTP de tip "Push". Acest lucru permite utilizarea unor functii de control al accesului globale ca anti-passback global, legaturi conditionate globale, inter-blocare globala, personal prezent, ultima pozitie cunoscuta a unui utilizator. Seria CCA3 PRO se utilizeaza doar impreuna cu software-ul **ZKBioSecurity**.



Gama cititoare:

Suporta o gama completa de cititoare. Seria de cititoare PRO are un design placut si sunt rezistente la apa. CCA3 PRO suporta orice tip de cititor Wiegand incluzand, HID Prox, iClass si XceedID Multi-Technology.



Comunicatie:

Panourile CCA3 PRO se instaleaza usor in retea si suporta comunicatie TCP/IP. Uneltele de auto-descoperire si modificare permite modificarea parametrilor direct si usor.



Cost scazut de mentenanta:

Firmware-ul panourilor CCA3 poate fi actualizat in orice moment. Noi functii pot fi adaugate fara a necesita echipamente sau software special, extinzad si marind valoarea investitiei.



Capacitate:

30.000 de utilizatori si 100.000 de evenimente. Panoul face backup automat in timp-real pe cardul SD optional. Datele sunt retinute daca alimentarea este intrupta. Panoul continua sa opereze chiar daca legatura cu reseaua este



Control usa si mai mult:

Impreuna cu contatele de releu ce controleaza incuietoearea, releele auxiliare usor programabile pot fi utilizate pentru control additional al luminilor, alarmei, sistemelor de anuntare, detectiei de intrusi sau chiar sa comande sisteme suplimentare de inchidere.



Optiuni:

Panourile CCA3 PRO sunt disponibile in 3 variante pentru a se potrivi in toate proiectele si pentru a reduce capacitatea neutilizata. Panouri de 1-usi, 2-usi si 4-usi pot fi mixate pentru a obtine un sistem cu arhitectura optimizata.



Control Acces Avansat Integrat:


Anti-Passback, First-Card Opening, Deschidere Multi-Card, Parola Urgenta/Constrangere si Legaturi Conditionate Intrari/Iesiri Auxiliare sunt integrate in firmware.



Pentru Dezvoltatori:

Software-ul ZKBioSecurity ofera posibilitatea integrarii in alte solutii software prin intermediul unui API prin HTTP. De asemenea protocolul de comunicatie PUSH este disponibil pentru integrare in solutii avansate.

Instalare tipica

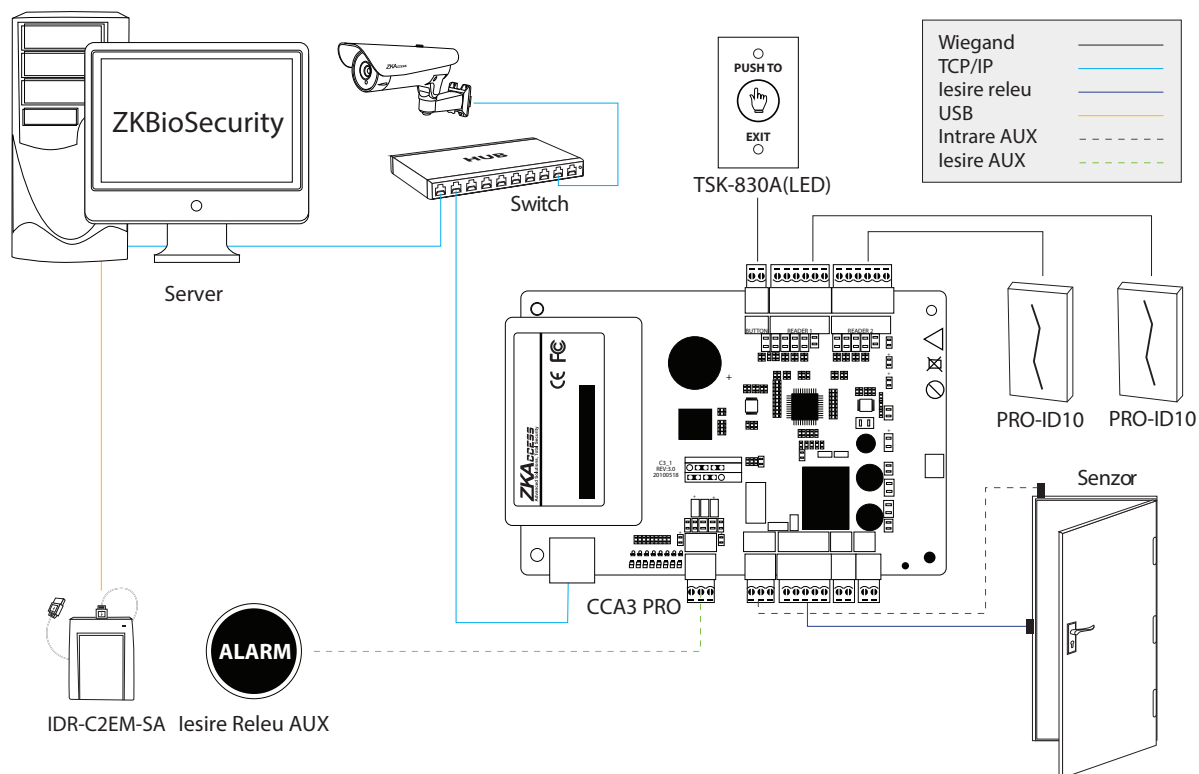

Accesorii Optionale



PRO-ID10



PRO-ID30



PRO-ID20



TSK-830A(LED)



Cartele RFID



Tag-uri RFID

Specificatii

	CCA3-1-2PRO	CCA3-2-2PRO	CCA3-4-2PRO
Compatibilitate software	Doar ZKBioSecurity	Doar ZKBioSecurity	Doar ZKBioSecurity
Numar usi controlate	1 Usa (bi-directionala)	2 Usi (bi-directionale)	4 Usi (uni-directionale)
Numar cititoare suportate	2 (2 cititoare Wiegand)	4 (4 cititoare Wiegand)	4 (4 cititoare Wiegand)
Tip cititoare suportate	26-34bit Wiegand	26-34bit Wiegand	26-34bit Wiegand
Numar intrari	3 (1 buton intrare, 1 status usa, 1 AUX)	6 (2 buton iesire, 2 status usa, 2 AUX)	12 (4 butoane iesire, 4 status usa, 4 AUX)
Numar iesire	2 (1-Releu Foma-C pentru yala 1-Releu Foma-C pentru iesire AUX)	4 (2-Releu Foma-C pentru yala si 2-Releu Foma-C pentru iesire AUX)	8 (4-Releu Foma-C pentru yala si 4-Releu Foma-C pentru iesire AUX)
Capacitate carduri	30,000	30,000	30,000
Capacitate evenimente	100,000	100,000	100,000
Masa	3.35kg	3.35kg	3.35kg
Comunicatie	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Cabinet	Metali (vopsit)	Metali (vopsit)	Metali (vopsit)
Montare	Montare pe perete	Montare pe perete	Montare pe perete
Sursa alimentare recomandata	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A
Dimensiune (cu cabinet)	380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)	380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)	380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)
Dimeniune (panou)	160mm x 106mm	160mm x 106mm	160mm x 106mm