



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7204E-POE-A1
Switch ethernet industrial 4 porturi downlink POE+,
port SFP / Ethernet uplink
FISA TEHNICA

UTP7204E-POE-A1

Switch ethernet industrial 4 porturi downlink POE+,
porturi uplink SFP si Ethernet

Imagine



Descriere

UTP7204E-POE-A1 este un switch industrial, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE+ pentru downlink 10/100 Mbps, pentru alimentarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de port ethernet uplink 10/100 Mbps si port SFP pentru cascada cu alte switch-uri sau transmitia la distanta mai mare de 150 m a datelor. Este recomandat cu precadere pentru alimentarea camerelor IP datorita constructiei speciale ce permite transferul streamurilor fara intarzieri si a puterii de pana la 30 W furnizate/port (putere totala 60 W). Este echipat cu un procesor Marvell Enterprises, capacitatea switch-ului ajungand pana la 1.2 Gbps, cache date de 512 Kbit. Echipamentul beneficiaza de protectie ridicata la descarcari electrice/electrostatice. Contactele porturilor RJ45 sunt confectionate din cupru pur si au forma plata, pentru o suprafata de contact mai mare si o calitate a semnalului imbunatatita. Carcasa cu design industrial ajuta la functionarea switch-ului pe o plaja larga de temperatura (-40°C ~ +75°C).

ATENTIE!!!


Este obligatorie conectarea bornei de impamantare a echipamentului!

Caracteristici

- Porturi retea: 4 x downlink 10/100 Mbps Base-T, POE+
1 x uplink 10/100 Mbps Base-T
1 x uplink: 100 Mbps Base-X SFP
- Chipset Marvell Enterprises
- Cache date 512 Kbit
- Capacitate switch 1.2 Gbps
- Tabela MAC 1 K
- Alimentare redundanta 2 x 60 W
- Mod schimb de date: Stocare & Transfer
- Protectie la descarcari electrice / electrostatice ESD
- Usor de instalat, poate fi montat pe sina DIN, pe birou sau perete


Chipset industrial

- Chipset industrial Marvell Enterprises ce extinde capacitatea switch-ului pana la 1.2 Gbps

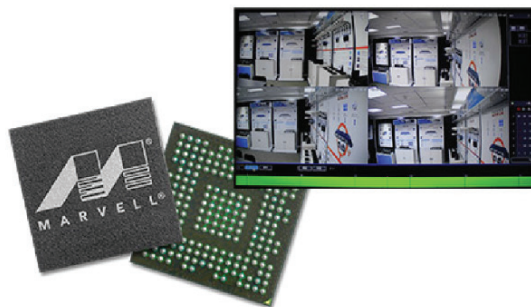

Stabilitate ridicata

- PCB placat cu aur ce maresc durata de viata a dispozitivului si reduce costurile de mentenanta

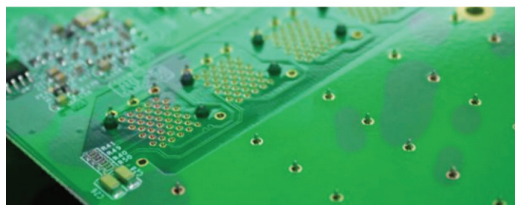


Alimentare redundanta si protectie

- Alimentare redundanta, protectie ridicata la supratensiune, descarcari electrice si electrostatice (descarcare prin aer 8kV si descarcare prin contact 6kV)




Port-uri Uplink SFP si Ethernet

- port Ethernet pentru supraveghere video locala si stocare date backup
- port SFP pentru transmiterea datelor la distanta

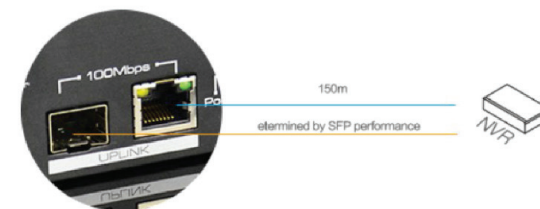

Configuratie

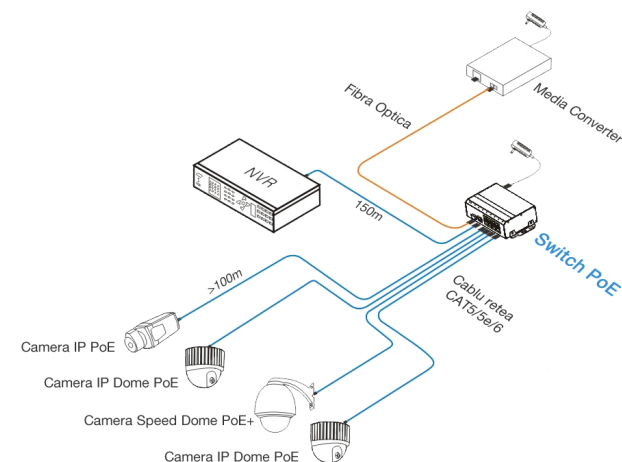




Specificatii

ALIMENTARE REDUNDANTA	Tensiune de alimentare	48 ~ 57 Vcc
	Consum	< 5 W
Parametri	Porturi ethernet	4 x porturi downlink: 10/100Mbps; 10Mbps (in mod CCTV) 1 x port uplink: 10/100Mbps Ethernet 1 x port uplink: 100Mbps SFP
	Distanța transmisie	Ethernet: 0 ~ 150 m, CCTV: 0 ~ 250 m, SFP: in functie de modulul SFP
SWITCH	Standard ethernet	IEEE802. 3, IEEE802. 3u, IEEE802. 3Z, IEEE802. 3X
	Standart PoE	IEEE802.3af/at
	Procesor	Marvell Enterprises
	Capacitate switch	1.2 Gbps
	Cache intern	512 Kbit
	Tabela MAC	1 K
	Mod schimb de date	Stocare & Transfer
BUTOANE	Butoane reset port RJ45	4 butoane
	Buton reset dispozitiv	1 buton
INDICATOR STATUS	Alimentare	1 x LED rosu
	CCTV	1 x LED verde
	Status port RJ45	Transfer date: 5 x LED verde; Alimentare PoE 5 x LED galben
	Status port SFP	1 x LED verde
PROTECTIE	ESD	Nivel 3, Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	Nivel 3, Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-40°C ~ +75°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	0~95%
CARACTERISTICI MECANICE	Montare	Sina DIN / pe perete / pe birou
	Dimensiuni	159(L) × 110(l) × 46.5(H) mm
	Carcasa	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Masa	0.54 kg

Continut pachet

• Switch	1 buc.
• Sursa de alimentare (60 W)	1 buc.
• Accesorii prindere sina DIN	1 set
• Picioruse autoadezive	1 set

Parti si functii

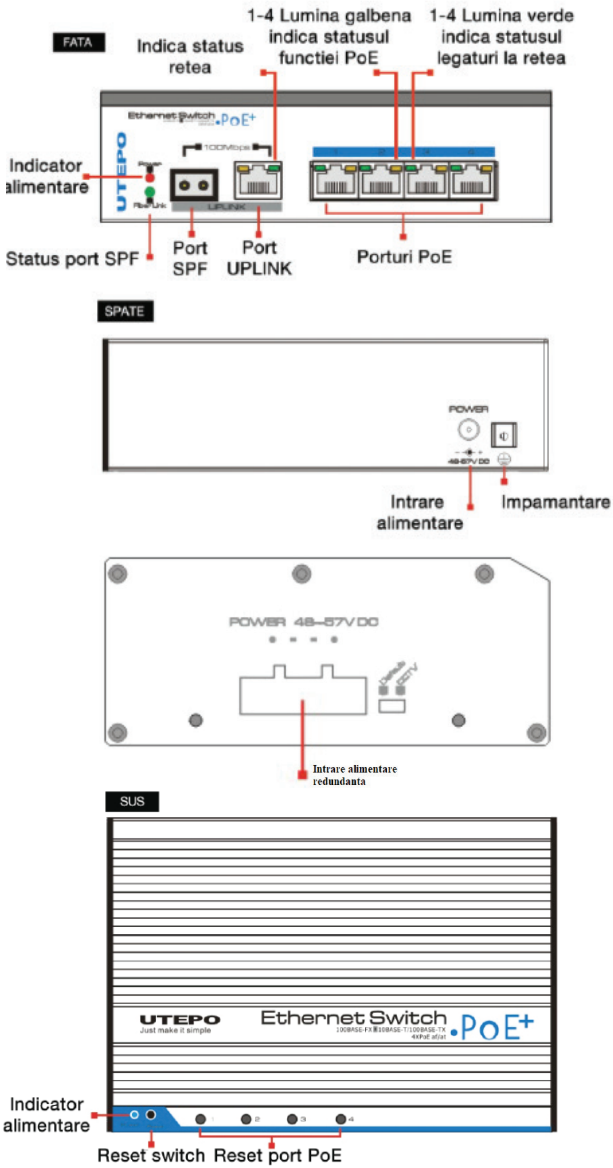

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

