



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7308GE-POE
Switch ethernet industrial, full gigabit POE++,
8 porturi ethernet downlink + 4 porturi SFP uplink
FISA TEHNICA

UTP7308GE-POE

Switch ethernet industrial, full gigabit POE++ , 8 porturi ethernet downlink + 4 porturi SFP uplink

Imagine



Descriere

UTP7308GE-POE este un switch gigabit industrial, cu management L2, cu functie PoE++ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 8 porturi PoE++ pentru downlink 10/100/1000 Mbps si de 4 porturi SFP pentru cascada cu alte switch-uri sau transmisia la distanta mai mare de 100m a datelor. Este recomandat cu precadere pentru alimentarea camerelor IP datorita constructiei speciale ce permite transferul streamurilor fara intarzieri si a puterii de pana la 60W furnizate/port*, si puterea totala 150W. Este echipat cu un procesor Broadcom, ceea ce extinde capacitatea switch-ului pana la 24Gbps, cache date de 4 Mbit, suportand format video 4k. Are inglobata functia "Fast-Ring" oferind astfel stabilitate ridicata in cazul instabilitatii unui segment al retelei. Suporta gestionarea retelelor web, VLAN, QoS RSTP, SNPM etc. Nivelul de protectie impotriva interferentelor este ridicat. Contactele porturilor RJ45 sunt din cupru pur si au forma plata, suprafata de contact fiind marita, imbunatatindu-se astfel calitatea semnalului. Design-ul industrial face posibila functionarea acestuia pe o plaja larga de temperatura (-40°C ~ +75°C).

Caracteristici

- Porturi retea: Port T1-T8: 10/100/1000 Mbps POE++ (60W)*; Porturi X1-X4 uplink: 1000 Base-X Ethernet/ SFP
- Port consola
- Contacte releu alarma
- Suporta alimentare redundanta
- Chipset Broadcom
- Cache date 4Mb, suporta transmisie video 4k
- POE: 802.3at/af, maxim 30W pe port, port 1 = 60W (poate fi configurat), total 150W
- Standarde retea - IEEE802.3af/at
- Capacitate switch 24Gbps
- Mod schimb de date: Stocare & Transfer
- Management L2, functii de retea VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc.
- Protectie la descarcari electrice / electrostatice ESD, CS, RS, EFT, 6kV sursa de alimentare
- Mod "Fast Ring" (poate fi conectat intr-o bucla a retelei pentru redundanta datelor)

Gestionare


- **Management port**
 - Suporta port Activat / Dezactivat
 - Suporta setari date
 - Suporta modul Full-Duplex
 - Suporta IEEE802.3x - controlul fluxului de date
- **VLAN**
 - Suporta 4K VLAN
 - Suporta 802.1Q Protocol-Based VLAN
 - Suporta 802.1P si prioritate DSCP
 - Suporta cautare adrese MAC
 - Suporta setari adrese IP, DNS
 - Suporta QoS, WRR, RSTP, CLR
 - Suporta setarea releului de alarma
 - Suporta setarea nivelului de prioritate a porturilor

Fast Ring



Modul Fast-Ring, restabilire semnal video in decurs de <20 us

Parti si functii

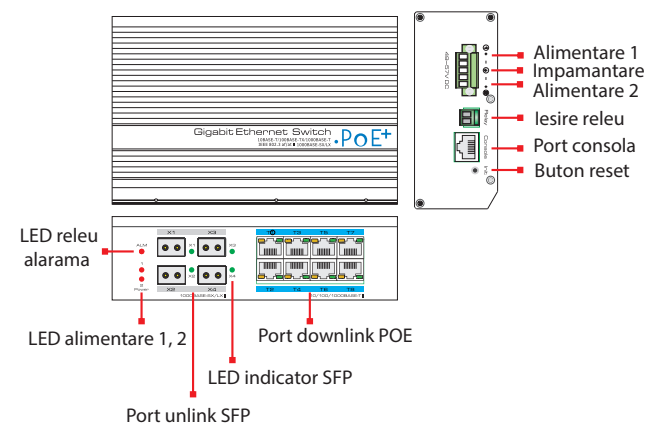



Specificatii



ULI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7308GE-POE
Switch ethernet industrial, full gigabit POE++,
8 porturi ethernet downlink + 4 porturi SFP uplink
FISA TEHNICA

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	48-57Vcc
	Sursa de alimentare inclusa	56Vcc, 2.68A
	Consum maxim	150W
Parametri	Porturi ethernet	Porturi T1-T8 downlink: 10/ 100/ 1000Base-T PoE Porturi X1-X4 uplink: 1000 Base-X Ethernet/ SFP
	Distanța transmisie	RJ45: 0 ~ 100 m, SFP: in functie de modulul SFP
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, End-span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink (putere default port 1 = 60W). Putere totala ≤150W
SWITCH	Standard ethernet	IEEE802. 3, IEEE802. 3u, IEEE802. 3ab, IEEE802. 3Z, IEEE802. 3X, IEEE802. 1Q, IEEE802. 1p, IEEE802. 3ad, IEEE802. 1D, IEEE802. 1X, IEEE802. 3af/at
	Capacitate switch	24Gbps
	Rata redirectionare pachete	17.9Mbps
	Cache intern	4Mb
	Tabela MAC	8K
ALARMA	Releu alarma	Alarma lipsa alimentare 1, 2 (poate fi setat din interfata web)
MANAGEMENT	Management	Management L2 + PoE
INDICATOR STATUS	Alimentare	2 x LED rosu
	RJ45	Transfer date: 1 x LED verde; POE: 1 x LED galben
	SFP	Transfer date: 1 x LED verde
PROTECTIE	EMC	ESD: Clasa 4, PER: IEC61000-4-2 RS: Clasa 4, PER: IEC61000-4-3 EFT: Clasa 4, PER: IEC61000-4-4 CS: Clasa 4, PER: IEC61000-4-6
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-40°C ~ +75°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	0-95%
CARACTERISTICI MECANICE	Montare	Pe sina DIN/ pe perete / pe birou
	Dimensiuni	159(l) × 109.8(A) × 46.5(H) mm
	Carcasa	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Masa	0.75 kg

*≤30W pe fiecare port downlink (putere default port 1 = 60W, poate fi configurat). Putere totala ≤150W

Dimensiuni

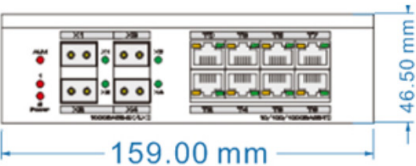

Continut pachet

- Switch 1 buc.
- Cablu alimentare 1 buc.
- Sursa de alimentare 56Vcc / 2.68A 1 buc.
- Accesorii prindere perete 1 set
- Accesorii prindere sina DIN 1 set
- Picioruse autoadezive 1 set
- Manual de utilizare 1 buc.


ATENTIE!!!

Este obligatorie conectarea bornei de impamantare a echipamentului!



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7308GE-POE
Switch ethernet industrial, full gigabit POE++,
8 porturi ethernet downlink + 4 porturi SFP uplink
FISA TEHNICA

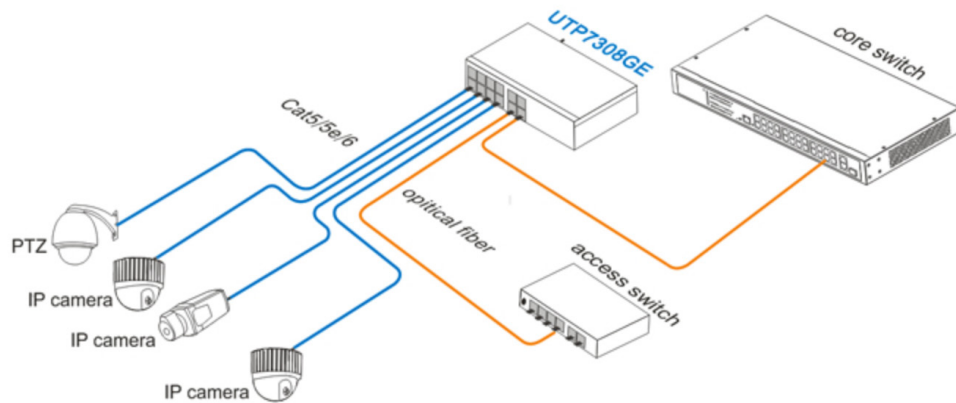

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

