



# EC-10

Panou control acces etaje pentru lifturi (10 etaje)

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: WWW.YLI.RO

EC-10  
Panou control acces etaje pentru  
lifturi (10 etaje)  
FISA TEHNICA

## Descriere

Panoul EC10 este conceput special pentru controlul liftului, poate fi folosit pentru restrictionarea accesului pe 10 etaje. Se pot conecta pana la 3 panouri de extensie EX16 ceea ce duce la un total de 58 de etaje, controlate dintr-un singur panou EC10. Panourile pot fi interconectate in functie de necesitati. Accesul la etaje poate fi restrictionat folosind diverse metode de identificare: amprenta, cartele de proximitate si/ sau parola. Accesul poate fi controlat pe intervale de timp definite de utilizator. In timpul programului de lucru/vizita, se poate permite accesul nerestricționat la etaje folosind modul "Pasaj". EC10 reprezinta potrivirea perfecta pentru software-ul bazat pe platforma web, ZKBioSecurity, creat pentru un management integrat al securitatii. Varianta SDK este disponibila pentru integrarea software-ului in alte sisteme.


## Caracteristici

- Suporta functii avansate de control acces cum ar fi evenimente in timp real trimise catre software, anti-passback global, linkage (reguli de declansare) globale, lista in timp real a persoanelor aflate in cladire
- Arhitectura Server/Client (Browser)
- 4 rele auxiliare
- Suporta conectarea a pana la 3 panouri de extensie EX16
- Un modul panou poate controla pana la 58 de etaje
- SDK
- LED-uri indicatoare de stare
- Usor de controlat de la distanta
- Suporta diferite tipuri de cititoare Wiegand
- Capacitate mare de utilizatori si evenimente
- Porturi intrare/ iesire pentru controlul liftului
- Compatibil cu cititoare biometrice
- Montare pe sina DIN


## Specificatii

- Numar etaje controlate: 10
- Software: **ZKBioSecurity**
- Comunicatie PC: TCP-IP, RS485, RS232
- Numar cititoare: 4 Wiegand, 2 RS485
- Tip cititoare compatibile: Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator, RS485
- Numar intrari auxiliare: 2
- Numar iesiri: 10 (NO/NC)
- Numar rele: 10
- Numar rele auxiliare: 4
- Panou extindere EX16: Pana la 3, comunicatie RS485
- Capacitate carduri: 30000
- Capacitate amprente: 3000
- Capacitate evenimente: 100000
- Alimentare: 12Vcc / 3A
- Carcasa: ABS
- Dimensiuni: 240(L) x 95(l) x 60(H)mm
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 20 - 80%
- Accesorii: CAB3-PS5 (nu este inclus)
- Masa bruta: 0.8 kg

## Configuratie

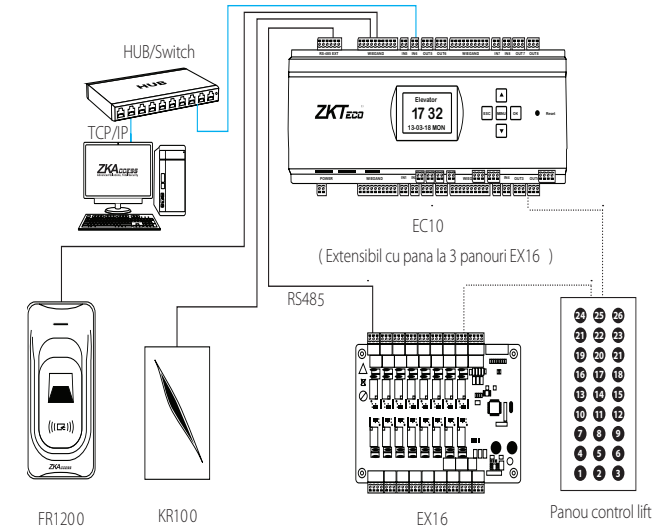

## Dimensiuni

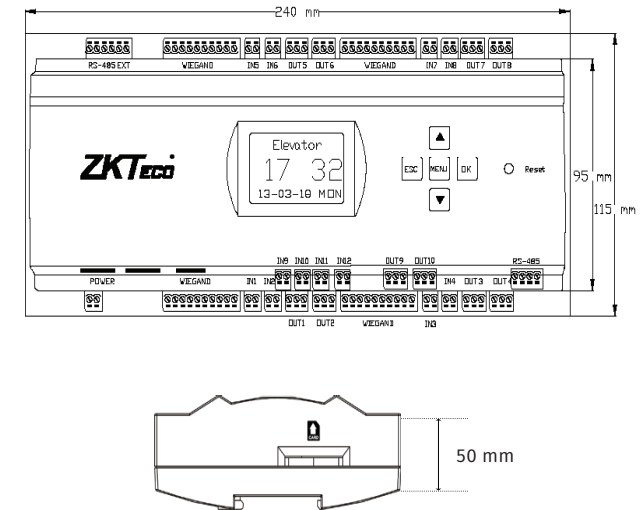




# Parti si functii

**YLI ETERNIT ACCES SRL**  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: WWW.YLI.RO

**EC-10**  
 Panou control acces etaje pentru  
 lifturi (10 etaje)  
**FISA TEHNICA**

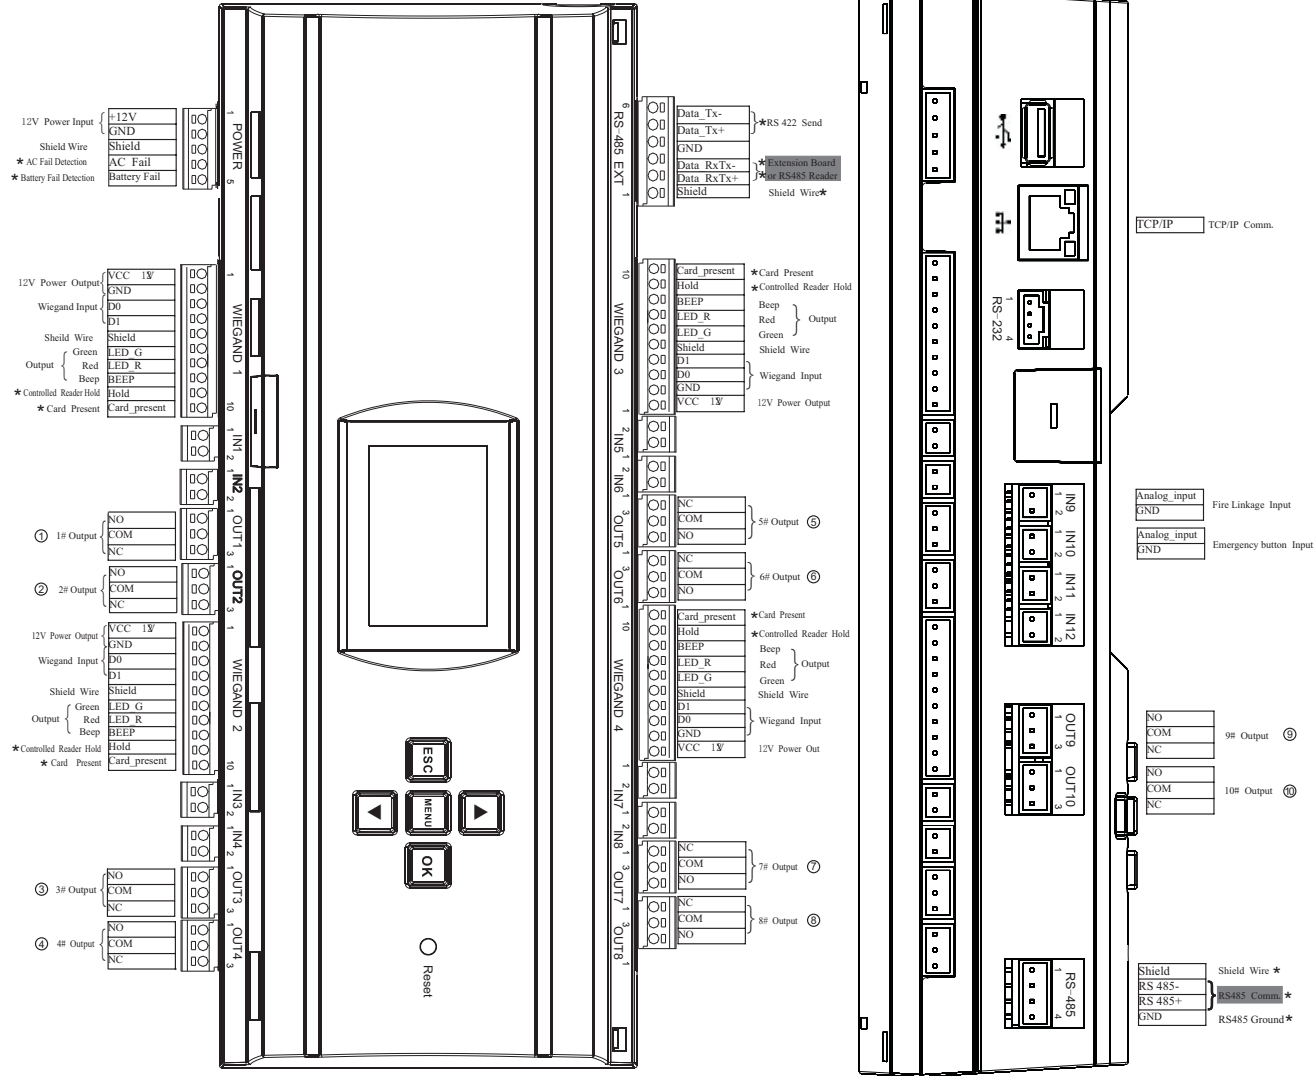

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
 COLECTARI SEPARATE

