



ODS

Incuietoare stand-alone cu taguri EM (125kHz) si cilindru cu cheie mecanica, reversibila

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ODS
Incuietoare stand-alone cu taguri EM (125kHz)
si cilindru cu cheie mecanica, reversibila
FISA TEHNICA

Descriere

ODS este o incuietoare stand-alone cu taguri EM (125kHz) si cilindru cu cheie mecanica pentru deschidere de urgenta, reversibila. Include broasca cu blocare in 2 puncte, interax de 85 mm, profil standard european.

Instalarea se realizeaza usor si rapid, nefiind necesare modificari majore ale tamplariei. Fiind stand-alone, programarea se realizeaza rapid, cu ajutorul butonului Reset si a cardului Master.

Solida, confectionata din aliaj de aluminiu, incuietoarea ofera gradul necesar de securitate pentru restrictionarea accesului in diverse locatii.

Manerul este mobil cand usa e inchisa, astfel eliminandu-se riscul ruperii accidentale a acestuia cand incuietoarea este blocata. Semnalele vizuale si acustice la scaderea tensiunii de alimentare, avertizeaza din timp utilizatorul cu privire la necesitatea inlocuirii bateriilor. Bateriile se inlocuiesc din interior, prin demontarea capacului de protectie.

Caracteristici


- Cartele/taguri compatibile: EM (125kHz)
- Broasca mecanica reversibila cu blocare in doua puncte
- Cilindru cu doua chei
- Buzer si LED de stare
- Directie deschidere: stanga/ dreapta (reversibila)
- Modalitati de deschidere: card Master, card Utilizator
- Cuplaj electromecanic in shield
- Cand incuietoarea este blocata shieldul se misca in gol
- Pentru a bloca incuietoare se va ridica manerul in sus
- Confectionata din aliaj de aluminiu
- Avertizare sonora si luminoasa in caz de descarcare baterii
- Durata de viata baterii: ~10000 de deschideri

Specificatii

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Alimentare: | 6Vcc, 4 baterii AAA |
| • Durata de viata baterii: | ~ 10.000 de deschideri |
| • Tip carduri/taguri: | EM (125kHz) |
| • Capacitate utilizatori: | 200, inclusiv cardul Master |
| • Programare: | Buton Reset, Card Masrer |
| • Directia de deschidere: | Stanga / Dreapta (consultati schema de la pag. urmatoare) |
| • Tip cuplaj maner-broasca: | Electromecanic, in shield |
| • Material: | Aliaj de aluminiu |
| • Grosime usa: | 25 ~ 70 mm |
| • Temperatura functionare: | -20°C ~ +60°C |
| • Umiditate relativa max.: | Max. 93%, fara condensare |
| • Dimensiune shield: | 315(H) x 42(l) x 21.5(A) mm |
| • Dimensiune broasca: | 240(H) x 22(L) x 54(A) mm |
| • Masa bruta: | 1.97 kg |

Programare

Initializare: Apasati butonul Reset de 5 ori, ledul albastru va clipi rapid apoi veti auzi un beep lung. Faceti un reset de alimentare si in decurs de 5 secunde apropiati un card de incuietoare, acest card va deveni card MASTER. Folositi cardul Master pentru Adaugare si Stergere Utilizatori, doar in caz de urgenta folositi cardul Master pentru deschidere.




Programare

Adaugare utilizatori: Apropiati cardul Master de incuietoare, incuietoarea se va deschide iar ledul albastru va clipi, in acest timp apropiati un card de utilizator se va auzi un beep scurt ceea ce indica adaugarea cu succes a cardului de utilizator. Se pot adauga carduri consecutiv, la finalul procedurii asteptati 5 secunde pentru a iesi din programare.


Stergere utilizatori: apropiati consecutiv de 5 ori cardul Master de incuietoare ledul albastru va clipi rapid apoi se vor auzi 3 beepuri ceea ce confirma stergerea cu succes a tuturor cardurilor de utilizatori. Cardul Master nu va fi sters, pentru a sterge cardul Master repetati procedura de Initializare.

Dimensiuni shield

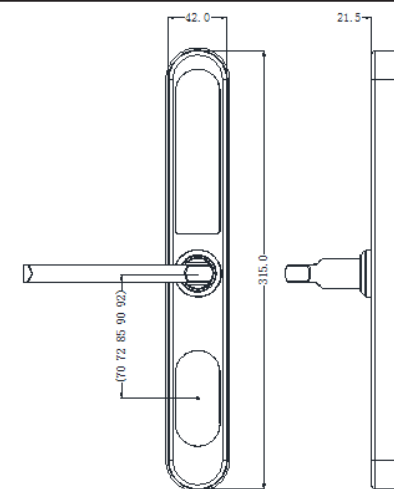

Stanga/ dreapta

Pentru a inversa incuietoarea stanga/ drapta desfaceti surubul din centrul manerului si rotiti manerul la 180 de grade pe verticala. Repetati procedura si cu celalalt shiel, apoi desfaceti cele 3 suruburi din partea interioara a shieldului si inversati nuca in functie de directia de deschidere dorita, conform pozei alaturate.






YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


ODS
Incuetoare stand-alone cu taguri EM (125kHz)
si cilindru cu cheie mecanica, reversibila
FISA TEHNICIA

Alegerea tipului de incuietoare (stanga/dreapta)


Desemnarea unei usi ca avand deschidere catre stanga sau catre dreapta nu e suficienta in situatiile cand incuietoarea include cititor de card/amprente/cod sau are orificiu pt cheie pe o singura latura. In aceste situatii e important de stabilit si daca, privind dinspre latura cu card/cod/amprenta/cheie, usa se impinge (swing in) sau se trage (swing out) pt a fi deschisa.

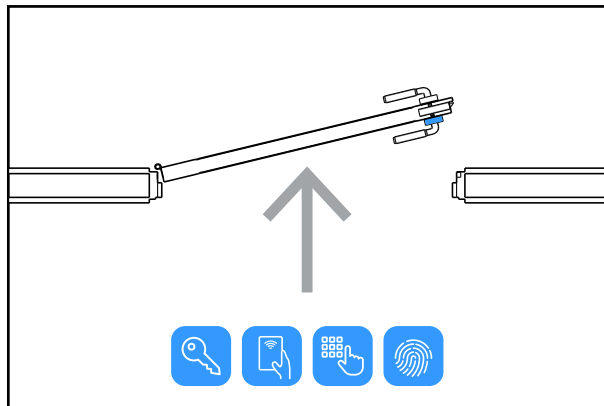


Swing In Left / Impins Stanga (IL)

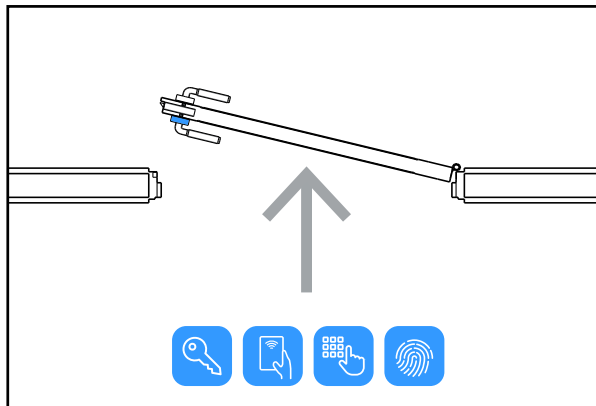

Swing In Right / Impins Dreapta (IR)

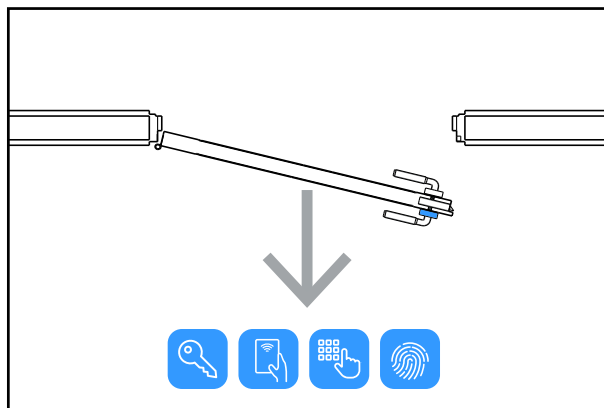


Swing Out Left / Tras Stanga (OL)

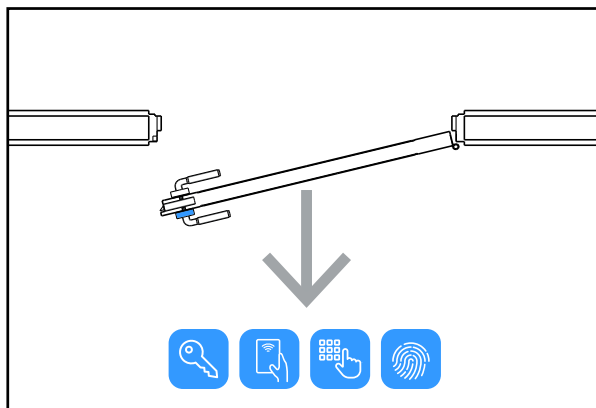

Swing Out Right / Tras Dreapta (OR)

Nota: Incuietoarea ODS este potrivita pentru usi cu deschidere IL/OL si IR/OR.

Dimensiuni broasca

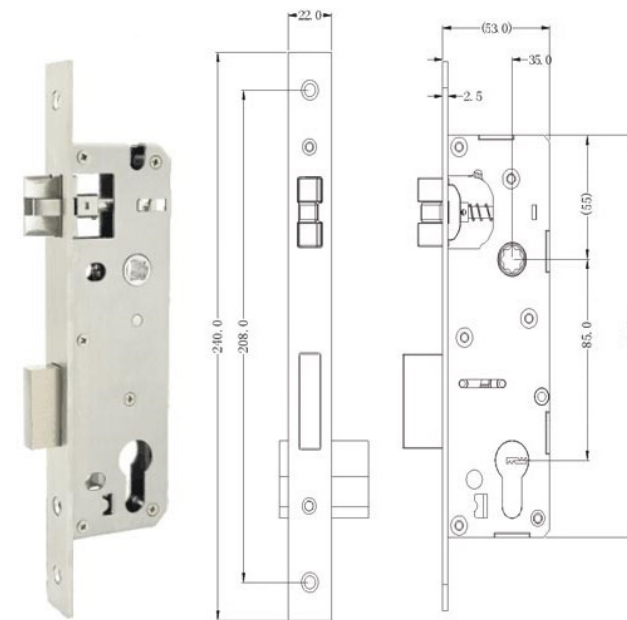

Nota: Pentru a inversa directia de deschidere desfaceti surubul de fixare din centrul limbii, extrageti limba si rotiti-o la 180 grade pe verticala. Introduceti limba inapoi in broasca si fixati-o cu surubul desfacut anterior.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

