



# UTP3-GSW04-TP60

Switch PoE+ 6 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 2 uplink) pentru sisteme de supraveghere

## Imagine

UTEPO



## Descriere

UTP3-GSW04-TP60 este un switch Gigabit, fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE 10/100/1000 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de doua porturi ethernet (10/100/1000Mbps) separat pentru conectarea cu alte switch-uri.

## Caracteristici

- Switch ethernet gigabit POE+, 4+2 porturi
- Porturi retea: Port 1-4: 10/100/1000 Mbps POE+ (30W); Port 5-6: 10/100/1000 Mbps ethernet (UPLINK)
- Distanța de transmisie 0 ~ 100m
- Standarde retea - POE: IEEE802.3/u/ab - IEEE802.3af/at
- Cache date 1Mb
- Capacitate switch 12Gbps
- Tabela MAC 8kb
- Protectie supratensiuni, ESD
- POE: 802.3at/af (max. 30W pe port)

## Specificatii



ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	PoE 48-57Vcc, 60W (sursa inclusa)
	Tensiune de iesire	48-57cc
	Consum maxim	60W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-4 downlink: 10/100/1000Mbps, PoE Port 5-6 uplink: 10/100/1000Mbps
	Distanța transmisie	0 ~ 100 m
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, End-span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total <60W
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Capacitate switch	12Gbps
	Rata redirectionare pachete	8.93Mbps
	Cache intern	1Mb
	Tabela MAC	8Kb
MOD CCTV	Functii mod	a. Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele; b. Retinere "Network Storm" sub 2M
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri (galben si verde): galben - POE; verde - Link
	Indicatori porturi uplink	2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
PROTECTIE	ESD	Descarcare la contact 6KV Descarcare prin aer 8KV Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +45°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	0~95%
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	135(l) × 86(A) × 27(H)mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	0.343 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: WWW.YLI.RO

UTP3-GSW04-TP60  
Switch PoE+ 6 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 2 uplink)  
pentru sisteme de supraveghere  
FISA TEHNICA



# Diagrama

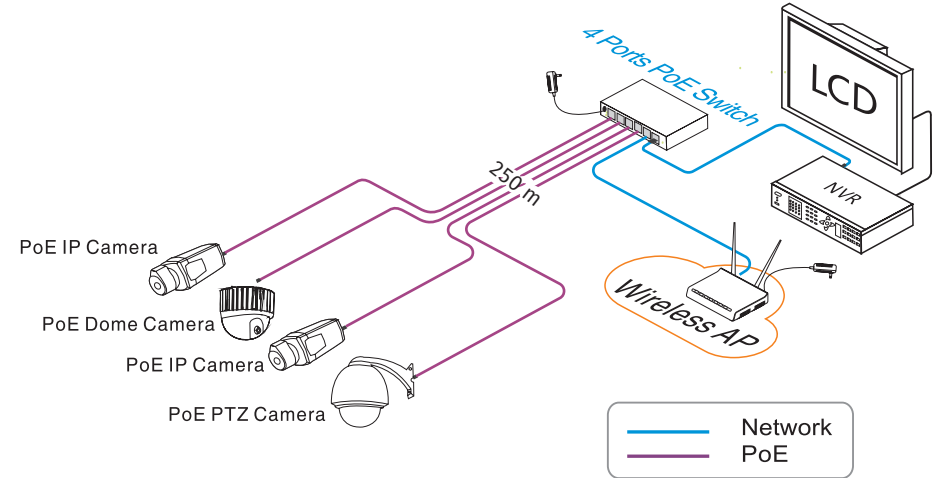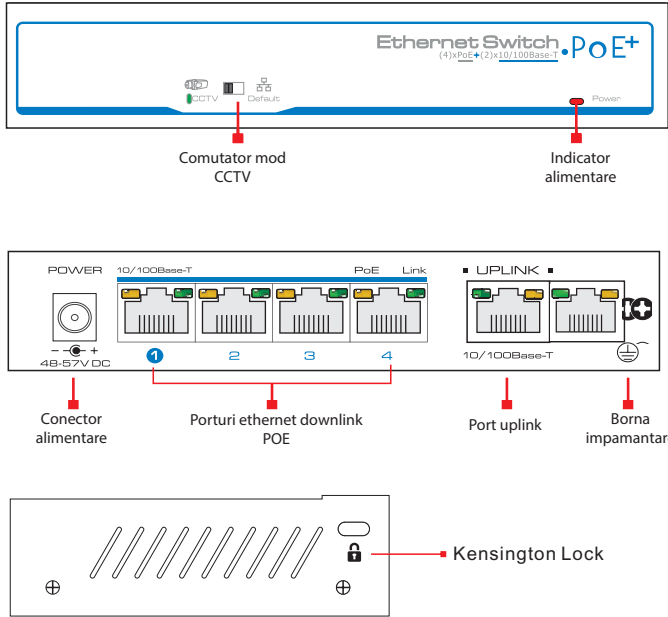

YLI ETERNIT ACCES SRL  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: WWW.YLI.RO

UTP3-GSW04-TP60  
 Switch PoE+ 6 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 2 uplink)  
 pentru sisteme de supraveghere  
**FISA TEHNICA**

## Continut pachet

- Switch 4+2 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 1 buc.
- Accesorii montare pe perete 2 buc.
- Picioruse autoadezive din cauciuc 4 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
 COLECTARI SEPARATE

