



YJSS-10A

Regulator-controler solar PWM 10A 12V/24V 2 X USB si LCD

Imagine



Descriere

YJSS-10A , regulator-controler solar PWM 10A 12V/24V 2 X USB si LCD , este utilizat pentru incarcarea bateriilor in sistemul fotovoltaic. Dispozitivul asigura caracteristicile corecte ale curentului de încărcare pentru baterie, asigurându-le suplimentar împotriva supraîncărcării. Controlerele solare SOL PWM pot fi utilizate pentru aplicatii cu baterie solară și baterii de 12V/24V.


Caracteristici

- Recunoașterea automată a tensiunii de intrare 12 / 24V
- Afișaj LCD lizibil și interfață controlată de 3 butoane situate pe carcasă
- Incarcare in PWM, modulatia impulsurilor
- Protectie la scurtcircuit, circuit deschis, polaritate inversa, suprasarcina
- Protectie duala MOSFET cu curent invers, generare redusa a caldurii
- Regulatorul este compatibil numai pentru baterii plumb-acid: OPEN, AGM,GEL. Nu este potrivit pentru hidruri de nichel, litium sau alte baterii.

Specificatii

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| • Tensiune sistem: | 12 / 24V |
| • Curentul maxim: | 10A |
| • Putere panouri: | 130W (12V), 260W (24V) |
| • LVD: | 10.7V (ajustabil 9V ~ 11.5V) |
| • LVR: | 12.6V (ajustabil 11.5V ~ 13.5V) |
| • Curent standby: | ≤10mA |
| • Control: | PWM |
| • Port USB: | 2 x 5V / 2A |
| • Temperatura: | -35°C ~ +60°C |
| • Material: | ABS + aluminiu |
| • Dimensiuni: | 133(l) x 70(H) x 30(A) mm |
| • Masa bruta: | 0.132kg |

Dimensiuni

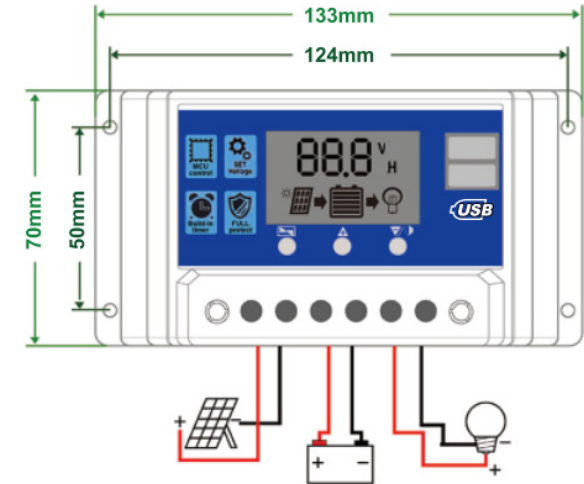

YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

YJSS-10A
 Regulator-controler solar PWM 10A 12V/24V 2 X USB si LCD
 FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

