



UTP101P-HD3

Balun video HD pasiv, de mici dimensiuni, cu protectie

Imagine

UTEPO



Descriere

Balun video HD pasiv pentru sistemele de supraveghere video analogice HD cu protectie. Protectie la supratensiune pe cablu 2 kV. Compatibil cu sistemele: HDTV, AHD, HDCVI, analog SD. O mufa BNC este conectata in carcasa, iar cealalta mufa BNC este conectata prin cablu de 10 cm.


Caracteristici

- Nu necesita alimentare
- Transmite in timp real semnal video 720P / 1080P
- Transferul unui canal video HD prin cablu UTP CAT5e/6
- Protectie la supratensiuni, descarcari electrostatice

Specificatii

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Canale transmisie: | 1 canal video |
| • Conector video: | BNC |
| • Distanța transmisie: | 250 m HDCVI 720P
200 m HDCVI 1080P
250 m HDTV 720P
200 m HDTV 1080P
300 m AHD 720P / 960P
200 m AHD 1080P
500 m Analog Video |
| • Formate compatibile: | HDCVI, AHD, HDTV, analog SD |
| • Latime de banda semnal: | 0~75 MHz |
| • Protectie supratens. coaxial: | 2 kV, per IEC 61000-4-5 |
| • Protectie supratensiune UTP: | 2 kV, per IEC 61000-4-5 |
| • Impedanta: | BNC 75 ohm
UTP 100 ohm |
| • Durata medie de viata: | > mai mult de 10000 h |
| • Temperatura de lucru: | - 10 °C ~ 55 °C |
| • Temperatura de stocare: | - 40 °C ~ 85 °C |
| • Umiditate: | 0~95% (fara condens) |
| • Material: | ABS, Negru |
| • Dimensiuni: | 35(L) x 19(l) x 15(H) mm |
| • Greutate: | 23 g |

Aplicatie

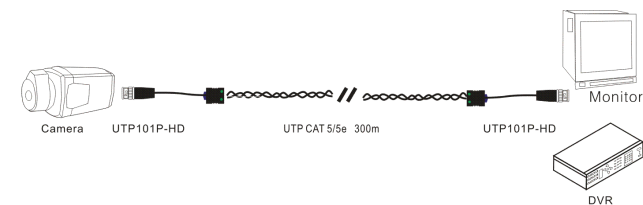

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE