

SN-IPD54/31XDR

Camera video IP dome
pentru interior, 3MP, IR 15m, WDR

DESCRIERE

SN-IPD54/31XDR este o camera video IP zi/noapte all-in-one tip dome, cu carcasa de plastic, pentru interior, destinata sistemelor de supraveghere video, ce poate fi integrata cu usurinta in sistemele de supraveghere Sunell® sau in orice alte sisteme compatibile ONVIF 2.2 profil S. Datorita tehnologiei FLASH si ActiveX, este accesibila din toate browserele ce suporta aceste tehnologii. Camera beneficiaza de suport extins in sistemele supraveghere Nuuo, Milestone, Avigilon si altele. Se livreaza impreuna cu software NVR pentru 64 de canale.

CARACTERISTICI


- **3MP APTINA 1/3" WDR CMOS**
- Zoom si focus manual ajustabil din exterior (3.3-12mm)
- Iluminator IR (10-15 m)
- Filtru IR automat, auto-iris, lentila speciala ce elimina reflectiile IR
- Facilitati disponibile in interiorul camerei:
 - » Iesire video analogica (RCA)
 - » Slot card microSD (32GB max)
 - » Buton reset
 - » Led stare
 - » Reglaj manual lentila (zoom, focus, miscare pe 3 axe)
- Suport ONVIF 2.2 Profil S (listat)
- Instalare si reglare usoara
 - » Suport lentila reglabil pe 3 axe
 - » Baza detasabila, pentru montare ingropata
 - » Deschidere carcasa tip "push-click"
 - » Iesire video analogica (afiseaza IP-ul camerei)
 - » Alimentare PoE si 12Vcc




Software gratuit pentru Android /iPhone / iPad
Permite configurarea camerei si vizualizarea live.
Functioneaza din LAN sau WAN.
Compatibila cu toate browserele.




DIMENSIUNI

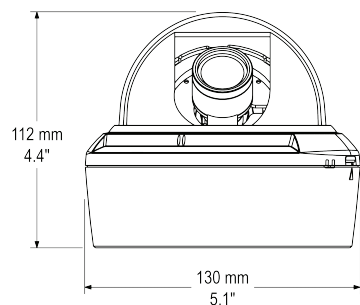


DIMENSIUNI DOME INTERIOR

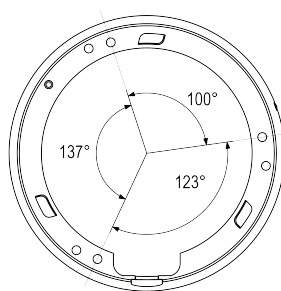

Pozitie gauri prindere (vedere de jos)

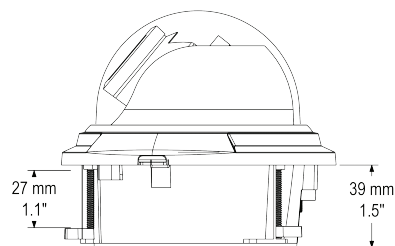

Dimensiu fara baza pentru montare ingropata

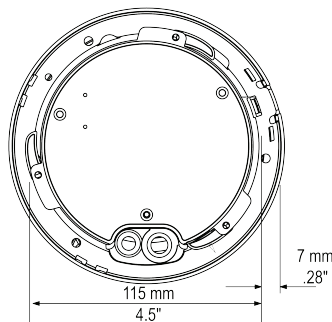

Dimensiuni gaura (montare ingropata)

Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SN-IPD54/31XDR

Camera video IP dome
pentru interior, 3MP, IR 15m, WDR

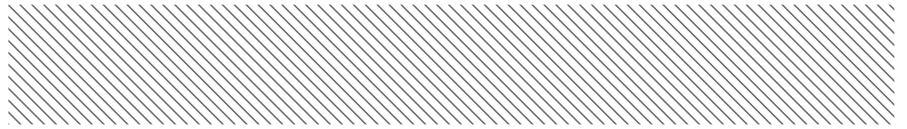

SPECIFICATII

Senzor	Aptina™ 1/3" WDR CMOS
Rezolutie/FPS	2048x1536 @ 20FPS
Iluminare minima	0.5LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Camera	
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	Varifocala: 3.3-12mm, corectata IR (ajustabila de la exterior)
Unghi de vizibilitate (H)	79.3°-29.8°
Led IR	12 LED-uri IR SuperFlux 850nm
Distanta IR	10-15 m
Iesire video complex	Conector intern RCA (accesibil din panoul de sub camera)
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz selectabil)
Video	
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps, pana la rez. max.; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps, D1-QCIF
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Stream 1: 720p - 3MPx; Stream 2: QCIF - D1
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala
Retea	
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card SD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Audio	
Intrare/iesire	1 x RCA intrare / 1 x RCA iesire @ 1V
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
General	
Alimentare	Conector 12Vcc 460mA (IR ON) / PoE 802.3af Clasa 3, Max.6.9W cu IR ON
Temperatura / Umiditate	-10°C - 55°C / 10% - 85%
Certificate	CE, FCC, RoHS
Dimensiuni	130 x 112 mm
Greutate	0.45 Kg

Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro