



DLA-E7F4-FP

Incuietoare standalone cu amprenta, cod si cheie mecanica

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DLA-E7F4-FP
Incuietoare standalone cu amprenta,
cod si cheie mecanica
FISA TEHNICA

Descriere

DLA-E7F4-FP este o incuietoare standalone cu amprenta, cod si cheie mecanica. Include broasca cu cuplaj electromagnetic (interax de 85 mm) cu blocare in 2 puncte si profil standard european, cilindru cu cheie pentru deschidere de urgenta. Solida, confectionata din aliaj de zinc cu finisaj din crom, incuietoarea ofera gradul necesar de securitate pentru restrictionarea accesului in diverse locatii. Manerul este mobil cand usa e inchisa, astfel eliminandu-se riscul ruperii accidentale a acestuia cand incuietoarea este blocata. Semnalele vizuale si acustice la scaderea tensiunii de alimentare, avertizeaza din timp utilizatorul cu privire la necesitatea inlocuirii bateriilor. Bateriile se schimba din interior, prin demontarea unui capac.


Caracteristici

- Trei moduri de deschidere: amprenta, cod sau cheie mecanica, 120 de amprente, un singur cod de acces PIN format din 11 cifre
- Pentru intalniri se poate seta functia "Pasaj", ce permite blocarea incuietorii pe pozitia deschis (in mod normal incuietoara functioneaza pe pozitia normal inchis, adica se blocheaza automat dupa 5 secunde)
- Doua puncte de inchidere
- 3 puncte distincte: amprente tip Master, amprente cu drept de acces permanent si amprente cu drept de acces temporar
- Amprenta master poate inregistra si sterge amprente ale celorlalti utilizatori
- Este posibila deschiderea usii chiar daca este blocata pe dinauntru, folosind cheia mecanica, ceea ce asigura accesul in camera in caz de urgenta fara a forta usa
- Functie "Maner liber" - manerul este mobil atunci cand usa este blocata


Specificatii

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Capacitate utilizatori: | 120 amprente |
| • Capacitate cod PIN: | 1 cod PIN (11 cifre) |
| • Mod de programare: | Amprenta sau PIN Master |
| • Mod de activare: | Amprenta sau PIN |
| • Senzor optic: | 500 DPI |
| • Modalitati de operare: | Manere si cilindru cu cheie |
| • Tip cuplaj maner-broasca: | Electromecanic, in shield |
| • Tip broasca: | Profil EURO, cu blocare in doua puncte, la ridicarea manerului |
| • Interax: | 85 mm |
| • Material: | Aliaj de zinc |
| • Finisaj: | Crom / Alama |
| • Directie de deschidere: | Stanga / Dreapta |
| • Grosime usa: | 45 - 55 mm |
| • Descarcare baterii: | Avertizare luminoasa |
| • Alimentare (baterii): | 4 x AA |
| • Consum stand-by: | 40 uA |
| • Durata de viata baterii: | 10000 de deschideri |
| • Temperatura: | -10°C ~ +50°C |
| • Dimensiuni: | 265(H) x 70(L) x 25(A) mm |
| • Umiditate relativa: | 10% - 98% |
| • Masa bruta: | 4.2 kg |

Dimensiuni broasca

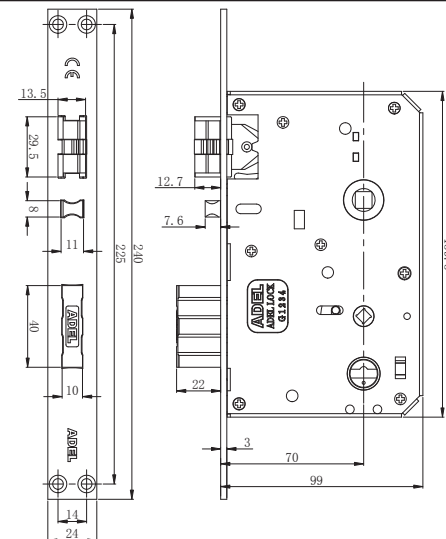

Dimensiuni instalare

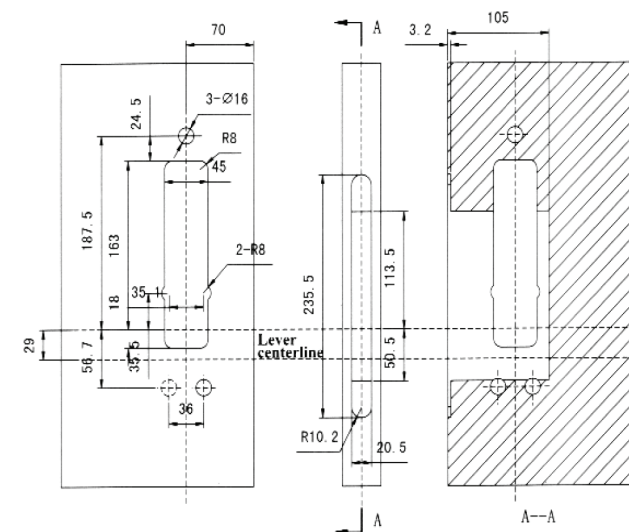

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

