

Akuvox

VIDEO INTERFON IP HIGH END

X915S



Recunoaștere facială
anti-spoofing



Senzor Starlight



Tehnologie HDR



IP65



IK10



PoE



Onvif



Android 9.0 OS



Instalare îngropată
sau aplicată



 **CONTROL ACCES**

CLUJ
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040

Telefoane
0040-264-484 989
0040-364-262 988

E-mail
Vanzari: office@yli.ro
Suport: suport@yli.ro

BUCUREȘTI
Str. Splaiul Unirii 235-237
030137 București

Telefon
0040-31-433 5066

E-mail
Vanzari: bucuresti@yli.ro

YLI.RO

Despre

X915S este un post de apel IP SIP cu ecran tactil IPS LCD de 8", cameră duală cu funcție anti-spoofing și cititor RFID integrat, ce asigură comunicația video și audio cu posturile de videointerfonie interioare prin protocolul SIP 2.0.

Suportă moduri de identificare multiple: recunoaștere facială cu acuratețe >99% și timp de recunoaștere <0.6 secunde, cod QR, bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13.56 MHz), cod PIN.

Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, dispune de sistem de operare Android 9.0, iar programarea se realizează ușor din interfața Web.

Suportă alimentare PoE sau din sursă de alimentare externă, astfel încât instalarea se face ușor și rapid.

Carcasa compactă din oțel inoxidabil și sticlă securizată de 5mm îi conferă un grad de rezistență sporit împotriva șocurilor mecanice, IK10.

Funcții

Cameră secundară

2MP, CMOS

Cameră principală

2MP, CMOS,
mod HDR inclus,
Starlight

Leșire

3 relee NO/NC

Display

Ecran tactil LCD 8" cu
rezoluție 1280x800

LED-uri

LED-uri lumină albă
LED-uri IR de înaltă
intensitate

Interfață

Wiegand, RS485 și
3 intrări de comandă

Difuzor

Stereo

Auxiliar

Port conectare antenă
inductivă

Microfoane

2 microfoane


Interfață minimalistă

Designul minimalist al interfeței permite utilizatorilor să acceseze funcțiile principale cu mai puțin de 3 click-uri.



Design anti-vandal

Ecranul IPS de 7", cu rezoluție de 1280x800 pixeli oferă o imagine de o claritate excelentă. Cel mai înalt grad de protecție la impact.

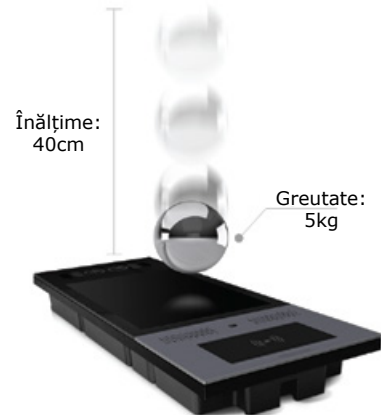

IK10

Design modern german



Integrare cu aparate auditive

Portul de conectare antenă inductivă preia sunetul și îl transformă în semnale inductive, care pot fi recepționate de aparatele auditive ale persoanelor cu deficiență de auz.

