



# NFC-3513

Eticheta NFC autoadeziva, **antimetal**, cu cip NXP NTAG213

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

NFC-3513  
Eticheta NFC autoadeziva, **antimetal**,  
cu cip NXP NTAG213  
**FISA TEHNICA**

## Descriere

Eticheta NFC autoadeziva, antimetal, rotunda, cu cip Cip NXP NTAG213 reinscriptibil, frecventa de functionare 13.56 MHz.


## Caracteristici

- Eticheta NFC autoadeziva
- Cip NXP MIFARE Ultralight (Ultralight C) - NTAG213, read/write
- Cip reinscriptibil**
- Antimetal**
- Format Wiegand 34
- Protocol anti-coliziune
- Protectie la scriere (parola)
- Parole pe 32 biti
- UID ASCII mirrors
- Contoare de 24 biti

## Specificatii

•Frecventa de operare:	13.56 MHz
•Viteza de transfer:	106 kbit/s
•Distanța de citire:	100 mm (depinde de cititor)
•Serial number:	7 biti
•Capacitor:	50 pF
•Memorie:	180 biti organizata in 45 de pagini
•Memorie pentru scriere/citire:	137 biti
•Retinere date:	10 ani
•Material:	PVC
•Forma:	Disc
•Temperatura de operare:	-40 ~ +85 °C
•Culoare:	Rosu
•Dimensiuni:	30(Ø) x 1(H) mm
•Greutate:	0.1 g

## Aplicatie

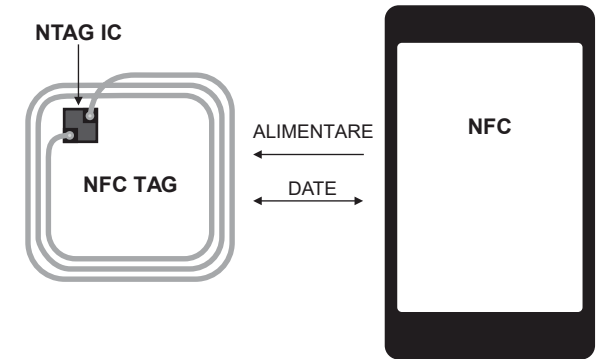

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

