



DH-LAN

DH-LAN este un gateway Ethernet care conectează sistemul 2EASY DH la rețele IP

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989

W.: www.yli.ro

DH-LAN

DH-LAN este un gateway Ethernet care conecteaza sistemul 2EASY DH la rețele IP

FISA TEHNICA

Descriere

DH-LAN este un gateway Ethernet care conecteaza sistemul 2EASY IP DH la rețele LAN pentru conectarea camerelor IP, acces la internet prin cablu sau impreuna cu DH-SW4 functioneaza ca un extender a sistemului DH.


Caracteristici

- Conectivitate: BUS IP pentru magistrala pe 2 fire si port RJ45 pentru conectarea la rețeaua LAN IP
- Numar monitoare suportate: se pot conecta pana la 16 monitoare pe modulul DH-LAN iar impreuna cu modulul DH-SW4 sistemul se poate extinde pana la 64 monitoare
- Indicator LED stare
- Montaj pe sina DIN
- Compatibil cu posturile de video interfonie IP 2EASY DH


Specificatii

• Conexiuni sistem DH:	2 x BUS IP 2 fire
• Rețea:	Mufa RJ45
• Alimentare:	BUS 24-28Vcc
• Consum:	20mA
• Indicator LED:	Da
• Temperatura:	-10°C ~ +40°C
• Dimensiuni:	90(L) x 35(l) x 58.4(H)mm
• Montaj:	Pe sina DIN
• Masa:	80g

Conectare

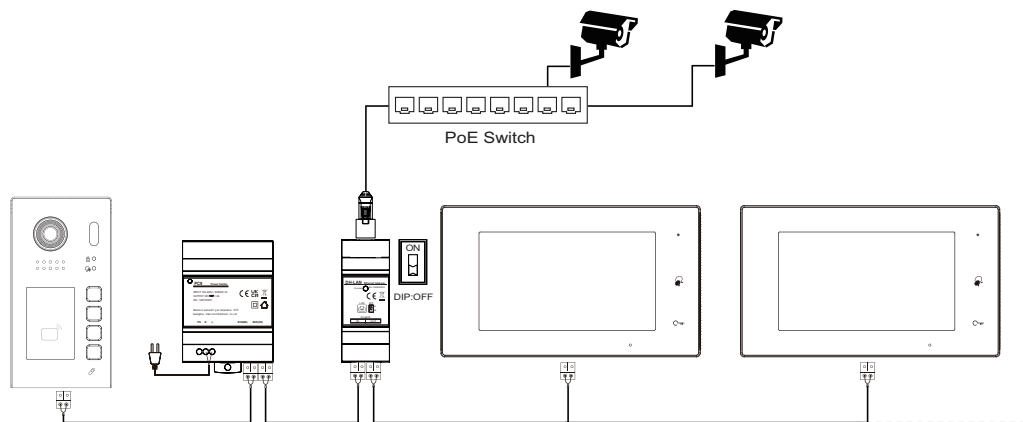

Parti si functii

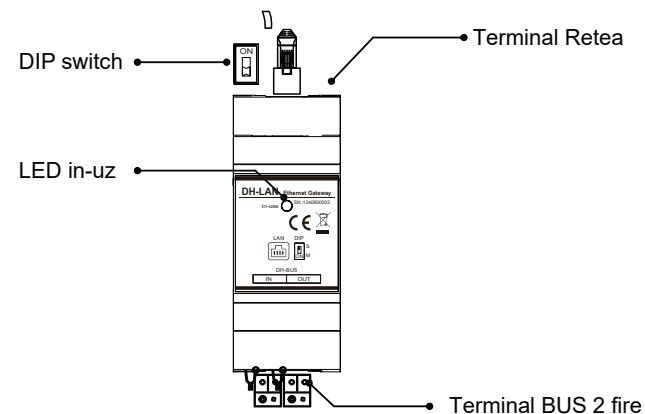

Terminal Rețea: conectare la rețeaua IP.

Terminal BUS 2 fire: conectarea la rețeaua DH 2EASY.

LED In-uz: clipește cand conectarea la sistemul 2EASY DH. a esuat, aprins continuu cand conectarea la 2EASY DH este reusita.

DIP switch: cand nu exista post de exterior pe BUS-ul de 2 fire, setati pe ON, initial este setat pe OFF.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

