



USP201GE-POE

Dispozitiv de protectie retele ethernet gigabit cu suport PoE/POE+

Imagine



Descriere

USP201GE-POE este un dispozitiv de protectie retele ethernet gigabit cu suport PoE/POE+. Integreaza protectie atat pentru semnalele de retea cat si pentru alimentarea PoE/POE+. De asemenea poate fi folosit in toate situatiile care necesita instalarea unei protectii pe cablul de retea.

Caracteristicile de baza sunt: protectie multi-nivel, curent maxim suportat mare, tensiune limita scazuta, timp de reactie scurt, pierderi scazute. Este destinat protectiei dispozitivelor IP si POE impotriva tensiunilor induse pe cablu de date de catre descarcarile electrice si electrostatice sau de aparitia unor tensiuni mai mari decat cele acceptate.


Caracteristici

- Protectia semnalului ethernet (latime de banda: >1000Mbps)
- Design usor de recunoscut, clar marcat, carcasa din aluminiu
- Conector pentru conectare la impamantare
- Asigura protectie pentru PoE si PoE+
- Instalare simpla, nu necesita ajustari, impamantarea este obligatorie
- Protectie multi-nivel la supratensiune, capacitate mare de descarcare, raspuns rapid

Specificatii

RETEA	Tensiune nominala de lucru	5V / 48V
	Tensiune continua de lucru	6V / 57V
	Curent nominal descarcat(8/20µs)	1-2, 3-6, 4-5, 7-8: 5KA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-PE: 10KA
	Protectie la supratensiune (10/7000µs)	<68V fir-fir <500V fir-pamant
	Impedanta	≥0.4MΩ
	Pierderi	≤0.5dB
	Latime de banda	1000Mbps
	Timp de reactie	≤1ns
MEDIU	Linii protejate	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
	Temperatura de lucru	0°C ~ +55°C
	Temperatura de stocare	-20°C ~ +70°C
MECANICA	Umiditate	0~95%, fara condensare
	Masa bruta	157 g
	Dimensiuni	105(L) x 52(l) x 28(H) mm
STABILITATE	Material	Aluminiu
	MTBF	≥30000h

Aplicatie

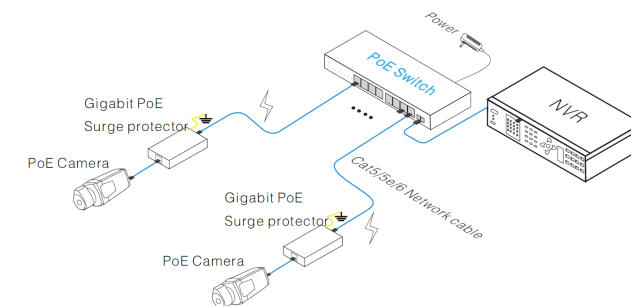

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

USP201GE-POE
Dispozitiv de protectie retele ethernet
gigabit cu suport PoE/POE+
FISA TEHNICA