



DH-SW4

DH-SW4 este un amplificator de BUS pentru sistemele IP 2EASY DH

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DH-SW4
DH-SW4 este un amplificator de BUS pentru sistemele IP 2EASY DH
FISA TEHNICA

Descriere

DH-SW4 este un amplificator de BUS IP pentru sistemele de videointerfonie DH.

Include 2 porturi pentru 2 fire si 2 porturi RJ45 pentru conectare la modulul DH-LAN.

Pe fiecare port se pot conecta maxim 16 monitoare, astfel sistemul poate fi extins pana la maxim 64 monitoare.


Caracteristici

- Conectivitate: 2EASY BUS pentru magistrala pe 2 fire si 2 porturi RJ45 pentru conectare la module DH-LAN
- Numar monitoare suportate: Pe fiecare port se pot conecta pana la 16 monitoare, maxim 64 monitoare
- Indicator LED stare
- Montaj pe sina DIN
- Compatibil cu posturile de videointerfonie interfonie IP DH



Specificatii

- Iesiri monitoare: 2 x BUS 2 fire, 2 x RJ45
- Alimentare: BUS 24-28Vcc
- Consum: 86mA
- Indicator LED "BUS IN LED" si "BUS OUT LED" semnalizare stare magistrala
- Temperatura: -10°C ~ +40°C
- Dimensiuni: 90(L) x 105(l) x 58.4(H)mm
- Montaj: Pe sina DIN
- Masa: 82g

Conectare

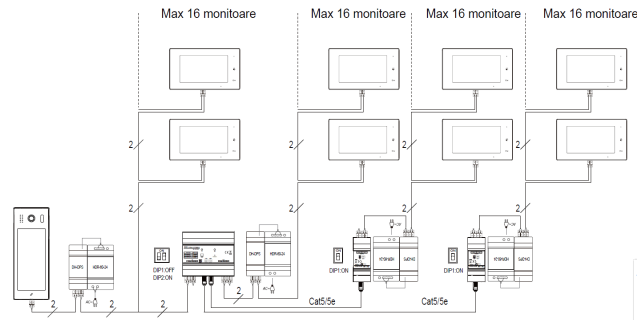

Parti si functii

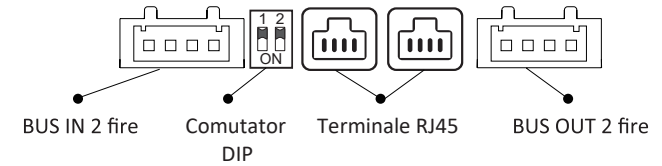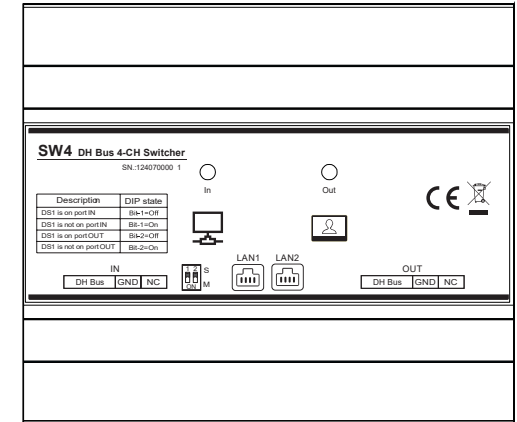

- BUS IN:** se conecteaza la BUS IP DH 2 fire
- BUS OUT:** se conecteaza la BUS IP DH 2 fire
- Terminale RJ45:** se conecteaza la DH-LAN prin cablu UTP
- DIP SWITCH:** seteaza prezenta postului de apel pe IN/OUT
- BUS IN-LED:** semnalizeaza conectarea BUS DH
- BUS OUT-LED:** semnalizeaza conectarea BUS DH

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

