



HLC-T-K

Cartela de proximitate cu cip TEMIC T5557 pentru sistemele de control acces hotelier din seria HLK

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HLC-T-K
Cartela de proximitate cu cip TEMIC T5557 pentru sistemele de control acces hotelier din seria HLK
FISA TEHNICA

Descriere

HLC-T-K este o cartela de proximitate personalizabila, cu cip TEMIC T5557 (125 kHz), pentru sistemele de control acces hotelier din seria HLK.

O singura bobina conectata la cip servește ca sursa de alimentare pentru cip si ca interfata de comunicare bidirectionala.

Memoria EEPROM de 330 biti poate fi citita si scrisa cu ajutorul unui encoder. Blocul 0 este rezervat pentru setarea modurilor de operare ale cipului T5557. Blocul 7 contine o parola pentru a preveni scrierea neautorizata.

Caracteristici

- Cip TEMIC T5557 (125kHz), read/ write
- Protectie la descarcari electrostatice (1000 V)
- Personalizabila
- Memorie EEPROM 330 bit (10 blocuri/ 33 biti fiecare bloc)
- Compatibilitate ISO/IEC 11784/785

Specificatii

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| •Curent pe bobina: | 10 mA max. |
| •Tensiune pe bobina: | 3 ~ 14 Vac |
| •Capacitor: | 75 pF $\pm$ 15 % |
| •Frecventa de functionare: | 100 ~ 150 kHz |
| •Modulatie: | FSK, PSK, Manchester, Biphase, NRZ |
| •Viteza de scriere: | 5 kbps |
| •Temperatura de operare: | -40 ~ +85 °C |
| •Culori disponibile: | Alb |
| •Material: | PVC |
| •Dimensiuni: | 86(L) x 54(l) x 0.8(A) mm |
| •Greutate: | 6 g |
| •Compatibilitate: | KIT-HLK, incuietori HLK |

Configuratie


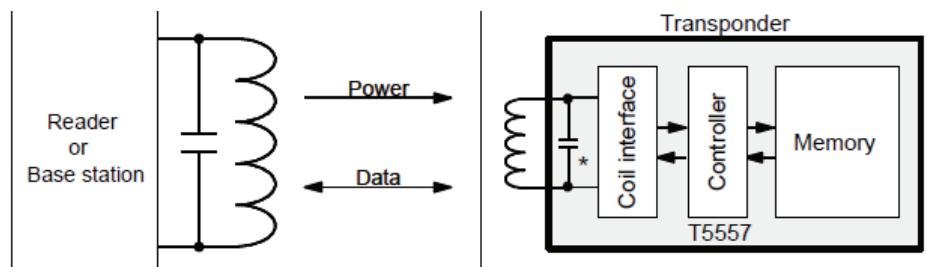


Diagrama blocurilor



Observatii

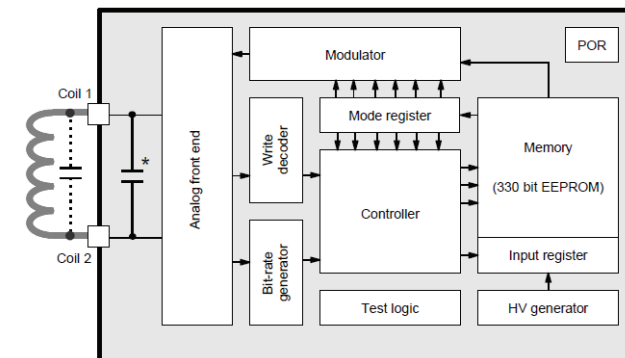

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

