



DXG

Gateway pentru conectarea monitoarelor DT 2EASY in sistemul de videointerfonie IP 2EASY DH

Imagine



Descriere

Gateway pentru conectarea monitoarelor DT 2EASY in sistemul de videointerfonie IP 2EASY DH.

Prin utilizarea modulului gateway DXG, capacitatea sistemului 2EASY DH poate fi extinsa cu pana la 256 de monitoare 2EASY DT.

Pe fiecare gateway se pot conecta maxim 32 de monitoare 2Easy DT, iar in total se pot cascada pana la 16 module DXG.

YLI ETERNIT ACCES srl

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DXG Gateway pentru conectarea monitoarelor DT 2EASY in sistemul de videointerfonie IP 2EASY DH
FISA TEHNICA



Caracteristici

- Pana la 256 monitoare 2Easy DT
- Maxim 32 monitoare 2Easy DT pe un modul DXG
- Se pot cascada maxim 16 module DXG
- Se recomanda folosirea distribuitorului DT-DBC4F1

Specificatii

- Port conexiuni: 1 x BUS 2 fire DH
1 x BUS 2 fire DT
- Alimentare: BUS 24-28Vcc
- Consum in lucru: 86mA
- Consum standby: 138mA
- Temperatura: -10°C ~ +40°C
- Dimensiuni: 90(L) x 105(l) x 58.4(H)mm
- Montaj: Pe sina DIN

Parti si functii

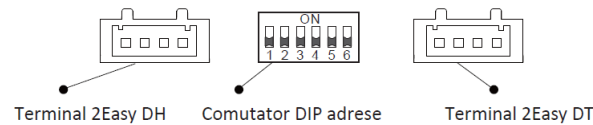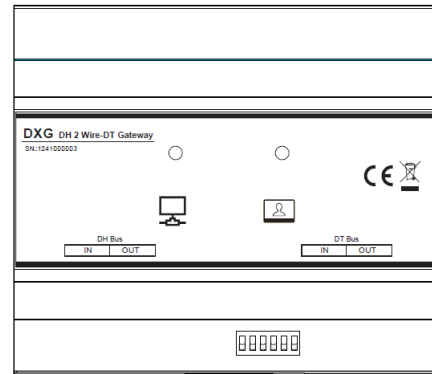


Terminal 2Easy DH: Se conecteaza la sistemul de videointerfonie 2Easy DH si/sau se cascadeaza un alt modul DXG.

Terminal 2Easy DT: Se conecteaza la monitoarele 2Easy DT.

Comutator DIP adrese: Se adreseaza fiecare modul DXG.

Specificatii

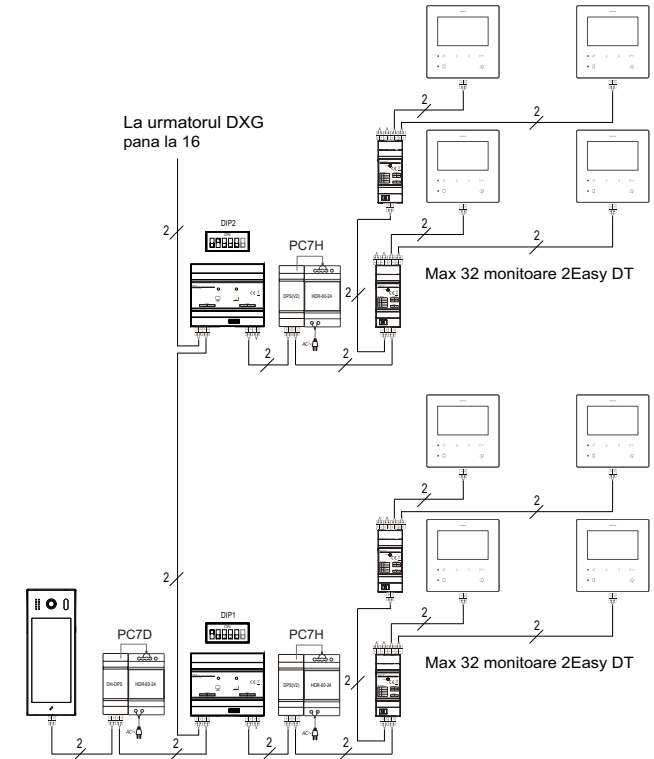

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

