



UOF2101BS

Modul SFP standard, single-fiber

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UOF2101BS
Modul SFP standard, single-fiber
FISA TEHNICIA

Imagine

UTEPO



Descriere

UOF2101BS este un modul SFP standard, single-fiber ce poate fi folosit impreuna cu echipamente de retea (switch, convertoare media) sau cu echipamente de transmisie video prin fibra optica. Se foloseste si se livreaza in pereche.


Caracteristici

- Distanța de transmisie de până la 20 km
- Folosește tehnologie laser FP 1310 nm și PIN-TIA
- Porturile de intrare și ieșire de date sunt compatibile cu standardul LVPECL
- Protecție ESD sporită
- În conformitate cu standardul IEC-60825 privind siguranța laser și cu standardul RoHS
- Hot-plug
- Se folosește și se livrează în pereche

Specificatii

•Alimentare:	3.15 ~ 3.45 Vcc, din portul SFP
•Consum:	1W
•Lungime unda optica:	1310nm
•Putere emisie:	-15~-3dBm
•Sensibilitate receptor:	-34dBm
•Viteza:	155Mbps
•Tip fibra optica:	single-mode 9/125μm, multi-mode 50/125μm
•Distanța de transmisie:	single-mode: 20km; multi-mode: 300m
•Port fibra optica:	LC, single
•Protecție ESD:	1a descarcare prin contact - nivel 3 1b descarcare prin aer - nivel 3 Per: IEC61000-4-2
•MTBF:	>30000h
•Material:	otel inoxidabil
•Dimensiuni:	55.4(L) x 13.7(l) x 6.25(H)mm
•Temperatura de operare:	-0°C ~ +70°C
•Temperatura de stocare:	-40°C ~ +70°C
•Umiditate:	0-95% fara condensare
•Masa bruta:	0.017 kg

Parti si functii

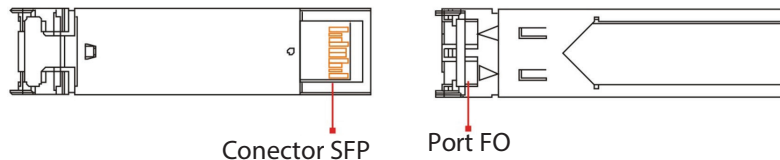

Observatii

