



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UOF2102BS-20KM
Modul SFP standard, dual-fiber
FISA TEHNICIA

UOF2102BS-20KM

Modul SFP standard, dual-fiber

Imagine

UTEPO



Descriere

UOF2102BS-20KM este un modul SFP standard, dual-fiber ce poate fi folosit impreuna cu echipamente de retea (switch, convertoare media) sau cu echipamente de transmisie video prin fibra optica.

Este necesara folosirea in pereche.


Caracteristici

- Distanța de transmisie de pana la 20 km
- Foloseste tehnologie laser FP 1310 nm si PIN-TIA
- Porturile de intrare si iesire de date sunt compatibile cu standardul LVPECL
- Protectie ESD sporita
- In conformitate cu standardul IEC-60825 privind siguranta laser si cu standardul RoHS
- Hot-plug

Specificatii

•Alimentare:	3.15 ~ 3.45 Vcc, din portul SFP
•Consum:	1W
•Lungime unda optica:	1310nm
•Putere emisie:	-15~-3dBm
•Sensibilitate receptor:	-34dBm
•Viteza:	155Mbps
•Tip fibra optica:	single-mode 9/125μm, multi-mode 50/125μm
•Distanța de transmisie:	single-mode: 20 Km; multi-mode: 2 Km
•Port fibra optica:	LC, dual
•Protectie ESD:	1a descarcare prin contact - nivel 3 1b descarcare prin aer - nivel 3 Per: IEC61000-4-2
•MTBF:	>30000h
•Material:	otel inoxidabil
•Dimensiuni:	55.4(L) x 13.7(l) x 6.25(H)mm
•Temperatura de operare:	-0°C ~ +70°C
•Temperatura de stocare:	-40°C ~ +70°C
•Umiditate:	0-95% fara condensare
•Masa bruta:	0.017 kg

Parti si functii

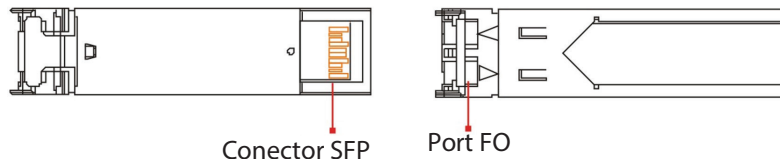

Conector SFP

Port FO

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

