



CPK-866R

Buton manual pentru centrale conventionale de incendiu, carcasa ignifuga

Imagine



Descriere

CPK-866R este un buton manual de alarmare incendiu pentru centrale conventionale de incendiu, utilizat pentru declansarea manuala a alarmei in caz de urgenta. Activarea se face prin mecanism PUSH IN / PULL DOWN, iar placa electronica include un rezistor de 470 ohm pentru integrarea in sistemele conventionale de detectie si alarmare la incendiu.


Caracteristici

- Declansare manuala a alarmei in caz de urgenta
- Mecanism PUSH IN / PULL DOWN: apasare si tragere in jos.
- Rezistor integrat 470 ohm.
- Carcasa din ABS ignifug.
- Montaj aparent, pe perete.
- Conectare pe zona centralei: ZONE+ / ZONE-.
- Utilizare recomandata: sisteme conventionale de detectie si alarmare la incendiu.

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 9-28Vcc,
- Tensiune maxima pe releu: 45mA/24Vcc
- Dimensiuni buton: 140(L) x 105(l) x 45(A)mm
- Temperatura de functionare: -10°C ~ 50°C
- Greutate: 0.22Kg
- Umiditate: 10 ~ 93%
- Material: ABS ignifug
- Culoare: Rosu


Schema electrica

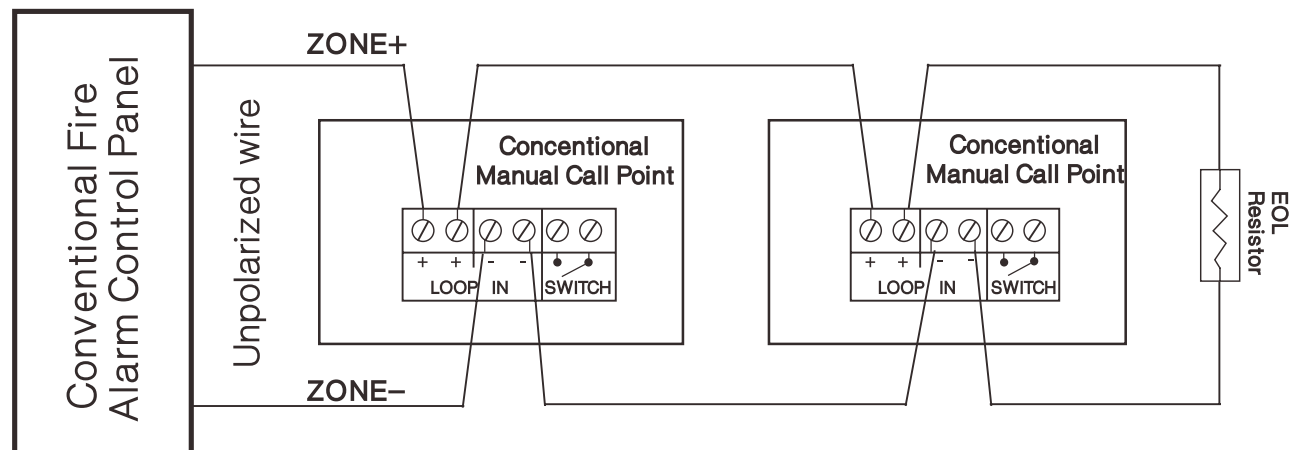

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

CPK-866R
 Buton manual pentru centrale conventionale de incendiu, carcasa ignifuga
 FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE