



UTP3-SW08-TP120-A1

Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink

Imagine



Descriere

UTP3-SW08-TP120-A1 este un switch ethernet PoE+, fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 8 porturi PoE+ 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de doua porturi ethernet 10/100/1000Mbps uplink.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 8+2 porturi
- Porturi retea: Port 1-8: 10/100Mbps ethernet, POE+ (30W)
Port 9-10: 10/100/1000Mbps ethernet (UPLINK)
- Distanța de transmisie 0 - 100m
- Standart rețea - POE: IEEE802.3/IEEE802.3u - IEEE802.3 af/at
- Cache date 1.5Mb
- Capacitate switch 7Gbps
- Tabela MAC 4Kb
- Protecție supratensiuni, ESD, EFT
- Standart POE+: 802.3at/af (max. 30W pe port)

Specificatii


ALIMENTARE	Sursa de alimentare inclusa	54.0Vcc, 2.22A
	Putere sursa de alimentare	120W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-8 downlink: 10/100Mbps, PoE+ Port 9-10 uplink: 10/100/1000Mbps
	Distanța transmisie	100m/26W, 150m/24W, 200m/23W, 250m/21W
	Standart PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at(PSE), End-span
	PoE+	≤30W pe fiecare port downlink, total <120W
SWITCH	Standart ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab
	Capacitate switch	5.6 Gbps
	Rata redirectionare pachete	4.16 Mpps
	Cache intern	1.5 Mb
Tabela MAC	4 Kb	
MOD CCTV	Functii mod CCTV	Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri, led galben - POE; led verde - Link
	Indicatori porturi uplink	2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
PROTECTIE	EFT	Nivelul 2, Standard: IEC61000-4-4
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5-95%
	Fiabilitate	> 50000 h
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	200(l) × 101.8(A) × 27(H) mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	0.50 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

UTP3-SW08-TP120-A1
Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100Mbps POE+ downlink,
2 porturi 10/100/1000Mbps uplink
FISA TEHNICA




YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

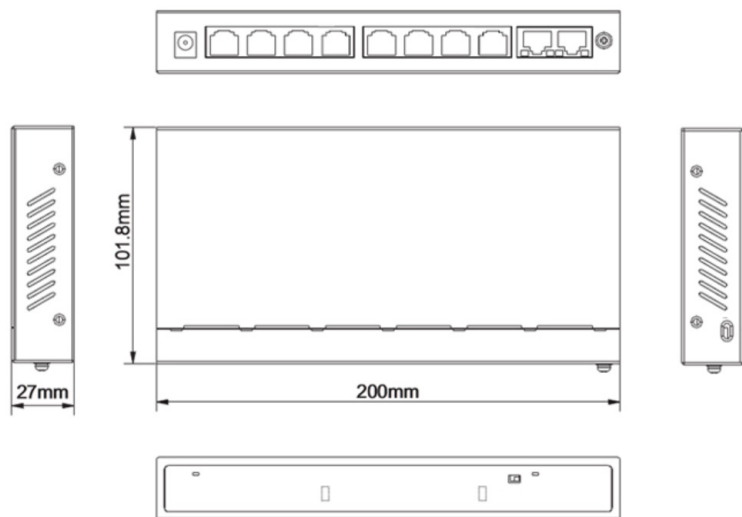

UTP3-SW08-TP120-A1
 Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100Mbps POE+ downlink,
 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink
FISA TEHNICA

Continut pachet

- Switch 8+2 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 54.0Vcc, 2.22A 1 buc.
- Accesorii montare pe perete 2 buc.
- Picioruse autoadezive din cauciuc 4 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

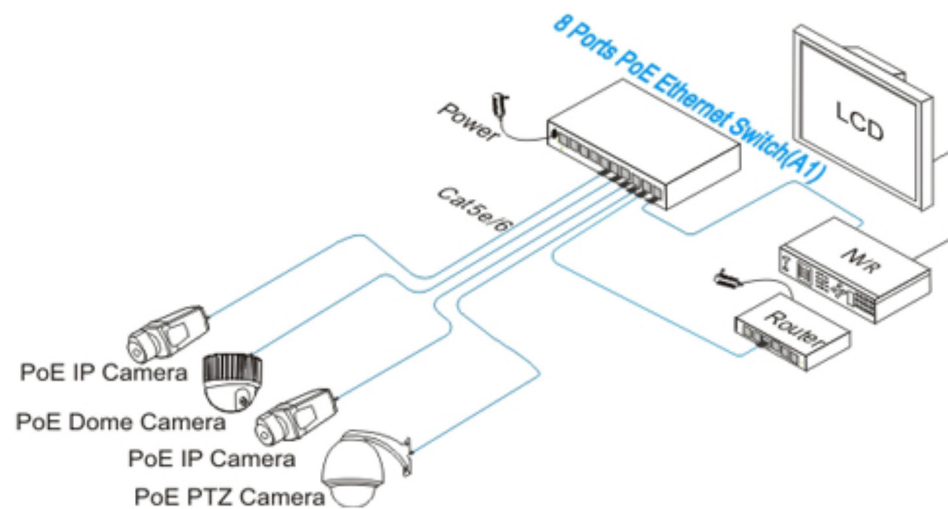

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

