



UTP7201EPOC

Extender retea ethernet si alimentare prin cablu coaxial

Imagine

UTEPO



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP7201EPOC
Extender Ethernet si alimentare prin cablu coaxial
FISA TEHNICIA

Descriere

UTP7201EPOC este un extender de retea ethernet si alimentare prin cablu coaxial. Este ideal pentru trecerea de la camere analogice la cele IP in sisteme deja cablate cu cabluri coaxiale. Extenderul este compus din doua unitati, SV si IPC. Unitatea IPC se alimenteaza prin cablul coaxial si poate furniza la randul ei tensiune pentru o camera IP. Mai multe unitati pot fi conectate in mod single, serie, inel sau stea.

Caracteristici


- Viteza de pana la 100Mbps cu intarzieri foarte mici
- Distanța de transmisie de pana la 2000 m
- Transmisie date ethernet si tensiune prin acelasi cablu coaxial
- Carcasa din aluminiu si posibilitate de montare pe birou, perete sau in suport rack (necesita suport MIT)
- Protectie excelenta la descarcari electrostatice/ electrice si scurtcircuit; filtru anti-interferente
- Operare facila: plug & play

Specificatii



Alimentare	Sursa de alimentare	SV: adaptor alimentare; IPC: alimentat din unitatea SV prin cablul coaxial
	Tensiune alimentare	48~57Vcc (unitatea SV)
	Consum	<10W
	Tensiune iesire din unitatea	12Vcc
Port	Port EPOC si Ethernet	Port EPOC: transmisie date ethernet si tensiune alimentare prin cablu coaxial Port ethernet: 10/ 100Mbps
	Distanța de transmisie	Port EPOC: prin cablu coaxial, maxim 2km; rata de transmitere scade direct proportional cu cresterea distantei de transmisie 600m coaxial - 3 IPC cascade, 76Mbps/ 13w 1200m coaxial - 6 IPC in bucla 72.9Mbps/ 6W 1500m coaxial - Punct-la-Punct 31.3Mbps Dn/ 32.8Mbps Up/ 3W Port Ethernet: cat5/ 5e/ 6: 100m
Indicator LED	Alimentare	1 - rosu
	EPOC	1 - verde
	RJ45	1 - verde, 1 - galben (Link/ Act)
Protectie	ESD	1a Descarcare prin contact Nivel 3 1b Descarcare prin aer Nivel 3 Per: IEC61000-4-2
Mediu	Temperatura de lucru	0°C ~ +55°C
	Temperatura de stocare	-40°C ~ +70°C
	Umiditate	0~95%, fara condensare
Caracteristici mecanice	Dimensiuni (L x W x H)	100(L) x 82(l) x 25(H)mm
	Material	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Greutate	IPC: 180 g; SV: 180 g
Stabilitate	MTBF	>30000h

Parti si functii

IPC Unit

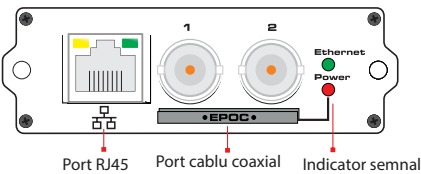


SV Unit

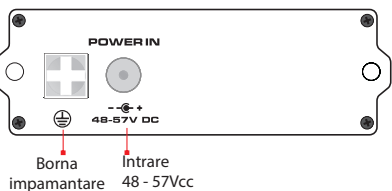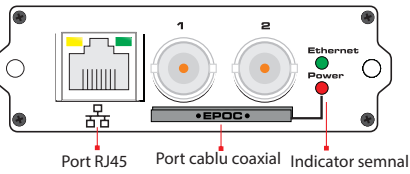


Atentie: echipamentul trebuie conectat obligatoriu la impamantare. In cazul in care nu se respecta aceasta indicatie, nivelul de protectie se reduce drastic.

Conexiuni

Punct la Punct

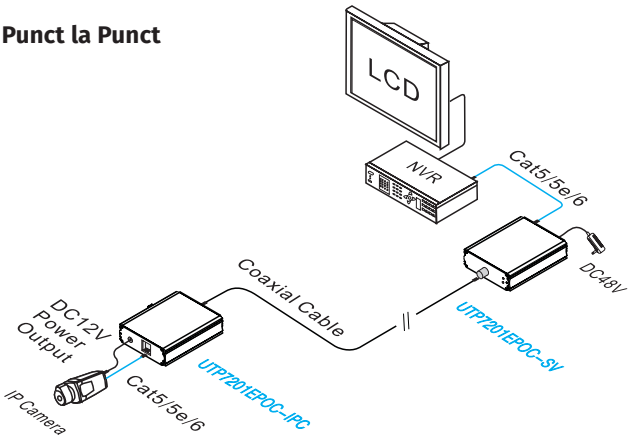

Punct la Multi-punct

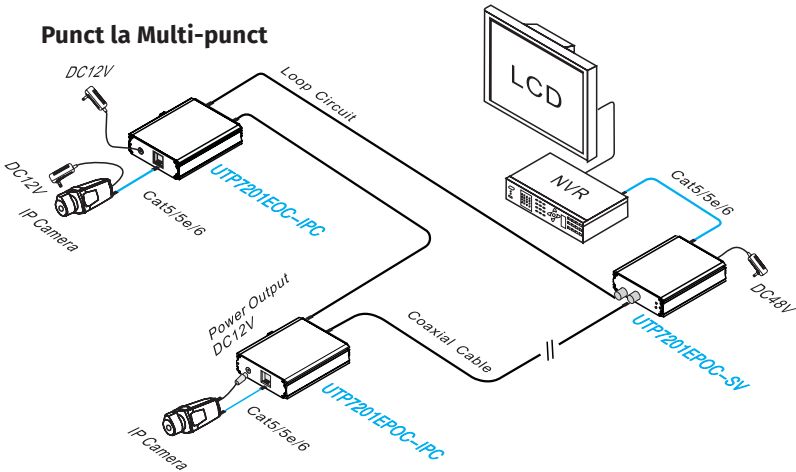

Continut pachet

Unitate SV	1 buc.	Sursa alimentare 48Vcc	1 buc.
Unitate IPC	1 buc.	Cablu alimentare DCM - DCM	1 buc.
Cleme fixare	4 buc.	Manual de utilizare	1 buc.
Mufe BNC	4 buc.		

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

