SCP-211

Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO, semnalizare acustica si luminoasa, IP54

Imagine



SCP-211-gn SCP-211-rd

Caracteristici

- 3 x comutatoare NC-COM-NO
- 1 x iesire Open Collector avertizare deschidere capac
- 1 x intrare externa de alarma
- Protectie IP54
- Semnalizare acustica cu volum reglabil
- Semnalizare luminoasa LED tricolor
- Capac de protectie sigilabil
- Avertizare deschidere capac de protectie
- Resetare cu cheie
- Montare: Aplicata/Incastrata
- Instalare la interior si exterior

Specificatii

- Alimentare: 10 ~ 60 Vcc
- Consum in stand-by: 50 mA @ 12 Vcc / 25 mA @ 24 Vcc
- Consum maxim: 260 mA @ 12 Vcc / 140 mA @ 24 Vcc
- Numar comutatoare: 4
- Tip contacte: 3 x NC-COM-NO + 1 x O.C.
- Capacitate contacte: 3A / 125V AC
- Temporizare iesire tamper: 10 secunde
- Semnalizare acustica: Buzzer cu volum reglabil
- Semnalizare luminoasa: LED tricolor
- Culori LED: Rosu, verde, portocaliu
- Grad de protectie: IP54
- Dimensiuni: 90 x 93 x 55 mm (cu capac)
- Greutate bruta: 245 g
- Temperatura de functionare: -30°C ~ +70°C
- Umiditate: Max. 95%, fara condens

Descriere

Buton iesire de urgenta aplicabil, cu 3 comutatoare NC-COM-NO, o iesire Open Collector activa la deschiderea capacului si intrare externa de alarma, destinat sistemelor de control acces.

Dispozitivul este prevazut cu semnalizare acustica cu volum reglabil, indicator LED tricolor, avertizare deschidere capac si intrare externa de alarma.


Carcasa din ABS, cu grad de protectie IP54, permite instalarea atat la interior, cat si la exterior. Capacul de protectie sigilabil previne actionarea accidentala.

Nu necesita sticla, revenirea la starea initiala realizandu-se cu ajutorul unei chei speciale de resetare.

Seria SCP-211 este disponibila in doua culori: verde si rosu.

Pachetul include butonul de urgenta, suruburile pentru montaj, cheia de resetare si sigiliu pentru capacul de protectie.

Dimensiuni

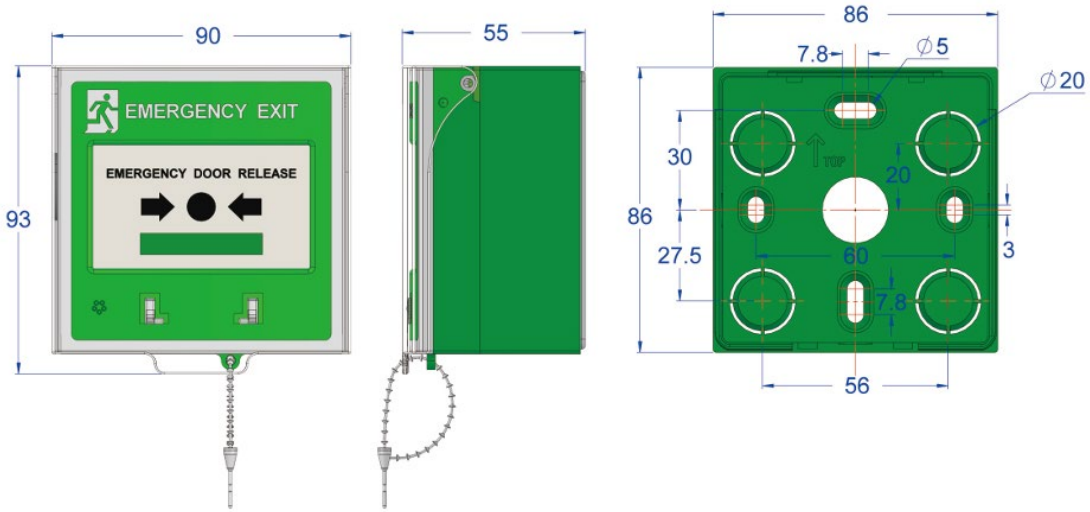


YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


SCP-211
Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO, semnalizare acustica si luminoasa, IP54
FISA TEHNICA

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SCP-211
Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO, semnalizare acustica si luminoasa, IP54
FISA TEHNICA

Conexiuni

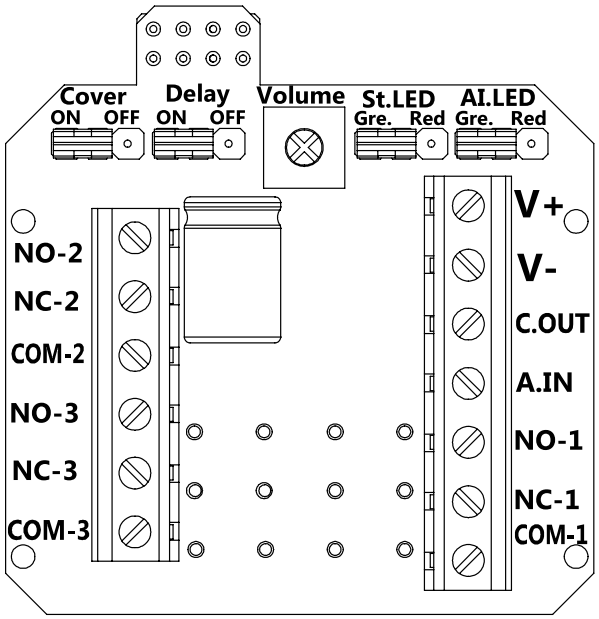



Cover – Semnalizare deschidere capac (Implicit: ON)
ON: La deschiderea capacului, iesirea C.OUT este conectata la GND (0 V). Intre bornele C.OUT si V+ se masoara o tensiune egala cu tensiunea de alimentare, LED-ul galben clipeste la intervale de 1 secunda, iar buzzerul emite semnale sonore intermitente.
OFF: Iesirea C.OUT este conectata la GND (0 V). Intre bornele C.OUT si V+ se masoara o tensiune egala cu tensiunea de alimentare in continuare, dar semnalizarea luminoasa si acustica este dezactivata.
Delay – Temporizare oprire semnalizare (Implicit: ON)
ON: Dupa inchiderea capacului, semnalizarea si buzzerul se opreste dupa 10 secunde.
OFF: Semnalizarea si buzzerul se opreste imediat dupa inchiderea capacului.
Volume – Reglare volum
Reglarea volumului buzzerului cu ajutorul potentiometrului.
Low (-): Volum redus.
High (+): Volum ridicat.
St.LED – Indicator LED in stand-by (Implicit: verde)
Green: LED verde aprins permanent.
Red: LED rosu aprins permanent.
OFF: Semnalizare LED dezactivata.
AI.LED – Semnalizare actionare buton panica (Implicit: verde.)
Green: LED verde intermitent si buzzer activ, la intervale de 0,3 secunde.
Red: LED rosu intermitent si buzzer activ, la intervale de 0,3 secunde.
OFF: LED dezactivat, buzzerul continua sa emita semnale sonore la intervale de 0,3 secunde.
A.IN – Intrare externa de alarma
La activarea intrarii externe de alarma (fata de V-), LED-ul galben se aprinde permanent, iar buzzerul emite un sunet continuu. Aceasta functie are prioritate scazuta fata de deschiderea capacului sau apasarea butonului de panica.

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE