



DMR18S-F

Panou de apel video aplicabil pe 2 fire, montare incastrata

Imagine

2EASY



Descriere

Panou de apel video DMR18S-F cu conexiune pe 2 fire, cititor de proximitate, ecran TFT, camera video ARS incorporata si montare incastrata, suporta maxim 256 de apartamente (cu DT-BDU).

Caracteristici

- Panou din aliaj de aluminiu cu tastatura numerica
- Camera video ARS de inalta rezolutie
- Parole de inalta securitate
- Montare in sisteme pentru apartamente (maxim 256 de apartamente cu DT-BDU)
- Cititor de proximitate RFID EM (125 KHz)
- Ecran TFT 3.5" (8.9 cm)
- Lista cu nume pentru apelare usoara
- Led-uri iluminare camera pentru vedere nocturna
- Protectie la intemperii IP55
- Unghiul camerei este ajustabil
- Compatibil cu toate sistemele DT


Specificatii

- Alimentare: 24Vcc, BUS
- Cablare: 2 fire fara polaritate
- Consum: 33mA standby, 157mA in apel
- Ecran: 3.5" TFT
- Camera: 1/4 ACS 4T image senzor procesor DSP
- Temperatura: -10°C ~ +45°C
- Dimensiuni: 350(H) x 128(l) x 46(A) mm

Conexiuni electrice

- **BUS (L1,L2):** Magistrala BUS fara polaritate
- **+12V:** alimentare yala +12Vcc
- **LK-(GND):** Masa
- **LK+(COM):** Contact comun releu
- **NO:** Contact normal deschis releu
- **JP-LK:** Setare tip yala electrica
- **EB+:** Buton de iesire +
- **EB-:** Buton de iesire -
- **T/R-:** Comunicatie USB-RS485 -
- **T/R+:** Comunicatie USB-RS485 +

Parti si functii

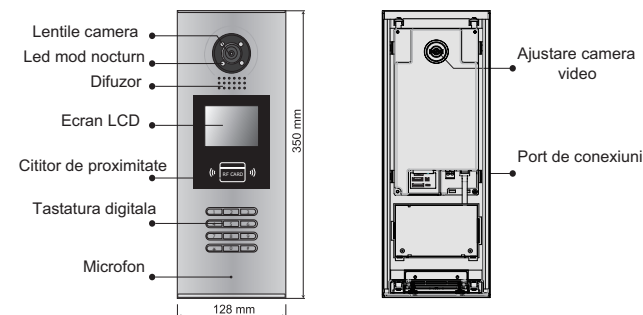

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

