



S922-3G-0-E

Terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura

Imagine



IP65



Carcasa robusta



GPRS/3G



Amprente



RFID



Baterie Backup

Descriere

S922-3G-0-E este un terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura.

Avand o carcasa robusta, cu protectie din cauciuc si rezistenta la apa si praf IP65, este ideal pentru utilizarea in spatii precum santiere de constructii, industrie miniera, ferme mari etc.

Dispune de o memorie mare de evenimente, fiind potrivit pentru realizarea pontajului, chiar si in cazul companiilor cu un numar mare de angajati.

Colectarea datelor de pe terminal se poate realiza prin intermediul conexiunilor **3G (WCDMA)**, TCP/IP, ADMS sau USB-Host.


Caracteristici

- Terminal de pontaj portabil
- Comunicatie 3G (WCDMA), TCP/IP, ADMS, USB-Host
- Carcasa robusta cu protectie din cauciuc
- Rezistenta la socuri (0.5m deasupra solului)
- Rezistenta la apa si praf IP65
- Cititor de proximitate integrat
- Capacitate mare de utilizatori: 30.000 carduri, 5.000 amprente
- Memorie pentru 200.000 de evenimente
- Modalitati de autentificare multiple
- Ecran TFT color 3.5"
- Sistem de operare Linux
- Acumulator 7600mAh integrat


Specificatii

Mod de identificare	Carduri, amprente, cod PIN
Ecran	TFT color, 3.5"
Senzor amprente	ZK Optical Sensor
Versiune algoritm	ZKFinger VX10.0
Capacitate carduri	30000
Capacitate amprente	5000 (standard)/ 10000 (optional)
Capacitate evenimente	200000
Carduri compatibile	EM 125kHz
Distanta de citire	<5 cm
Comunicatie	3G (WCDMA), TCP/IP, USB-Host, ADMS
Mod de programare	Software, interfata grafica
Functii standard	Pontaj , ADMS, DST, sonerie programabila, cod operatii, verificare rapoarte individuale, schimbare automata status, ID foto, introducere T9
Software	ZKTimeWeb, ZKTime.NET 3.0, ZKAccess 3.5, WDMS, ZKTime.SB/ENT, ZKBioTime
Protectie	IP65
Alimentare	12Vcc/ 3A, acumulator 7600mAh integrat
Material carcasa	ABS + protectie cauciuc
Dimensiuni	225(H) x 235(L) x 75(A)mm
Temperatura	0°C ~ +45°C
Umiditate	20~80 %, fara condensare
Masa bruta	1.65 kg


Configuratie

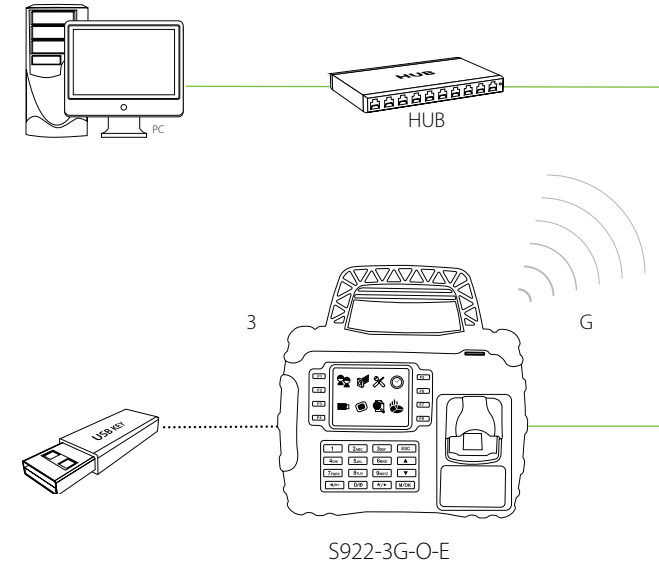


Continet pachet



S922-3G-0-E



Alimentator 12Vcc/ 3A



Baterie backup

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

S922-3G-0-E
Terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura
FISA TEHNICA