



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PA10
Terminal de control acces si pontaj standalone cu
amprente, palma, carduri RFID si cod numeric (PIN)
FISA TEHNICA

PA10

Terminal de control acces si pontaj standalone cu amprente, palma, carduri RFID si cod numeric (PIN)

Imagine



Descriere

PA10 este un terminal de control acces biometric inovativ care poate fi integrat cu usurinta in diverse sisteme de control acces si pontaj.

Folosind un algoritm avansat, acesta ofera performante deosebite, fiabilitate, precizie si o viteza de citire excelenta. Modelul PA10 este dotat cu cel mai rapid algoritm de potrivire a palmei si un senzor de amprente BioID de inalta performanta si calitate.

Echipamentul ofera flexibilitate, acesta putand fi instalat standalone sau impreuna cu alte echipamente de control acces terte care suporta standardul Wiegand.

Toate operatiile pot fi efectuate pe ecranul color TFT-LCD integrat. Pentru o mai buna rata de recunoastere a amprentelor si a palmelor imaginea este afisata pe ecran ghidand utilizatorul sa aleaga pozitia corecta.


Specificatii

Alimentare:	12Vcc / 3A
Software operare:	Linux
Ecran color:	TFT-LCD de 2.4"
Senzor amprente:	BioID Sensor
Mod de identificare:	Amprente, palma , cod numeric (PIN), carduri RFID EM (MF, HID - Optional)
Capacitate carduri/PIN:	3000
Capacitate amprente:	3000
Capacitate palme:	1500
Capacitate stocare evenimente:	150000
Carduri compatibile:	EM 125kHz, (MIFARE, HID - optional)
Distanța de citire:	< 6 cm
Combinatie deschidere usa:	Amprenta, palma, card RFID, cod numeric PIN (combinatii)
Mod de programare:	Software, tastatura
Software:	Standalone SDK, ZKAccess 3.5, ZKTime Web, ZKTime.NET
Comunicatie:	WG26/34/36/37/50 in, WG26/34/36/37/50 out, RS232/485, USB, TCP/IP, Wi-Fi
Senzor usa:	Da (NO)
Alarma:	Releu (NO/NC)
Comanda incuietoare:	Releu (NO/NC), temporizat 1-255 sec., mono-stabil
Curent maxim incuietoare:	1A/30V
Functii:	Buton cerere iesire, buton sonerie, alarma
Altele:	Pontaj , anti-passback, schimbare status automat, istoric evenimente
Protectie:	Anti-demontare, incercari esuate consecutive
Material carcasa:	ABS
Dimensiuni:	246.5(H) x 93(L) x 51(A) mm
Masa bruta:	0.8 kg
Temperatura de functionare:	0 °C ~ +45 °C
Umiditate:	20 % ~ 80 %, (fara condensare)
Aplicabilitate:	Interior

Caracteristici

- Ecran color TFT-LCD de 2.4"
- Taste touch (sensibile la atingere)
- Design ultra subtire si elegant
- Algoritm de recunoastere rapid si precis
- Comunicatie Wiegand I/O, RS232/485, **USB, TCP-IP, Wi-Fi**
- Functii de control acces avansate (pontaj, anti-passback, senzor usa, buton cerere iesire, buton sonerie, alarma)
- Porturi ethernet, serial si USB integrate
- Port USB pentru transferul manual al evenimentelor
- Management simplu, scalabil
- Poate citi carduri EM 125kHz (Mifare, HID - optional)
- Moduri de identificare multiple: amprente, palma, card, PIN


Conexiuni

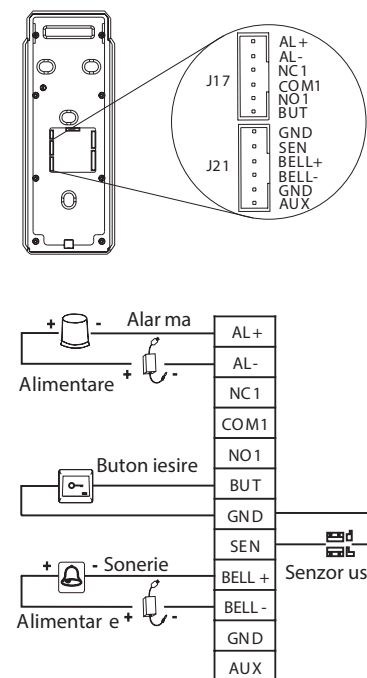

Descriere	
Alar ma	AL +
Alar ma	AL
Normal inchis	NC 1
COM	COM1
Normal deschis	NO1
Buton	BUT
Masa	GND
Senzor	SEN
Sonerie	BELL+
Somerie	BELL-
Masa	GND
Auxiliar	AUX




Dimensiuni

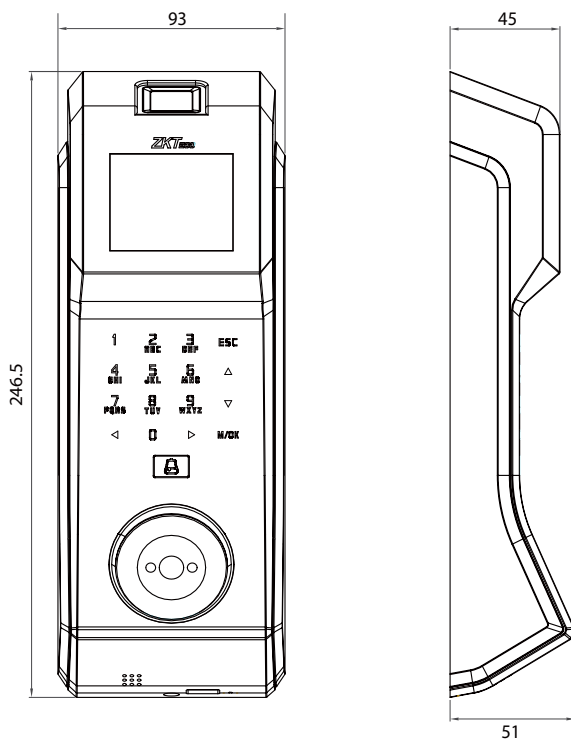


YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PA10
Terminal de control acces si pontaj standalone cu
amprente, **palma**, carduri RFID si cod numeric (PIN)
FISA TEHNICA

Montare

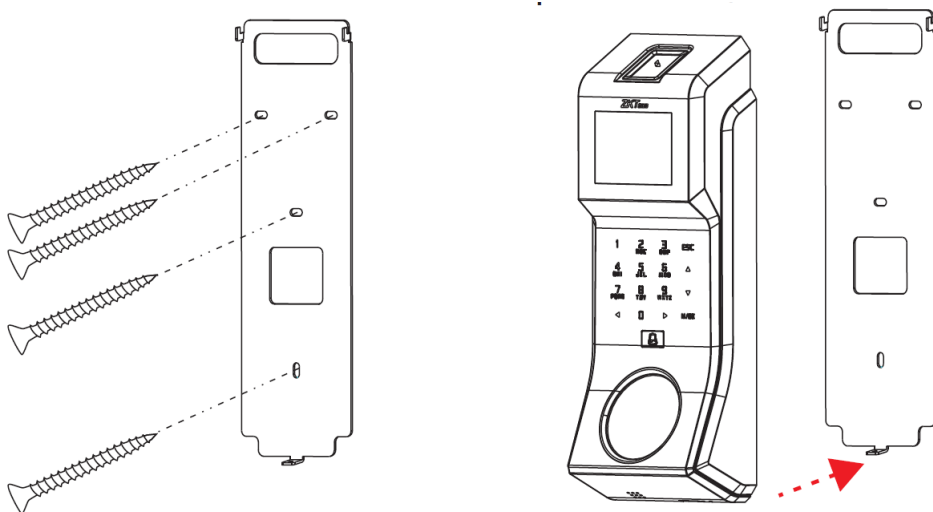

Aplicatii

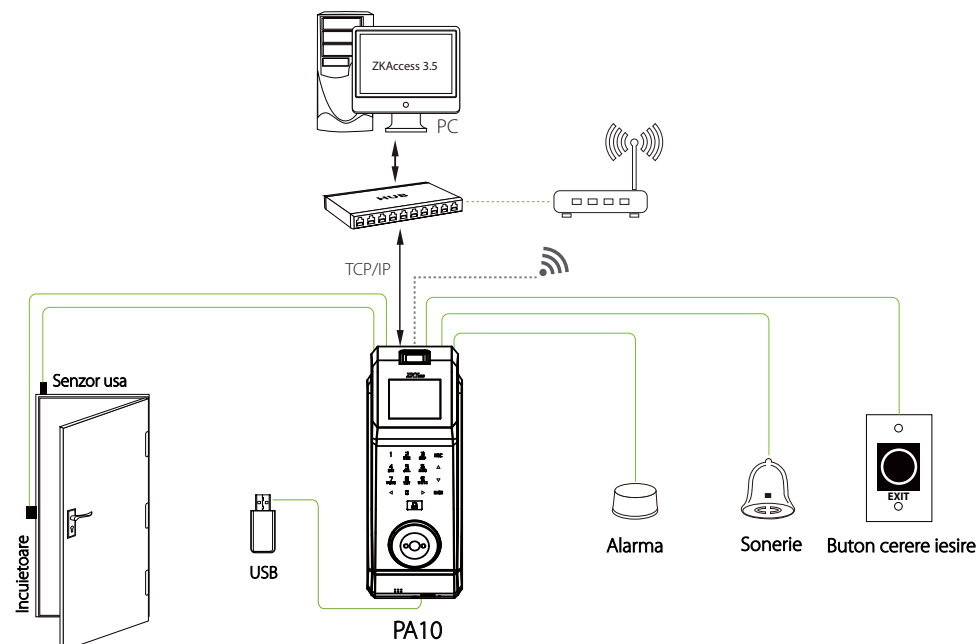

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

